




EINFACH
PERFEKT
VERNETZT.

PASSIVMATERIAL
FÜR BK UND SAT

ERDUNGSWINKEL SERIE EW XX HQ2

Die erste Wahl, wenn es um Potentialausgleich und Erdung von TV-Signal-Leitung geht.

Hochwertige Materialien und kompakte Bauform

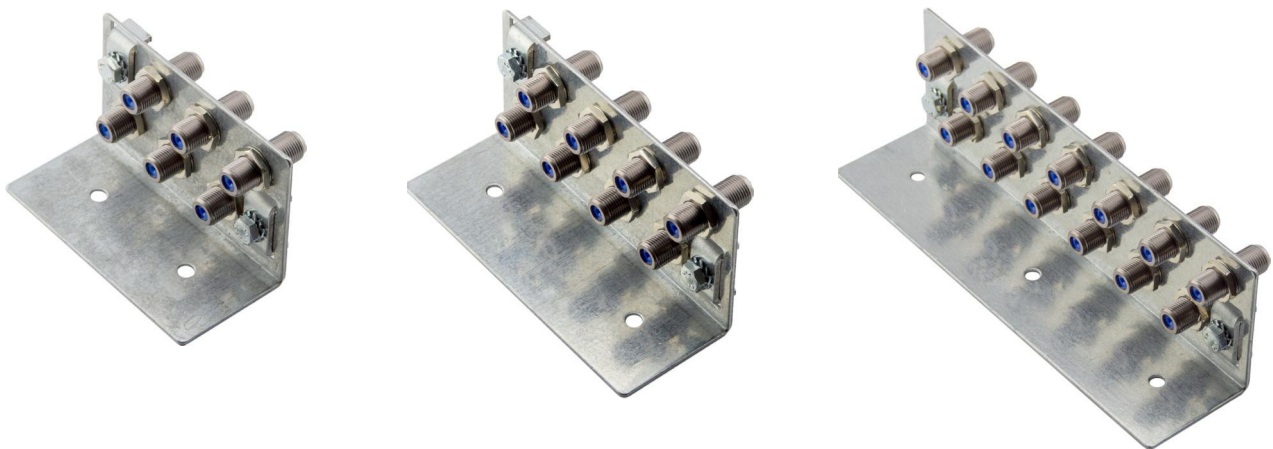

- || Verfügbar mit 6, 8, 11, 13 F-Verbindern
- || 1,5mm Stahlblech mit abgerundeten Ecken und entgrateten Kanten
- || Befestigungslöcher im 5mm-Raster, passend für gängige Lochrasterplatten
- || Hochwertige, NiTin-beschichtete F-Verbinder von Cabelcon®
- || Für Koax-Innenleiter von 0,5mm bis 1,2mm
- || Erdungsklemmen mit M5-Sechskantkopfschraube (SW8) und Federscheibe
- || Alle Erdungswinkel haben diagonal zwei Erdungsklemmen
- || Schirmungsmaß >100dB bis 1 GHz
- || Rückflussdämpfung >50dB bis 60MHz / >40dB bis 1GHz / >35dB bis 3GHz

EW 6 HQ2 Art. Nr: 57003423
EW 8 HQ2 Art. Nr: 57003425

EW 11 HQ2 Art. Nr: 57003427
EW 13 HQ2 Art. Nr: 57003428

|| **Vodafone-KDG zertifiziert**