

WARMOS



Warmos EWS-sarja

Palovaarallisessa tilassa, tai tilassa jossa roiskitaan vettä, tarvitaan IP67 luokiteltu lämmitin.

EWS-lämmitin on turvallinen valinta näihin haastaviin olosuhteisiin. Puusepänerästä, pesuhallit, maatilat, kosteat autotallit, sauna, esimerkkeinä käyttökohteista.

EWS-lämmitin on ns. matalalämpölämmitin, jolloin pinnan lämpötila on maksimissaan 60°C.

EWS-lämmittimet vaativat erillisen termostaatin, joka ohjaa lämmitintä.

Lämmittimessä on itsepalautuva yllilämpölaukaisija.


- Asennetaan kiinteästi seinään
- Käisyys vaihdettavissa
- 2 aukkoinen liitäntärasia 2xPK16
- Liitäntärasia lisää leveyttä 50mm
- Jäätymätön öljy. Jähmepiste n. -42°C.
- Termostaatti ei sisälly toimitukseen

Perinteinen EWS kestää haastavissa olosuhteissa kaksinkertaisen pulverimaalauksen ansiosta hyvin.

Olemme tuoneet valkoisen rinnalle myös kuumasinkityn version:

EWSxxxKS on kuumasinkitty.

Kuumasinkittynä versiona EWS kestää entistä haastavammassa olosuhteissa ruostumatta.

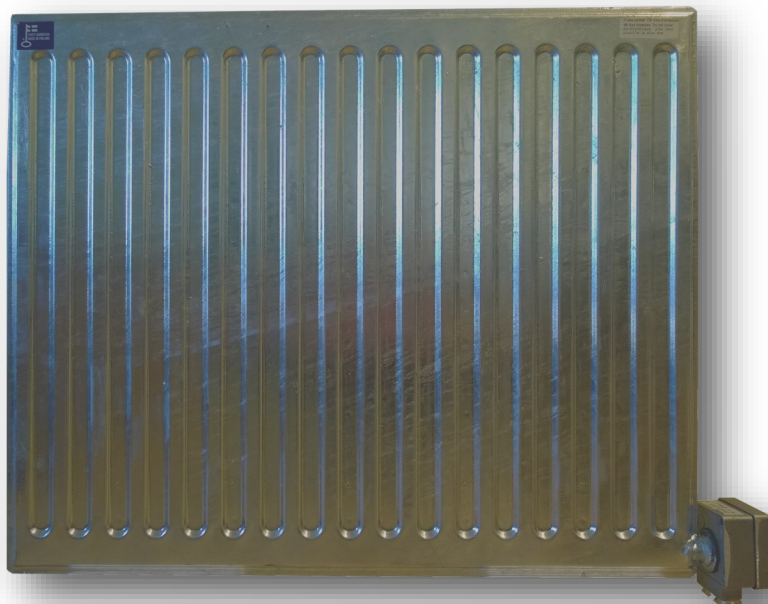

| Malli | Leveys / mm | Korkeus / mm | Teho / W | Snro. / valkoinen | Snro. / kuumasinkitty |
|--------|-------------|--------------|----------|-------------------|-----------------------|
| EWS605 | 720 | 600 | 500 | 8127149 | 8124705 |
| EWS608 | 960 | 600 | 800 | 8127150 | 8124708 |
| EWS610 | 1120 | 600 | 1000 | 8127147 | 8124710 |
| EWS612 | 1440 | 600 | 1250 | 8127151 | 8124712 |
| EWS615 | 1720 | 600 | 1500 | 8127152 | 8124715 |