



Aksiaalipuhallin kylpyhuoneiden, pesutupien, autotallien, varastoiden, ym. ilmastointiin.

- edistyksellinen muotoilu
- alhainen äänitaso
- sopiva ilmastointikanaviin Ø100mm (DECOR-100), Ø125mm (DECOR-200) sekä Ø150mm (DECOR-300)
- voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan
- kuulalaakeroitu

PERUSMALLI SZ

PUHALLIN AIKAKYTKIMELLÄ RZ

Asennettaessa kylpy- tai suihkuhuoneeseen on soveliaista että puhallin jatkaa toimintaansa (kun se pysäytetään) jolloin se poistaa kosteutta, hajuja, ym. Aika säädettävissä välillä 2-20 min.

PUHALLIN SULKIMELLA CZ

Asennettaessa suoraan ulkoseinään, takavedoneston pitää kylmän ilman ulkona puhaltimen ollessa pois käytöstä.

PUHALLIN KOSTEUSKYTKIMELLÄ HZ


Asennetaan kun halutaan puhaltimen käynnistyvän automaattisesti kun kosteustaso ylittää asetetun arvon.

Kytkentäkaavio sivulla 234.



Tekniset tiedot

Tyyppi	Pyörimis- nopeus rpm	Nimellisteho W	Jännite V	Ilmamäärä (maks.) m³/h	Paine (maks.) Pa	Äänitaso dB (A)	Paino kg
DECOR 100	2500	13	230	95	40	40	0,44
DECOR 200	2500	20	230	185	40	46	0,80
DECOR 300	2200	35	230	280	70	47	1,44

Mitat mm

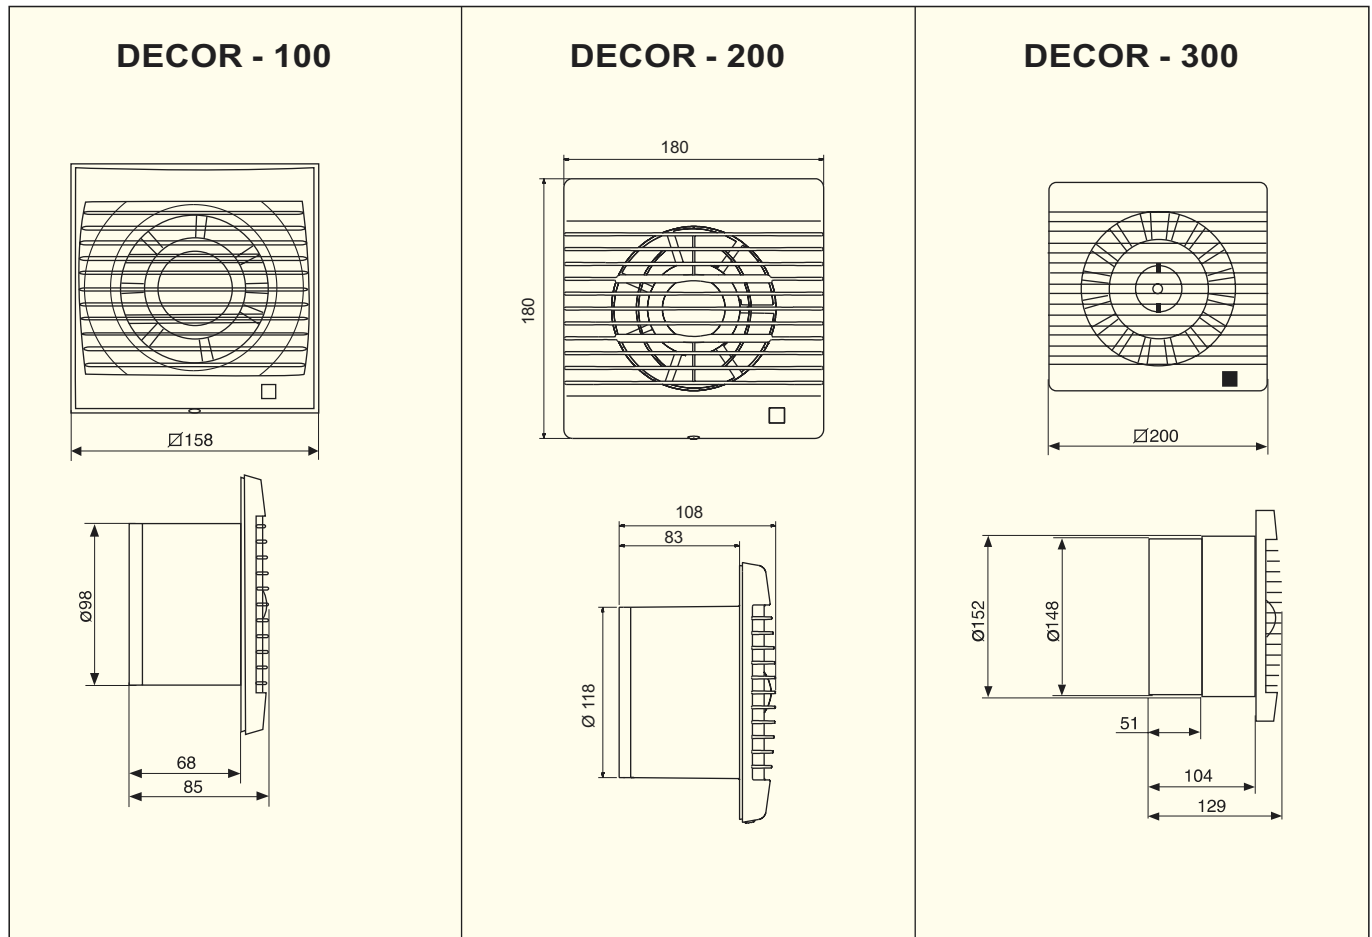


Tuottokäyrät

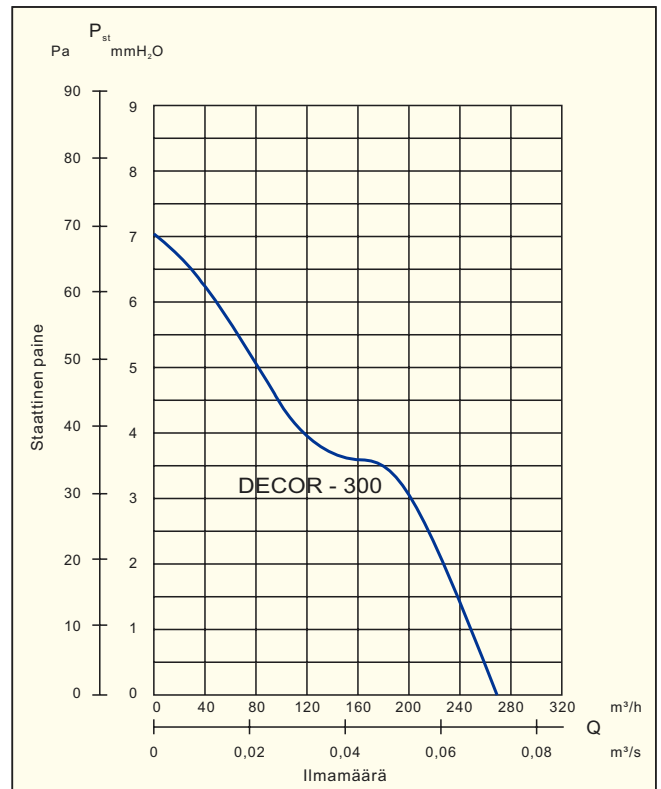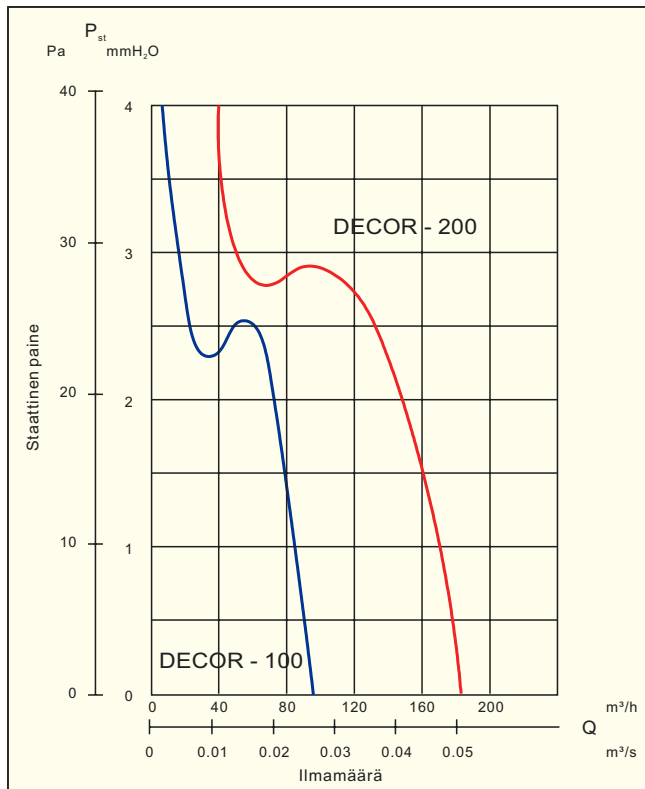

Toiminnot

Malli	DECOR-100				DECOR-200			DECOR-300					
	CZ	CRZ	CHZ	CDZ	CZ	CRZ	CHZ	SZ	RZ	HZ	CZ	CRZ	CHZ
Tarkistusvalo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ajastin		•	•	•		•	•		•	•		•	•
Sulkija	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Kosteushajattu			•				•			•			•
Liiketunnistin				•									

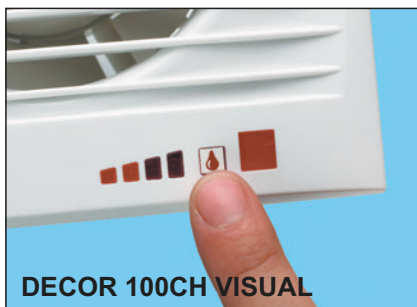

DECOR 100CZH VISUAL sisältää ajastimen joka on säädettävissä välillä 1-30min sekä kosteudentunnistimen jonka voi säätää 60, 70, 80 tai 90% suhteellista kosteutta, 4-portaisen kytkimen avulla joka on sijoitettu puhaltimen ulkopuolelle.

DECOR 100CRZ "Night" soveltuu tilanteisiin joissa yö-käyttö katsotaan haitaksi, kuten esim. sairaaloihin, hotelleihin ja ihmisille jotka nukkuvat kevyesti.

Kun kellopainike  on kytketty, puhallin toimii seuraavasti:

- Puhallin käynnistyy 50 sekunnin viiveellä.
- Jos puhallin on ollut päällä yli 50 sekuntia, puhallin sammuu kuin valot katkaistaan.

