


## Sytyttimet

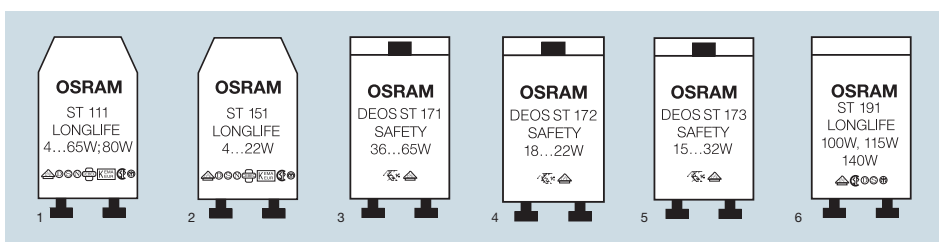

Nimike	Snro	EAN-koodi	Kaksikantaisille L-lampuille												DULUX® L-lampuille			
			4	10	15	18	22	30	38	36	58	100	18	36				
			6	13	16	20	W	32	W	40	65	115	24	W				
			8	W	W	W		W		W	80	140	W					
			W							W	W							
Yksittäiskytkentä 230 V ~																		
ST 111 TRY 25 <sup>5)</sup>	40 301 01	4050300 854045	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,3	1	25/400
ST 111 GRP <sup>6)</sup>	40 301 02	4050300 270166	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,3	1	1200
ST 111 HT TRY 25 <sup>3)5)</sup>	–	4050300 854021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,3	1	400
ST 171 TRY 25	40 303 15	4050300 854106								X	X	X <sup>1)</sup>		X	40,3	3	25/200	
ST 171 GRP	40 303 16	4050300 422855								X	X	X <sup>1)</sup>		X	40,3	3	1200	
ST 173 TRY 25	40 301 08	4050300 854120		X	X	X	X							X	40,3	5	25/200	
ST 173 GRP	40 303 26	4050300 400785		X	X	X	X							X	40,3	5	1200	
ST 191 TRY 50	40 301 04	4050300 839165												X	40,3	6	50/800	
Sarjakytkentä 230 V ~																		
ST 151 TRY 25	40 301 03	4050300 854083	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>								X <sup>2)4)</sup>	40,3	2	25/400	
ST 151 GRP	40 301 00	4050300 012803	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>								X <sup>2)4)</sup>	40,3	2	1200	
ST 172 TRY 25	40 301 07	4050300 854069					X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>						X <sup>2)4)</sup>	40,3	4	25/200	
ST 172 GRP	40 303 39	4050300 308357					X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>						X <sup>2)4)</sup>	40,3	4	1200	

**OSRAM-laatusytyttimet ST 111 LONGLIFE, ST 151 LONGLIFE, ST 171 SAFETY, ST 172 SAFETY, ST 173 SAFETY JA ST 191 LONGLIFE**  
OSRAM-sytyttimet sytyttävät lamput aina varmasti, nopeasti ja loppua säästään. Jokainen sytytin käy läpi tiukan laaduntarkkailun. OSRAM-sytyttimien kuori on itsesammuttava Makrolon-muovia. Ne täyttävät suojausluokka II:n vaatimukset.

Sytyttimet on varustettu erityisellä foliokäämikondensaattorilla, joka toimii häiriönpoistokondensaattorina. OSRAM-sytyttimet ovat ja -hyväksytyjä.

Sytytin on valaisimen luotettavan ja turvallisen toiminnan takaamiseksi vaihdettava aina lampunvaihdon yhteydessä. Tästä on poikkeuksena DEOS, joka suositellaan vaihdettavaksi joka neljännen lampunvaihdon yhteydessä.

- sytytysten lukumäärä 10 000...60 000 sytytystä
- jopa 20 % pidempi lampun elinikä

### DEOS-turvasytyttimien (ST 171 SAFETY, ST 172 SAFETY ja ST 173 SAFETY) ominaisuudet:

- DEOS ST 171 SAFETY ja ST 173 SAFETY ovat turvasytyttimiä yksittäiskytkentään
- DEOS ST 172 SAFETY on turvasytytin sarjakytkentään
- DEOS SAFETY -sytyttimet soveltuvat käytettäväksi sekä tavallisten että vähähäviöisten kuristimien kanssa
- DEOS SAFETY -sytyttimet kytkävät loppuunpalaneen lampun luotettavasti irti verkosta sekä induktiivisessa että kapasitiivisessa kytkennässä. Näin suojataan sekä kuristinta että itse sytytintä eikä lamppu jää häiritsevästi vilkkumaan.
- toimintavalmius palautetaan irtikytkennän jälkeen painamalla punainen painonappi alas
- nelinkertainen elinikä tavalliseen sytyttimeen verrattuna, suositellaan vaihdettavaksi joka neljännen lampunvaihdon yhteydessä
- varman irtikatkaisun lämpötilaraja: -20...+80 °C

1) Ei kuitenkaan L 65 W...UK (570 mm) ja L 80 W... lampuille  
2) Myös yksittäiskytkentään verkkojännitteellä 110/127 V  
3) Lämpötila-alue -20...+100 °C

4) Ei soveltu DULUX L ja F 24 W -lamppujen sarjakytkentään  
5) Ei soveltu L 70 W -lampuille