

Tuoteluettelo 2022

Carutti.



SISÄLLYSLUETTELO

Saunavalaistussarjat	6
Saunan LED-valaisimet	10
LED-valaistussarjat	11
Saunan valaisinkalusteet	14
Höyrysaunavalaistus	21
Höyrysaunavalaisinkalusteet	23
Höyrysaunavalaisimet	27
Allasvalaistus	29
Tähtitaivaat	31
Kristallivalaisinkalusteet	35
Kruunut ja verhomaiset tilanjakajat	36
Kylpyhuonevalaistus	39
Alasvalot	41
Porrasvalot	42
Seinävalaisimet	43
LED-profiilivalaisimet	44
Projektorit	47
Valokuidut	50
Linssit ja asennuskalusteet	55
Liitäntälaitteet, ohjaimet ja säätimet	57

CARIITTI TUO ELÄMÄÄN KIRKKAUTTA JA ILOA!

"Muinaisen Kreikan mytologiassa tunnettiin kolme viehätysvoiman ja kauneuden jumalatar - Aglaia (kirkkaus), Eufrosyne (ilo) ja Thaleia (kukoistus) - joiden tehtävänä oli antaa ihmisille iloa ja viehätysvoimaa. Sulottaret tunnettiin myös Khariitteina".

Cariitin tarinalla on juurensa 1940-luvun lopulta, Kari Ruokosen lapsuudesta. Leluja ei tuohon aikaan liiemmin ollut, mutta kaupassa nähty taskulamppu herätti pienen Karin kiinnostuksen. Kuinka jännittävää olisikaan tutkia lampun valokeilan paljastamia salaisuuksia hämärässä metsässä, leikkiä varjoilla pimeässä kellarissa - ja kuinka sama lamppu toisi tarpeen tullen lämpöä ja turvaa. Taskulamppu maksoi 90 penniä, joka oli pikkupojalle pieni omaisuus. Kari säästi yli kahden kuukauden viikkorahansa saadakseen sen, mistä unelmoi.

Myöhemmin valaistuksesta tuli Karille elämäntyö, hän toimi valaistusalalan yrittäjänä ja päätyi Kirkkonummelle, missä hän päätti perheineen ostaa perinteikkään Valaisinpajan liiketoiminnan. Siinä yhteydessä nimi haluttiin vaihtaa kansainvälisemmäksi ja lähtökohtana oli Kari, kreikkalaisesta mytologiasta löytyi sana Khariitti ja siitä tuli Cariitti.

Moni asia on muuttunut vuosikymmenten aikana, esimerkiksi LED-valon kehittyminen on mullistanut maailman ja valaistustekniikan kehitys jatkuu edelleen. Cariitin toiminnan ydin - ainutlaatuiset valaistuselämykset - on kuitenkin säilynyt ennallaan.

Kun moni muu valaisinvalmistaja pyrkii lisäämään valoa kansalle, Cariitti asettaa tavoitteensa korkeammalle. Cariitti haluaa tehdä valoa kauniisti, tyylikkäästi ja viehättävästi. Cariitti tuo ihmisten elämään kirkkautta, iloa ja kukoistusta, aivan kuten antiikin Kreikan sulottaret.





CARIITTI SHOWROOM

Kun olet remontoimassa, rakentamassa tai etsit sisustukseesi uusia vaihtoehtoja, olet tervetullut näyttelyymme. Näyttelytiloissamme pääset tutustumaan kattavasti valaisin- ja saunasisustusvalikoimaamme. Näyttelystämme löytyvät ratkaisut saunojen, höyrysaunojen sekä kylpytilojen valaistukseen ja sisustukseen. Samalla voit tutustua viimeisimpään langattomaan ohjaustekniikkaan sekä puhe-ohjaukseen. Tule ja koe: "Alexa, turn on relax".

TUOTEUUTUUDET 2022

Vuodelle 2022 Cariitti tuo uuden digitaalisen lämpö-/kosteusmittarin Aspectun mukaan mallistoon. Mittarissa on myös digitaalinen tiimalasi ja kokonaisuus on taustavalaistu. Nämä yhdessä luovat näyttävän kokonaisuuden saunan sisustukseen.

Mittarin lisäksi olemme uudistaneet RGBW-projektorimallit. Uusi suorituskykyisempi led-komponentti yhdistettynä älykkäaseen ohjaukseen tekee projektorista entistä käyttäjäystävällisemmän. Lisäksi suositusta Sauna Linear tuotteesta on RGBW-versio (saatavuus Q2).

Mallistomme on täydentynyt myös uusilla Casambi, BLE (bluetooth low energy) valaistuksenohjauksen tuotteilla, jotka soveltuvat käytettäväksi kaikkien Cariitti-tuotteiden kanssa.




SAUNAVALAISTUSSARJAT

Markkinoiden laajimmasta saunavalaisinvalikoimasta löytyy laude- ja kattovalaistukseen sopivien sarjojen lisäksi erilaisia saunaan sopivia valaisinkalusteita. Cariitti valokuituva-laistuksella voit valaista saunan mielikuvituksellisesti, ilman rajoituksia. Valmissarjojen lisäksi valmistamme kuitusarjoja myös asiakaskohtaisilla mitoilla.

Lasikuiduista valmistetuilla laudevalaistussarjoilla voit toteuttaa valaistuksen myös jälkiasennuksena. Pakettien projektoreiden VPAC27 värilämpötilaksi on valittu saunaan sopiva lämmin 2700 K. Valaisinkalusteiden mukana tulevilla puristettavalla laajenusadapterilla (1538020) s. 56, voit yhdistää kuituihin kaikkia eri saunavalaisinkalusteita.

LAUDEVALAISTUSSARJAT

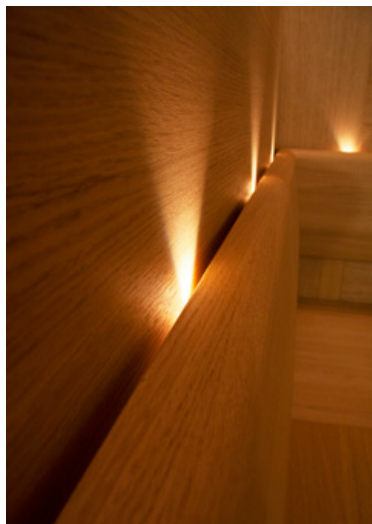

Saunan kokosuositus	S-Flex 2 (S-Flex 4) Pituudet	Nimike / Tuotenumero	Linssi	Snro	
1 - 4 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 2 x 2.0 m (1 x 4.0 m)	VPAC-1527-G211 1516708		4191131	
2 - 5 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 2 x 2.3 m 2 x 2.6 m (1 x 4.0 m)	VPAC-1527-G217 1516709		4191130	
3 - 6 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m	2 x 2.6 m 2 x 2.9 m 2 x 3.2 m (1x4.0 m)	VPAC-1527-G223 1516710		4191129
4 - 8 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m 4 x 2.6 m	2 x 2.9 m 2 x 3.2 m 2 x 3.5 m 2 x 3.8 m (1x4.0 m)	VPAC-1527-G229 1516711		4191128

LAUDEVALAISTUSSARJAT VÄRINVAIHDOLLA


- Sisältää langattoman Xpress-kytkimen BLE 1532801 (s. 65)









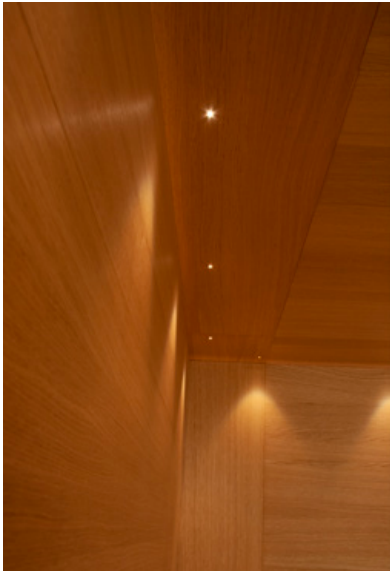



Saunan kokosuositus	S-Flex 2 (S-Flex 4) Pituudet	Nimike / Tuotenumero	Linssi	Snro	
1 - 4 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 2 x 2.0 m (1 x 4.0 m)	RGBW-BLE-G211 1816001		4197216	
2 - 5 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 2 x 2.3 m 2 x 2.6 m (1 x 4.0 m)	RGBW-BLE-G217 1816002		4197217	
3 - 6 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m	2 x 2.6 m 2 x 2.9 m 2 x 3.2 m (1x4.0 m)	RGBW-BLE-G223 1816003		4197218
4 - 8 m ²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m 4 x 2.6 m	2 x 2.9 m 2 x 3.2 m 2 x 3.5 m 2 x 3.8 m (1x4.0 m)	RGBW-BLE-G229 1816004		4197219

Lasikuiduista valmistetut saunavalaistussarjat voi asentaa joko kattoon tai lauteisiin. Himmennettävällä led-projektorilla varustetut saunavalaistussarjat takaavat alhaisen energiankulutuksen sekä erittäin pitkän käyttöiän. Täysin äänettömät, vähän lämpöä tuottavat led-projektorit ovat erityisesti saunanvalaistukseen suunniteltu. Huomioitavaa on erittäin korkea Ra -indeksi >90. Tämä yhdessä lämpimän (2700 K) led-valonlähteen kanssa takaa tunnelmallisen saunavalaistuksen.

KATTOVALAISTUSSARJAT



Saunan kokosuositus	Pituudet	Lukitusrenkaat	Linssi	Pääte	Aktiivi ø	Nimike Tuotenumero Snro
1 - 4 m ²	1 x 2.5 m 2 x 3.0 m 1 x 3.5 m 1 x 3.5 m			M5 M5 M5 M8	2 mm 2 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-B532 1516700 4191150
3 - 5 m ²	2 x 2.0 m 3 x 2.5 m 2 x 3.0 m			M5 M5 M5	3 mm 3 mm 3 mm	VPAC-1527-F325 1516701 4191127
3 - 5 m ²	2 x 3.0 m 3 x 3.5 m 2 x 4.0 m			M5 M5 M5	3 mm 3 mm 3 mm	VPAC-1527-F335 1516702 4191147
3 - 5 m ²	15 x 3.0 m 7 x 3.0 m 1 x 3.0 m			B1 M5 M8	1 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-M233 1516703 4191148
3 - 5 m ²	2 x 2.5 m 3 x 3.0 m 2 x 3.5 m 1 x 3.5 m			M5 M5 M5 M5	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm	VPAC-1527-S832 1516704 4191144
4 - 6 m ²	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 1 x 3.5 m			M5 M5 M8	2 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-N211 1516705 4191146
5 - 10 m ²	2 x 2.0 m 3 x 3.0 m 3 x 4.0 m 2 x 5.0 m 1 x 4.0 m			M5 M5 M5 M5 M8	3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm	VPAC-1527-L114 1516706 4191149
5 - 10 m ²	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 5 x 4.5 m 5 x 5.0 m 1 x 3.5 m			M5 M5 M5 M5 M8	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4 mm	VPAC-1527-N221 1516707 4191145

VPL10 IP55 SAUNAVALAISTUSSARJAT

VPL10 - E511 1W
Tuotenumero 1524011 • Snro 4179647

VPL10 - E161 1W
Tuotenumero 1524010 • Snro 4179642



- S-Flex 1.5 kuitupituudet: 5 x 2.5 m
- S-Flex 2 kuitupituudet: 1 x 4.5 m

- S-Flex 1.5 kuitupituudet: 5 x 1.5 m
6 x 2.0 m ja 5 x 2.5 m

- Ei himmennettävä
- 230V / 1.7 W / 350 mA / IP55
- 3000 K / Ra >85
- Sisältää kiuaslinssin
- Kuitunipun pään halkaisija 16 mm

REVONTULISARJAT VPL30NL PROJEKTORILLA



Saunan kokosuositus	Kuidut \varnothing 7 mm + Linear 1 m	Nimike Tuotenumero	Snro
1 - 4 m ²	1 x 1.2 m + Linear 1 x 2.2 m + Linear	VPL30NL - N2M 1516620	4179688
3 - 6 m ²	2 x 1.2 m + Linear 2 x 2.2 m + Linear	VPL30NL - N4M 1516621	4179689



TULENLOIMUSARJA VPL30FL PROJEKTORILLA



Saunan kokosuositus	Kuidut S-Flex 2	Lukitusrenkaat	Linssit	Pääte	Aktiivi \varnothing	Nimike Tuotenumero Snro
3 - 5 m ²	10 x 3.0 m			M5	2 mm	VPL30FL-F310 1516630 4179690



Leveys 380 mm

SAUNA LINEAR LASI SET



SAUNA LINEAR LASI SET
Tuotenumero 1815000 • Snro 4197187

Valmis saunan kattovalaistussetti.

Sauna Linear Lasi Set on valmis paketti, joka sisältää yhden lasisen tangon (1545844) lisäksi projektoria sekä kuitunipun F602. Tällä kalusteella saat tasaista valoa saunan katonrajaan. Valaistetaan lasikuidulla molemmista päistä.

Projektoria on VPL30XL (1501487). Projektoria asennus saunassa max 40 cm lattiasta. Ympäristölämpötila max 40°C.

- Lasinen optinen tanko \varnothing 8 mm
- Pituus 1680 mm, voidaan lyhentää
- Kuidut 2 x 3 m S-Flex 6
- Himmennettävä 1 - 10 V

IB320 LED-VALAISTU KIULU

KAHVOILLA

Tuotenumero 1545200 • Snro 4131293


POISTOAUKOKILLA

Tuotenumero 1545220 • Snro 4131295

POHJAVENTTIILILLÄ

Tuotenumero 1545221 • Snro 4131296

- 1 W, 350 mA, 3000 K
- Sisältää virtalähteen
- Johdon pituus 5 m
- Vihertävä akryyli (satiini)
- Muuntajan asennuskorkeus max. 0.8 m lattiasta
- IP67
- Poistoaukollinen: aukon halkaisija 52 mm

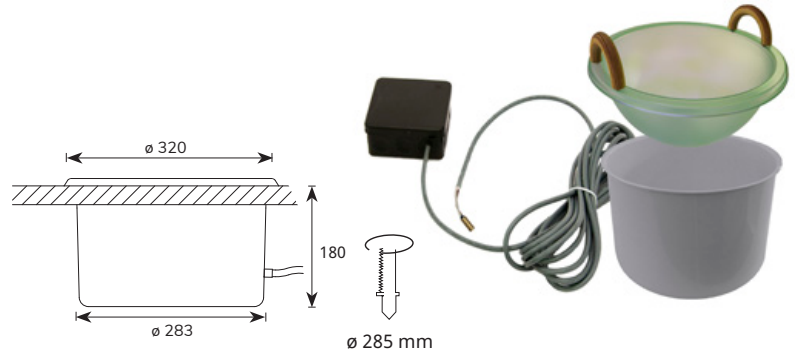

SAUNA LINEAR LED 1M / 2M

SAUNA LINEAR LED 1M

Tuotenumero 1516660 • Snro 4191125

SAUNA LINEAR RGBW LED 1M

Tuotenumero 1516666 • Snro 4197204


SAUNA LINEAR LED 2M

Tuotenumero 1516661 • Snro 4191126

SAUNA LINEAR RGBW LED 2M

Tuotenumero 1516667 • Snro 4197205

- Asennetaan seinään tai lauteen alle
- 2 x LED, 3000 K 1 W 350 mA tai RGBW
- Asennusvalmis sarja; sisältää virtalähteen (IP55), 1 m tai 2 metrin pituisen lyhennettävän lineaaritangon sekä 2 kpl LED-valonlähteitä.
- Alumiini luonnonväri anodisoitu
- Muuntajan asennuskorkeus max. 0.8 m lattiasta
- Ei himmennettävä
- Tangon pituus 1.0 m tai 2.0 m, voidaan katkaista
- LED-valonlähteiden johtojen pituus 2.5 m
- Valaisimen asennuskorkeus max. 1.5 m lattiasta, Ta 125°C
- IP55

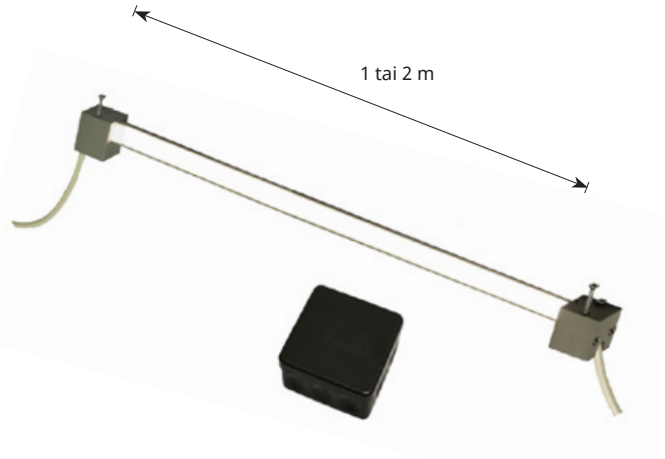

SAUNA LINEAR LED 4M + SPOT

SAUNA LINEAR LED 4M + SPOT

Tuotenumero 1516663 • Snro 4197151

- Asennetaan seinään tai lauteen alle
- 4 x LED, 1 W, 350 mA, 3000 K ja 1 x LED, 1 W, 350 mA, 2700 K (kiuaskuitu).
- Asennusvalmis sarja; sisältää himmennettävän virtalähteen (IP55), 2 kpl 2 metrin lyhennettäviä lineaaritankoja, 4 kpl LED-valonlähteitä sekä LED-kiuaskuidun 5 m (1532647, s. 13).
- Alumiini luonnonväri anodisoitu
- Muuntajan asennuskorkeus max. 0.8 m lattiasta
- Tankojen pituus 2.0 m, voidaan katkaista
- LED-valonlähteiden johtojen pituus 2.5 m
- Valaisimen asennuskorkeus max. 1.5 m lattiasta, Ta 125°C
- IP55



LED-SARJAT

Cariitin led-valaistussarjat lisäosineen löytyvät 2700 K, 3000 K ja 4000 K -versioina. Näihin sarjoihin voit kytkeä kaikkia katalogimme eri valaisinkalusteita. Näiden sarjojen ledit ovat IP67 suojattuja, joten ne voi asentaa niin kuivaan kuin kosteisiin tiloihin.

Sarjoissa olevat ledit (IP67) tarvitsevat esim. laudeasennuksessa ainoastaan 6 mm:n reiän, jolloin asennus onnistuu paljon huomaamattomammin, kuin mihin aiemmin on totuttu. Selkeät asennusohjeet takaavat, että asennuksessa ei voi epäonnistua; liittimet on valittu niin ettei niitä voi kytkeä väärin.

Virtalähteenä laadukas Osram OTi DALI 15, jolloin sarjaa voi himmentää joko painonapilla tai dali-säätimellä. Sarjaa voi laajentaa erillisellä 3-os. laajennusosalla aina 15 lediin saakka.


Väriämpötiloja on kolme: 2700 K, 3000 K ja 4000 K.

Sarjoihin on saatavilla useita lisätarvikkeita, kuten CR-03-asennuskalusteet (kulta, kromi ja musta), kiuaskuitu linssillä, lämpö- ja kosteusmittarit ja paljon muuta.

Saunaan suositeltava väriämpötila on 2700 K.

Jos saunan lämpötila on yli +90 °C suosittelemme käyttämään Cariitti-valokuitu-sarjaa.

Avautumiskulma n. 45°.

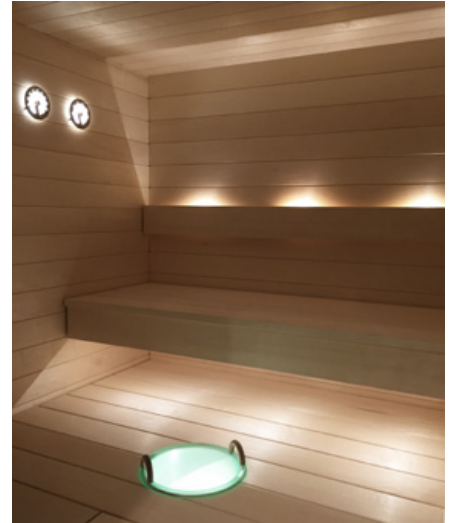

6-OSAINEN LED-SARJA

2700 K Tuotenumero 1532601 • Snro 4191151
3000 K Tuotenumero 1532654 • Snro 4197135
4000 K Tuotenumero 1532657 • Snro 4197138

- Sisältää 6 lediä, sarjaankytkentäkaapelit (2 x 2,4 m), oikosulkupalat (2 kpl), jatkoakaapelin (5 m) sekä himmennettävän virtalähteen (IP20) OTi DALI 15 (150 mA, osakuorma 3 - 15 W).



3-OSAINEN LAAJENNUSOSA

2700 K Tuotenumero 1532602 • Snro 4191152
3000 K Tuotenumero 1532655 • Snro 4197137
4000 K Tuotenumero 1532658 • Snro 4197139

- Sisältää 3 lediä, sarjaankytkentäkaapelin (2,4 m), oikosulkupalat (2 kpl).
- Laajennusosalla saa laajennettua 6-osaisesta perussarjasta 9-, 12- tai 15-osaisen sarjan.



JATKOKAAPELIT



JATKOKAAPELI 1,5 M
Tuotenumero 1532607 • Snro 4191157

JATKOKAAPELI 5 M
Tuotenumero 1532608 • Snro 4191158

SARJAANKYTKENTÄKAAPELI



SARJAANKYTKENTÄKAAPELI
Tuotenumero 1532370 • Snro 4191186

- 3-osainen, pituus 2,4 m

OIKOSULKUPALA 6 KPL



OIKOSULKUPALA
Tuotenumero 1532634 • Snro 4191184

- Pakkaus sisältää 6 oikosulkupalaa.

LED 150 MM KAAPELILLA



LED 150 MM KAAPELILLA
2700 K Tuotenumero 1532373 • Snro 4191187
3000 K Tuotenumero 1532656 • Snro 4197140
4000 K Tuotenumero 1532659 • Snro 4197141


- 150 mA, avautumiskulma n. 45°
- 2700 K 40 lm, 3000 K 42 lm, 4000 K 46 lm
- Soveltuvat virtalähteet 150 mA löydät sivulta 58.



CR-03

KULTA Tuotenumero 1532612 • Snro 4191162
 KROMI Tuotenumero 1532613 • Snro 4191163
 MUSTA Tuotenumero 1532614 • Snro 4191164


- Kaikki pakkaukset sisältävät 6 kalustetta.

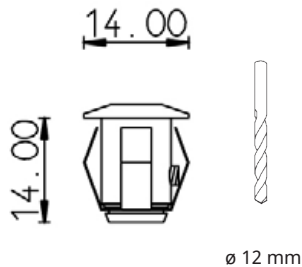

CR-07

KULTA Satiinilinssi Tuotenumero 1532644 • Snro 4191195
 KROMI Satiinilinssi Tuotenumero 1532642 • Snro 4191193
 MUSTA Satiinilinssi Tuotenumero 1532646 • Snro 4191197

- Kaikki pakkaukset sisältävät 6 kalustetta.

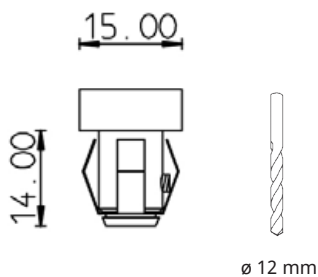

LED-KIUASKUIDUT

3,5 M Tuotenumero 1532633 • Snro 4191183
 5,0 M Tuotenumero 1532647 • Snro 4197129

- Sisältää S-Flex 3 valokuidun 3,5 tai 5,0 m, CR-09 kiuaslinssin sekä ledin 2700 K ja kiinnitysadapterin.
- 1 x LED, 1 W, 350 mA, 2700 K





SAUNAN VALAISINKALUSTEET


Valaisinkalusteista löydät erilaisia vaihtoehtoja saunasi valaistukseen. Kaikki kalusteet soveltuvat käytettäväksi joko kuitu- tai led-valosarjojen kanssa. Voit halutessasi valaista saunan mittareilla, kiululla, soihduilla - vain mielikuvitus on rajana.

SCA

SCA

Tuotenumero 1545803 • Snro 4110378

- 1 x S-Flex 4 - 6
- Puinen kehys
- Satiinilasi
- Sisältää puristettavan laajennusholkin
- Valaisimen kehys voidaan käsitellä haluttuun sävyyn saunavahalla
- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 4 - 6 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.

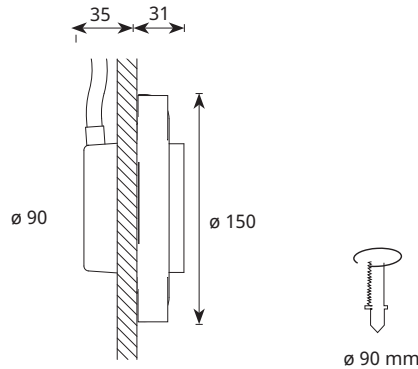


IB320 KIULU KAHVOILLA

IB320 KIULU KAHVOILLA

Tuotenumero 1545805 • Snro 4110381

- 1 - 4 x S-Flex tai C-Flex 3 - 6
- Vihertävä akryyli (satiini)
- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 3 - 6 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.

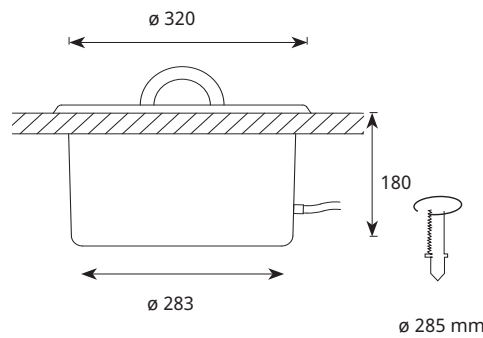

IB320 KIULU POISTOAUKOLLA/POHJAVENTTIILILLÄ

IB320 KIULU POISTOAUKOLLA

Tuotenumero 1545804 • Snro 4110382


- 1 - 4 x S-Flex tai C-Flex 3 - 6
- Vihertävä akryyli (satiini)
- Hana ja pohjaventtiili eivät sisälly hintaan
- Aukon halkaisija 52 mm

IB320 KIULU POHJAVENTTIILILLÄ

Tuotenumero 1545826 • Snro 4179209

- 1 - 4 x S-Flex tai C-Flex 3 - 6
- Vihertävä akryyli (satiini)
- Sisältää pohjaventtiilin

- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 3 - 6 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.

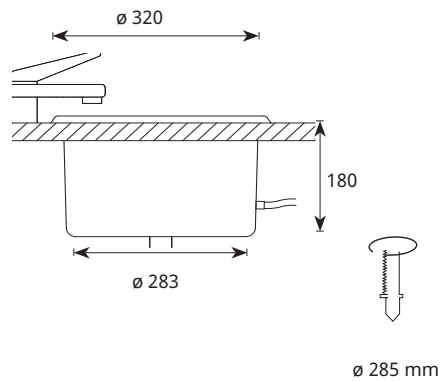

KIVI

SAUNAN LÄMPÖ- / KOSTEUSMITTARI

RST Tuotenumero 1545822 • Snro 4179173


MUSTA Tuotenumero 1545861 • Snro 4197168

VALKOINEN Tuotenumero 1545862 • Snro 4197169


- 2 x S-Flex 2 - 4
- Ruostumaton teräs
- Sisältää puristettavat laajennusholkit

Design: Frida Lindström

- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu 2 kpl \varnothing 2-4 mm ja ledillä 2 kpl Cariitti led.

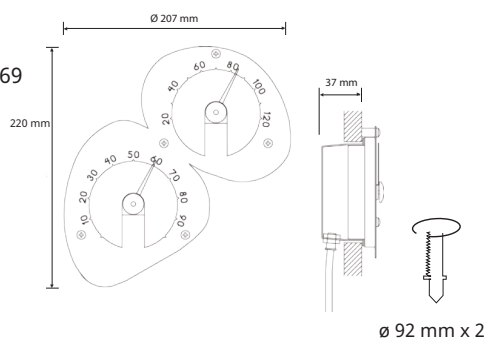



LÄMPÖMITTARI SQ

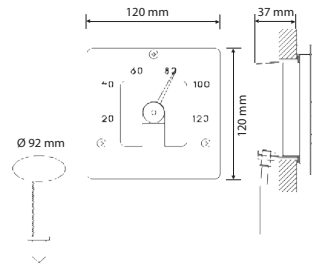

SAUNAN LÄMPÖMITTARI SQ
RST Tuotenumero 1545828 • Snro 4131143
MUSTA Tuotenumero 1545854 • Snro 4197162
VALKOINEN Tuotenumero 1545855 • Snro 4197163

- 1 x S-Flex 2 - 4
- Ruostumaton teräs
- Sisältää puristettavan laajennusholkin
- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.


KOSTEUSMITTARI SQ

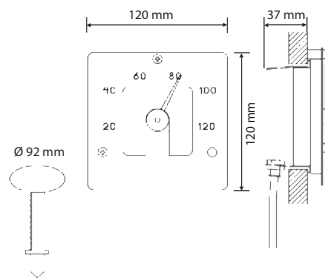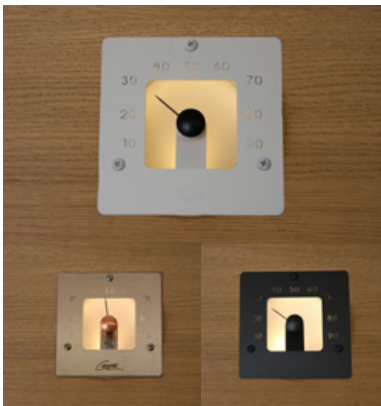

SAUNAN KOSTEUSMITTARI SQ
RST Tuotenumero 1545849 • Snro 4131297
MUSTA Tuotenumero 1545858 • Snro 4197166
VALKOINEN Tuotenumero 1545859 • Snro 4197167

- 1 x S-Flex 2 - 4
- Ruostumaton teräs
- Sisältää puristettavan laajennusholkin
- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.


LÄMPÖMITTARI

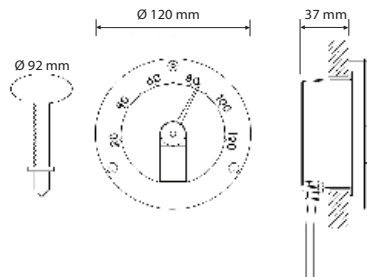

SAUNAN LÄMPÖMITTARI
RST Tuotenumero 1545812 • Snro 4109241
MUSTA Tuotenumero 1545852 • Snro 4197160
VALKOINEN Tuotenumero 1545853 • Snro 4197161

- 1 x S-Flex 2 - 4
- Ruostumaton teräs
- Sisältää puristettavan laajennusholkin
- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.

KOSTEUSMITTARI

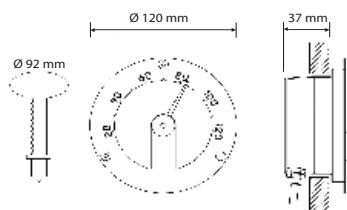

SAUNAN KOSTEUSMITTARI
RST Tuotenumero 1545820 • Snro 4179594
MUSTA Tuotenumero 1545856 • Snro 4197164
VALKOINEN Tuotenumero 1545857 • Snro 4197165

- 1 x S-Flex 2 - 4
- Ruostumaton teräs
- Sisältää puristettavan laajennusholkin
- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.


MAJAKKA

MAJAKKA

Tuotenumero 1545802 • Snro 4110379

1 x S-Flex 2 - 4

- Ruostumaton teräs
- Satiinilasi
- Sisältää puristettavan laajennusholkin
- Majakka on kaluste, jota voidaan käyttää monessakin tilassa, esim. saunassa. Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.
- Materiaali: runko AISI 304 ja satiinilasi

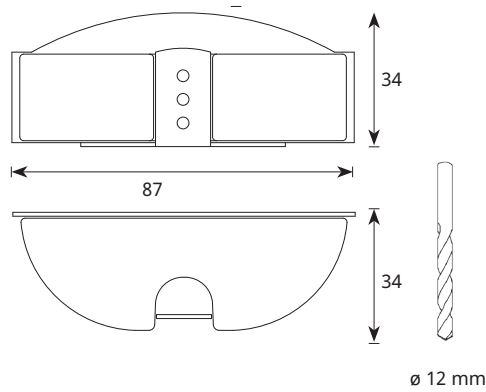


SOIHITU

SOIHITU

Tuotenumero 1545801 • Snro 4110380

1 x S-Flex 2 - 4

- Ruostumaton teräs
- Satiinilasi
- Sisältää puristettavan laajennusholkin
- Soihtu on kaluste, jota voidaan käyttää monessakin tilassa, esim. saunassa. Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led.
- Materiaali: runko AISI 304, puutanko ja satiinilasi

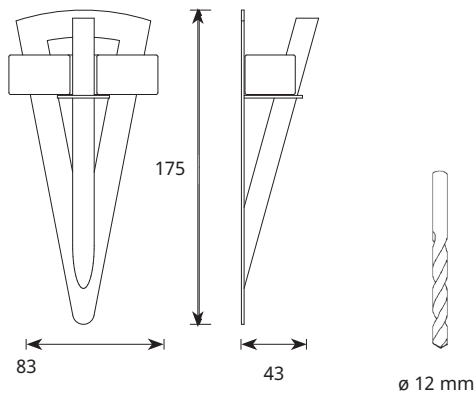


SAUNA LINEAR LASI

SAUNA LINEAR LASI

Tuotenumero 1545844 • Snro 4197150

2 x S-Flex 6

- Lasinen optinen tanko \varnothing 8 mm
- Pituus 1680 mm, voidaan lyhentää
- Sauna Linear lasi on kaluste, joka voidaan asentaa saunan kattoon. Kaluste valaistaa lasikuiduilla molemmista päistä.
- Suositeltava projektori VPL30 XL (1501487), s. 48.
- Katso valmis setti sivulta 9.

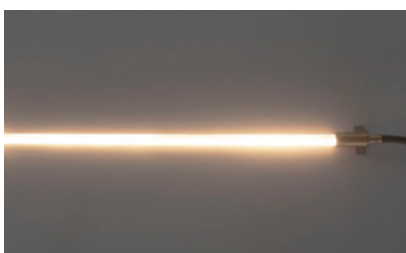

SIGNUM



SIGNUM
Tuotenumero 1516671 • Snro 4197177

Valaistuksen ohjaukseen kapasitiivinen kytkin Signum, joka mahdollistaa ohjauksen kosketuksella. Voidaan sijoittaa esimerkiksi seinäpaneelin taakse, jolloin voit säätää saunan valaistusta koskettamalla merkittyä kohtaa seinäpaneelista. Nopea kosketus kytkee valot päälle/pois, kun taas hitaalla kosketuksella himmennät/kirkastat valoja. Toimii tuotteen 1532296 OTi DALI 15 (s. 58) tai 1532346 LL1-CV-SC (s. 61) kanssa. Kaapeli 5m. Ainevahvuus 2-10 mm, materiaalista riippuen. Ei toimi metallin läpi.



ASPECTU

ASPECTU (PYÖREÄ)

Koivu Tuotenumero 1898020 • Snro 4197210
Hemlock Tuotenumero 1898021 • Snro 4197211
Kelo Tuotenumero 1898022 • Snro 4197212

Ø 235 mm , K 16 mm

ASPECTU (SQ)



Koivu Tuotenumero 1898027 • Snro 4197213
Hemlock Tuotenumero 1898028 • Snro 4197214
Kelo Tuotenumero 1898029 • Snro 4197215

P 225 mm x L 195 mm x K 16 mm

Aspectu on uudenlainen paneelin läpi projisoitu lämpö-/kosteusmittari, jossa mukana myös elektroninen tiimalasi. Mittari voidaan sijoittaa hyvin vapaasti sille soveltuvaan paikkaan löylyhuoneen seinällä. Sopiva asennuskorkeus on n. 30 cm kattopinnasta ja vähintään 50 cm kiukaasta.

Mittarin muuntaja on 5 metrin silikonijohtimien päässä. Aspectun tiimalasi toimii ns. loopissa aina mittarin ollessa päällä. Vaihtoehtoisesti mittariin voidaan kytkeä painonappi, jolla tiimalasi "nollautuu" ja aloittaa aina alusta, kesto 15 min.

Valittavana kolme eri sävyä: Koivu, Hemlock ja Kelo. Koivua voit sävyttää itse saunavahallamme.

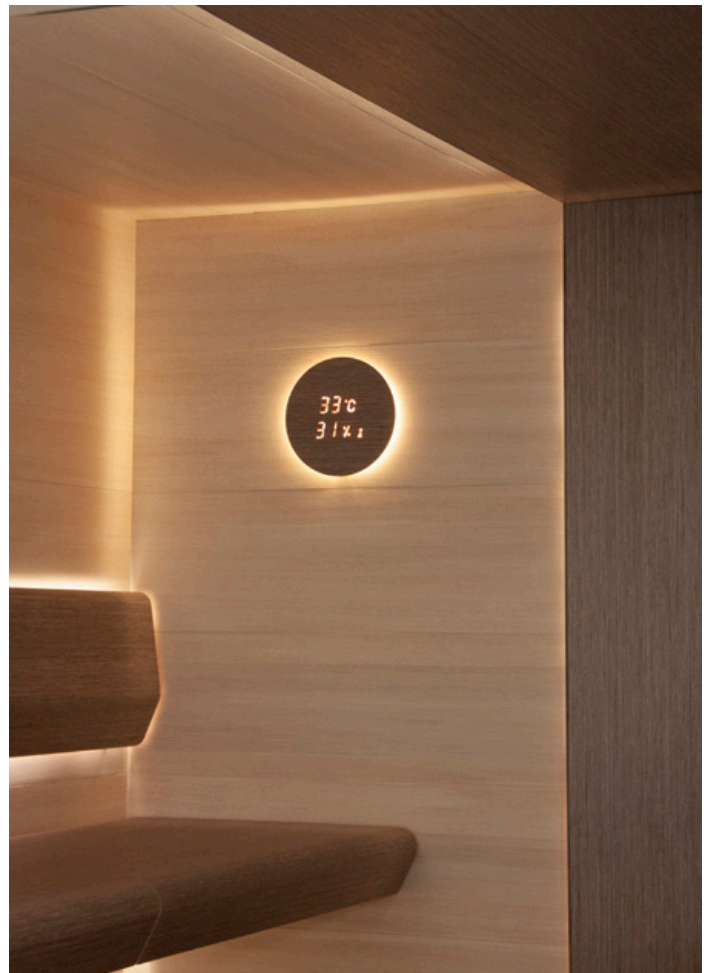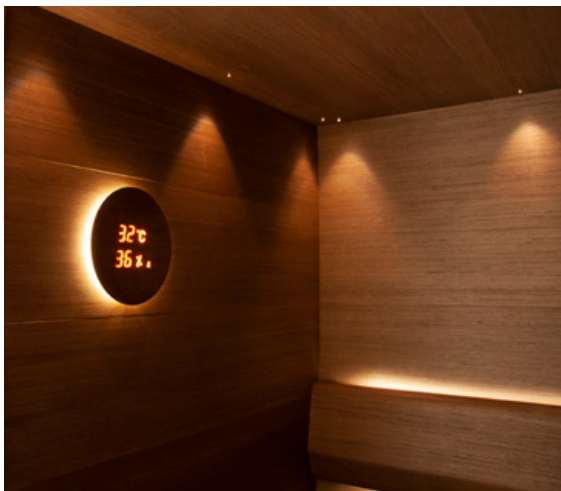



FANTASIA

FANTASIA
Tuotenumero 1589017 • Snro 4179277


Lasimurskaseinä 1000 x 500 x 35 mm. On kuin taulu. Valaistuu 2 x 6 mm kuidulla. Voidaan asentaa saunaan esimerkiksi sähkökiukaan taakse. Todella kaunis ja terapeuttinen elementti, jonka olemusta on valolla helppo muokata.

Käytettävästä projektorista riippuen voit toteuttaa tulenloimu-, revontuli- tai värinvaihtoeffektejä kuten itse haluat. Täysin kirkkaalla valkoisella valolla mieleen tulee murskattu jää. Projektori ja kuitunippu tilattava erikseen.

2 x S-Flex 6 M8

F602 FANTASIAN KUITUNIPPU
Tuotenumero 1506015 • Snro 4197132

Kuitunippu Fantasian valaisemiseksi, 2 x 3 m, S-Flex 6 (M8) kuidulla.

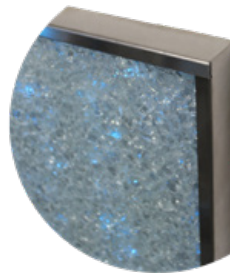



HÖYRYSAUNAVALAISTUS

Höyrysaunan valaistuksen toteutat Cariitin valmiilla höyrysaunan led-valosarjalla. Valaistuksen viimeistelet erilaisilla kristalleilla, lampeteilla sekä perinteisillä alasvaloilla.

HÖYRYSAUNA LED -SARJAT



HÖYRYSAUNA LED-SARJA 6-OSAINEN 3000 K
Tuotenumero 1532609 • Snro 4191159

- Sisältää 6 lediä 5 m:n kaapelilla, jatkokaappelin (5 m), sarjaankytkentämoduulin sekä himmennettävän virtalähteen (IP20) OTi DALI 15 (150 mA, osakuorma 3 - 15 W).

HÖYRYSAUNA LED-SARJA 3-OSAINEN 3000 K
Tuotenumero 1532653 • Snro 4197128

- Sisältää 3 lediä 5 m:n kaapelilla, jatkokaappelin (5 m), sarjaankytkentämoduulin sekä himmennettävän virtalähteen (IP20) OTi DALI 15 (150 mA, osakuorma 3 - 15 W).

3-OSAINEN LAAJENNUSSARJA



3-OSAINEN LAAJENNUSSARJA 3000 K
Tuotenumero 1532610 • Snro 4191160

- Sisältää 3 lediä 5 m:n kaapelilla.

JATKOKAAPELIT



JATKOKAAPELI 1,5 M
Tuotenumero 1532607 • Snro 4191157

JATKOKAAPELI 5 M
Tuotenumero 1532608 • Snro 4191158

SARJAANKYTKENTÄMODUULI



SARJAANKYTKENTÄMODUULI
Tuotenumero 1532212 • Snro 4009001

- Sisältää 7 oikosulkupalaa.

LED 3000 K 5 M:N KAAPELILLA



LED 3000 K 5 M:N KAAPELILLA
Tuotenumero 1532383 • Snro 4191190

- 150 mA, avautumiskulma n. 45°
- 3000 K, 42 lm
- Soveltuvat virtalähteet 150 mA löydät sivuilta 58 ja 59.

OIKOSULKUPALA 6 KPL



OIKOSULKUPALA
Tuotenumero 1532634 • Snro 4191184

- Pakkaus sisältää 6 oikosulkupalaa.

VOLITARE RGBW LED



VOLITARE RGBW LED
Tuotenumero 1532494 • Snro 4197159

- RGB+White 3000 K, 2,5 W/200 mA
- Sarjaankytkentä
- Sisältää 5.2 m kytkentäjohdon
- Soveltuu käytettäväksi Cariitin valaisinkalusteiden Majaka, Soihtu, Kihla, CRB-30 pyyhenuppi kanssa. Liitettävissä tilauksesta myös muihin tuotteisiin.
- Soveltuvan virtalähteen löydät sivulta 63.
- IP67



HÖYRYSAUNAVALAISINKALUSTEET

Höyrysaunan valaisinkalusteet soveltuvat käytettäväksi sekä led-valaistusarjojen että valokuitujen kanssa. Valikoimasta löydät kattavasti seinälampetteja, kristalleja ja tähtitaitaita.




75 TÄHTITAIVASVALOKUITUNIPPU

75 TÄHTITAIVASVALOKUITUNIPPU
Tuotenumero 1509102 • Snro 4191191

- 75 kpl CK 0,75 kuitua (C-Flex 7)
- Kuitupäätteessä led-adapteri
- Ledi tilattava erikseen, kts. s. 11 ja s. 22
- Kuitujen pituus 4 m




MAJAKKA

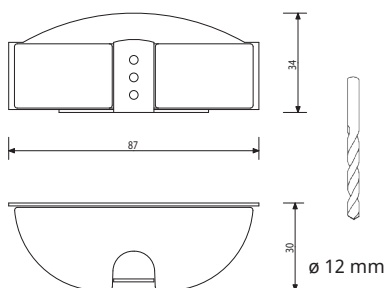

MAJAKKA
Tuotenumero 1545802 • Snro 4110379

Majakka on kaluste, jota voidaan käyttää monesakin eri tilassa esim. höyrysaunassa tai saunassa. Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led (valkoinen tai RGBW).
Materiaali: runko AISI 304 ja satiinilasi



SOIHU AKRYYLITANGOLLA

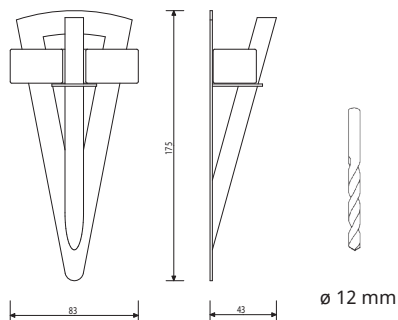

SOIHU
Tuotenumero 1545823 • Snro 4179168

Soihtu akryylitangolla soveltuu erinomaisesti höyrysaunan valaisemiseksi. Akryylitangon vuoksi tätä valaisinta ei kannata asentaa saunaan. Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistessa suositeltava kuitu \varnothing 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led (valkoinen tai RGBW).
Materiaali: runko AISI 304, akryylitanko ja satiinilasi.

KIHLA

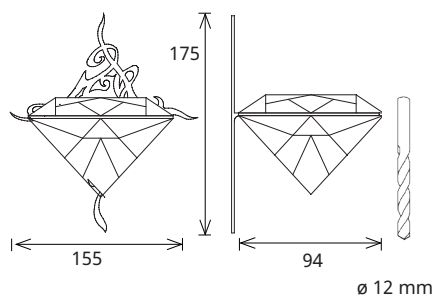

KIHLA RST
Tuotenumero 1545830 • Snro 4179172

KIHLA KULTA
Tuotenumero 1545831 • Snro 4179206

Kristallivalaisinkaluste, joka soveltuu käytettäväksi kaikkiin tiloihin, mutta yleisimmin käytetty höyrysaunan valaisussa. Soveltuu käytettäväksi kuidun tai ledin kanssa. Kuidulla valaistessa suositeltava kuitu \varnothing 4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led (valkoinen tai RGBW).

Materiaalit:
RST: runko AISI 304 ja lyijytön kristalli
Kulta: runko kullattu messinki ja lyijytön kristalli

Design: Frida Lindström


SY

SY RST
Tuotenumero 1545030 • Snro 4213192

SY KULTA
Tuotenumero 1545032 • Snro 4131235

Yleisimmin höyrysaunoissa käytetty kaluste, joka valaisee yhteen suuntaan. Voidaan asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin. Soveltuu käytettäväksi kuidun tai ledin kanssa. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu 1 kpl \varnothing 4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led (valkoinen).

Materiaalit:
RST (Aisi 304)
Kulta (messinki + kultaus)

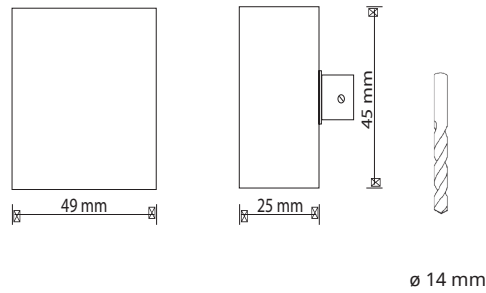



SX

SX RST
Tuotenumero 1545034 • Snro 4131233

SX KULTA
Tuotenumero 1545035 • Snro 4131234

Yleisimmin höyrysaunoissa käytetty kaluste, joka valaisee kahteen suuntaan. Soveltuu käytettäväksi kuidun tai ledin kanssa. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu 2 kpl \varnothing 4 mm ja ledillä 2 kpl Cariitti led (valkoinen).

Materiaalit:
RST (Aisi 304)
Kulta (messinki + kultaus)

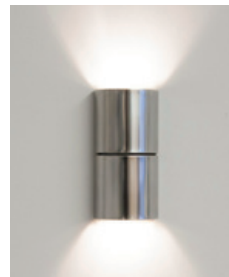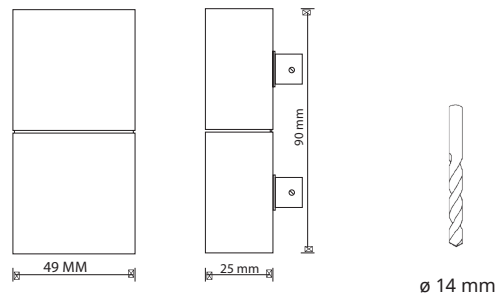



SY SQ

SY SQ RST
Tuotenumero 1545075 • Snro 4197104

SY SQ KULTA
Tuotenumero 1545076 • Snro 4197105

Yleisimmin höyrysaunoissa käytetty kaluste, joka valaisee yhteen suuntaan. Voidaan asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin. Soveltuu käytettäväksi kuidun tai ledin kanssa. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu 1 kpl \varnothing 4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led (valkoinen).

Materiaalit:
RST (Aisi 304)
Kulta (messinki + kultaus)

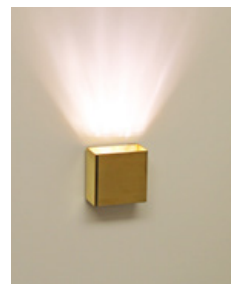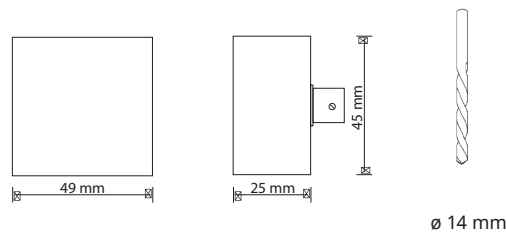


SX SQ

SX SQ RST
Tuotenumero 1545077 • Snro 4197106

SX SQ KULTA
Tuotenumero 1545078 • Snro 4197107

Yleisimmin höyrysaunoissa käytetty kaluste, joka valaisee kahteen suuntaan. Soveltuu käytettäväksi kuidun tai ledin kanssa. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu 2 kpl \varnothing 4 mm ja ledillä 2 kpl Cariitti led (valkoinen).

Materiaalit:
RST (Aisi 304)
Kulta (messinki + kultaus)

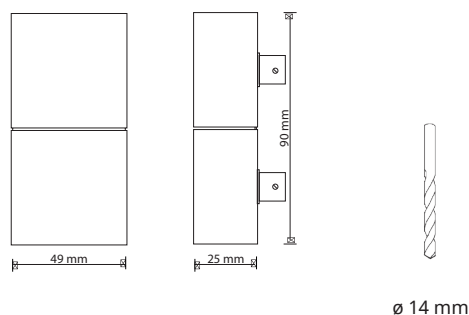

KRISTALLILAJITELMA 6-OSAINEN

KROMI Tuotenumero 1532621 • Snro 4191171
KULTA Tuotenumero 1532622 • Snro 4191172


Sisältää 2 kpl CR-12, CR-16 ja CR-31 kristalleja.



CR-12 KRISTALLIT 3-OSAINEN

KROMI Tuotenumero 1532623 • Snro 4191173
KULTA Tuotenumero 1532624 • Snro 4191174

Sisältää 3 kpl CR-12 kristalleja.



CR-16 KRISTALLIT 3-OSAINEN

KROMI Tuotenumero 1532625 • Snro 4191175
KULTA Tuotenumero 1532626 • Snro 4191176


Sisältää 3 kpl CR-16 kristalleja.



CR-31 KRISTALLIT 3-OSAINEN

KROMI Tuotenumero 1532627 • Snro 4191177
KULTA Tuotenumero 1532628 • Snro 4191178

Sisältää 3 kpl CR-31 kristalleja.



GP-65 KALUSTESARJA 6-OSAINEN

KULTA Tuotenumero 1532619 • Snro 4191169
KROMI Tuotenumero 1532620 • Snro 4191170


Sisältää 6 kpl GP-65-kalusteita.



CR-05 KALUSTESARJA 6-OSAINEN

KULTA/KIRKAS LINSSI Tuotenumero 1532615 • Snro 4191165
KULTA/SATIINILINSSI Tuotenumero 1532616 • Snro 4191166
KROMI/KIRKAS LINSSI Tuotenumero 1532617 • Snro 4191167
KROMI/SATIINILINSSI Tuotenumero 1532618 • Snro 4191168


Sisältää 6 kpl CR-05-kalusteita.



CR-20 KRISTALLIT 3-OSAINEN

KROMI Tuotenumero 1532629 • Snro 4191179
KULTA Tuotenumero 1532630 • Snro 4191180

Sisältää 3 kpl CR-20 kristalleja.




CR-30 KRISTALLIT 3-OSAINEN

KROMI Tuotenumero 1532631 • Snro 4191181
KULTA Tuotenumero 1532632 • Snro 4191182

Sisältää 3 kpl CR-30 kristalleja.



S-PAVER 3200 IP68

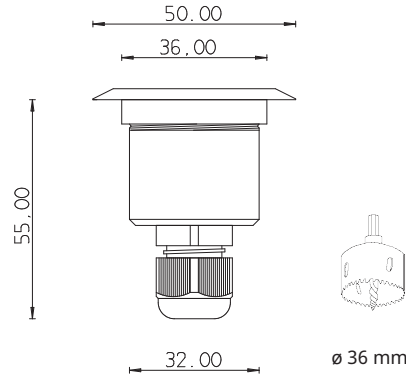

S-PAVER 3200 IP68
Tuotenumero 1553034 • Snro 4179151

S-PAVER 3200 GOLD IP68
Tuotenumero 1545217 • Snro 4179675

- 1W, 350 mA, 3000 K
- kirkas lasi 30 lm, satiinilasi 26 lm
- Sisältää kytkentäjohtoon 5 m, joka on liitetty valaisimeen.
- Virtalähde tilattava erikseen, katso s. 58 ja 59.

S-PAVER RGBW 3200 IP68
Tuotenumero 1553042 • Snro 4197157





S-PAVER RGBW 3200 GOLD IP68
Tuotenumero 1553044 • Snro 4197175



- RGBW 2.5W/200 mA
- Sisältää kytkentäjohtoon 5.2 m, joka on liitetty valaisimeen.
- Virtalähde tilattava erikseen, katso s. 63.

HUOM! Kaikki S-Paver valaisimet toimitetaan sekä kirkkaalla (avautumiskulma 15°) että satiinilla (avautumiskulma 50°). Max Ta + 40 °C.

NEO IP67

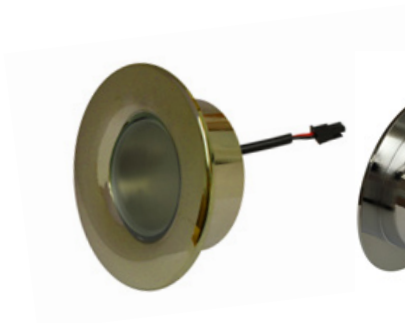


NEO KULTA IP67
Tuotenumero 1545243 • Snro 4197116

NEO KROMI IP67
Tuotenumero 1545244 • Snro 4197117

- 5 W/150 mA, 3000 K
- Satiinilasi
- Avautumiskulma n. 50°
- Halkaisija 74 mm
- Asennusreikä 50 mm
- Upotussyvyys 50 mm
- Sisältää kytkentäjohtoon 5m
- Sisältää virtalähteen
- IP67

Asennuskaulus Tuotenumero 1553022

KUU SATIINI IP67

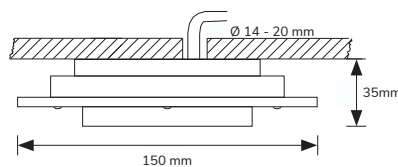

KUU SATIINI IP67
Tuotenumero 1545239 • Snro 4197112

Akryylikehys
Satiinilasi

- 5 W/150 mA, 3000 K
- Sisältää kytkentäjohtoon 5m, joka on liitetty valaisimeen.
- Sisältää virtalähteen
- IP67

HÖYRYSAUNA FLEX

HÖYRYSAUNA FLEX IP67


3000 K Tuotenumero 1532069 syöttö sivusta (A/C)

3000 K Tuotenumero 1532480 syöttö päästä (B)

RGBW Tuotenumero 1532159 syöttö sivusta (A/C)

RGBW Tuotenumero 1532483 syöttö päästä (B)



- Valkoinen 3000 K 12 W/m, 24 V
- RGBW 18 W/m, 24 V
- Sisältää metallikiinnikkeet ja kiinteän 5,2 m syöttökaapelin
- Maksimipituus 5 m
- Taivutussäde min. 60 mm
- Katkaisuväli: 50 mm 3000 K, 100 mm RGBW
- K 23 mm x L 13,5/10 mm
- Tasajännitelähde tilattava erikseen, kts. sivut 60 - 62.
- IP67

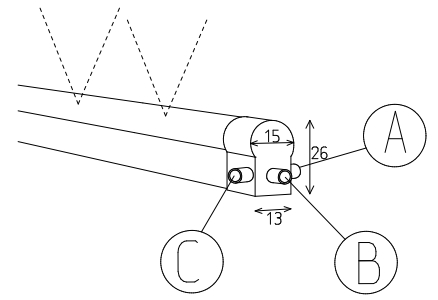

HÖYRYSAUNA FLEX SQ IP67

3000 K Tuotenumero 1532487 syöttö päästä

- Valkoinen 3000 K 12 W/m, 24 V
- Sisältää metallikiinnikkeet ja kiinteän 5,2 m syöttökaapelin
- Maksimipituus 5 m
- Taivutussäde min. 60 mm
- Katkaisuväli 50 mm
- K 12 mm x L 6 mm
- Tasajännitelähde tilattava erikseen, kts. sivut 60 - 61.
- IP67

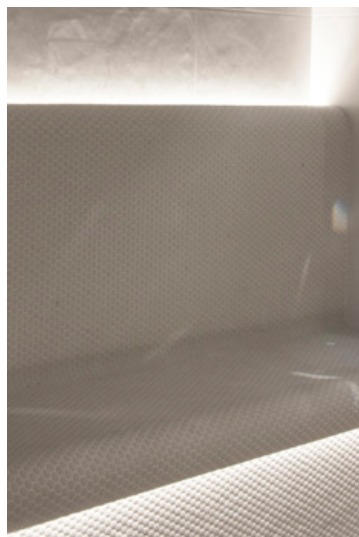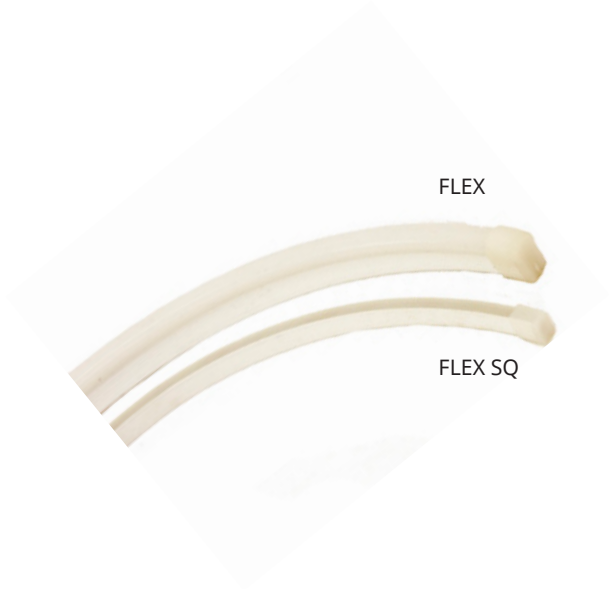

ALLASVALAISTUS

Cariitin allasvalaisimet soveltuvat erinomaisesti uima- ja porealtaiden valaisuun. S-Paver valaisimilla valaiset myös höyrysaunat sekä kosteiden tilojen kulkureitit ja tuot esiin kauniit yksityiskohdat, mikä perinteisillä valaisimilla on vaikeaa tai jopa mahdotonta.



HUOM! Ainoastaan sarjaankytkentä! Valaisin varustettu 5 m kytkentäjohdolla. Tuotteeseen löytyy asennusvalmis 5 metrin jatkoakaapeli (IP67 liittimellä), tuotenumero 1532242. Virtalähde tilattava erikseen, kts. sivut 58 - 59 (valkoinen) ja 63 (RGBW).

S-PAVER 3200


S-PAVER 3200 LED
Tuotenumero 1553034 • Snro 4179151

- 3000 K, 1W, 350 mA, IP68
- kirkas lasi 30 lm, satiinilasi 26 lm

S-PAVER RGBW 3200 LED
Tuotenumero 1553042 • Snro 4197157

- RGBW 2,5 W / 200 mA, IP68

S-PAVER 3200 VALOKUIDUILLE
Tuotenumero 1553008 • Snro 4213304

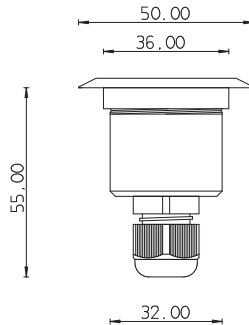

ø 36 mm



HUOM! Kaikki S-Paver valaisimet toimitetaan sekä kirkaalla (avautumiskulma 15°) että satiinilasilla (avautumiskulma 50°). Max Ta + 40 °C. Valaisimen rungon ja kannen materiaali AISI 316L.

Asennustarvikkeet S-Paver 3200 kalusteille

PP32-S14
Tuotenumero
1553020
Snro 4213397

PP32-S16
Tuotenumero
1553021
Snro 4213398



S-PAVER 3300


S-PAVER 3300 LED
Tuotenumero 1553037 • Snro 4179152

- 3000 K, 1W, 350 mA, IP68
- kirkas lasi 30 lm, satiinilasi 26 lm

S-PAVER RGBW 3300 LED
Tuotenumero 1553043 • Snro 4197158

- RGBW 2,5 W / 200 mA, IP68

S-PAVER 3300 VALOKUIDUILLE
Tuotenumero 1553010 • Snro 4213306

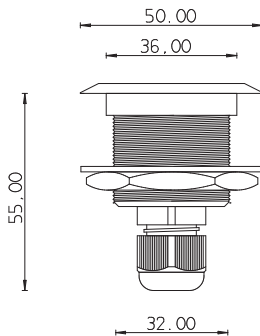

ø 36 mm



HUOM! Kaikki S-Paver valaisimet toimitetaan sekä kirkaalla (avautumiskulma 15°) että satiinilasilla (avautumiskulma 50°). Max Ta + 40 °C. Valaisimen rungon ja kannen materiaali AISI 316L.



TÄHTITAIVAAT

Cariitin tähtitaivaspaketit koostuvat projektorista ja kuitunipusta. Osa projektoreista on varustettu tuike-efektillä, joka aikaansaa tähtien tuikkeen. Osassa mukana myös kauniit kristallit, jotka elävöittävät kokonaisuutta.



TÄHTITAIVAAN KOKOSUOSITUS

PINTA-ALA	1-2 m ²	2 - 3 m ²	3 - 4 m ²	4 - 6 m ²	6 - 10 m ²	10 - 20 m ²
MÄÄRÄT OVAT SUOSITUKSIA, KÄYTTÄMÄLLÄ KRISTALLEJA VOI KUITUSÄIKEIDEN MÄÄRÄÄ VÄHENTÄÄ	75 kpl	75-100 kpl	75-150 kpl	100-200 kpl	150-300 kpl	300-600 kpl

LED TÄHTITAIVASSARJAT 75 KUIDULLA (150 MA)

Teho / Väriämpötila	Kuitupituus 4,0 m	Tähdet yht.	Kuitu	Nimike	Tuotenumero	Snro
1 W / 3000 K	75	75	C-Flex 7	TÄHTITAIVAS 75L	1532688	4197182
1 W / 4000 K	75	75	C-Flex 7	TÄHTITAIVAS 75K	1532689	4197183



LED KRISTALLITÄHTITAIVASSARJA (150 MA)

Teho / Väriämpötila	Kuitupituus 4,0 m	Tähdet yht.	Kuitu	Nimike	Tuotenumero	Snro
7 W / 4000 K	75	75	C-Flex 7	Kristallitähtitaivas Kromi	1532611	4191161

Tämä sarja sisältää muovikuitunipun sekä 6 kpl led-valaistuja kristalleja, 2 x CR-12, 2 x CR-16 ja 2 x CR-31 kristallit.



VPAC VALMISSARJAT

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	Tähdet yht.	Kuitu	Nimike	Tuotenumero	Snro
50	50			100	C-Flex 6	VPAC-1530-CEP100	1527460	4191137
50	50			100	C-Flex 6	VPAC-1540-CEP100	1527461	4191136
50	50	50	50	200	C-Flex 6	VPAC-1530-CEP200	1527464	4191133
50	50	50	50	200	C-Flex 6	VPAC-1540-CEP200	1527465	4191132

Nämä sarjat sisältävät muovikuitunipun lisäksi VPAC-projektorin. VPAC-1530 tarkoittaa lämminsävyistä (3000 K); VPAC-1540 tarkoittaa kylmänsävyistä (4000 K) ledivaloa - valitse mieluinen.

Voit täydentää näitä sarjoja kristalleilla. Valitse samansävyinen led-sarja sivulta 11 ja kristallit sivulta 26.



VPL30 CRYSTAL STAR

2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	Tähdet yht.	Kuitu	Nimike	Tuotenumero	Snro
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	C-Flex 4/C-Flex 3	VPL30T-Crystal Star Kromi	1527610	4179671
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	C-Flex 4/C-Flex 3	VPL30T-Crystal Star Kulta	1527611	4179672
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	C-Flex 4/C-Flex 3	VPL30CT-Crystal StarKromi	1527612	4179387
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	C-Flex 4/C-Flex 3	VPL30CT-Crystal Star Kulta	1527613	4179388



Nämä Crystal Star -sarjat sisältävät muovikuitunipun, jossa on ohuiden (0,75mm) kuitujen lisäksi 18 kpl paksumpia (3mm) kristallein koristettuja kuituja. Kristalleja 6 x CR-12, 6 x CR-16 ja 6 x CR-31. Projektorin valonlähteenä ovat kirkkaat ledit TUIKE -efektillä tai sinisävyiset ledit sinituikkeella CT.

VPL30 VALMISSARJAT TUIKE-EFEKTILLÄ

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	Tähdet yht.	Kuitu	Nimike	Tuotenumero	Snro
50	50				100	C-Flex 6	VPL30T-CEP100	1527601	4179662
50	50	50	50		200	C-Flex 6	VPL30T-CEP200	1527603	4179664
	75	75	75	75	300	C-Flex 7	VPL30T-300	1527608	4179669

Nämä sarjat sisältävät muovikuitunipun lisäksi projektorin, jonka valonlähteenä ovat kirkkaat ledit. Projektorin erikoisominaisuus on TUIKE; kuidut näyttävät tuikkivan kuin tähdet taivaalla.

VPL30 VALMISSARJAT SINITUIKE-EFEKTILLÄ

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	Tähdet yht.	Kuitu	Nimike	Tuotenumero	Snro
50	50				100	C-Flex 6	VPL30CT-CEP100	1527605	4179666
50	50	50	50		200	C-Flex 6	VPL30CT-CEP200	1527607	4179668
	75	75	75	75	300	C-Flex 7	VPL30CT-300	1527609	4179670

Nämä sarjat sisältävät muovikuitunipun lisäksi projektorin, jonka valonlähteenä ovat sinisävyiset ledit. Projektorin erikoisominaisuus on SINITUIKE; kuidut näyttävät tuikkivan kuin tähdet taivaalla.

VPL30 VALMISSARJAT KALEIDOSKOOPPI-EFEKTILLÄ

2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	Tähdet yht.	Kuitu	Nimike	Tuotenumero	Snro
50	50				100	C-Flex 6	VPL30KT-CEP100	1527614	4197113
50	50	50	50		200	C-Flex 6	VPL30KT-CEP200	1527615	4197114
	75	75	75	75	300	C-Flex 7	VPL30KT-300	1527616	4197115

Nämä sarjat sisältävät muovikuitunipun lisäksi projektorin. Projektorin erikoisominaisuus on kaleidoskooppi-efekti, joka on toteutettu valkoisilla, sinisillä ja syaanin värisillä ledeillä.

Kristallit ja SADE-valaisimet soveltuvat käytettäväksi kaikkien Cariitti led-valaistussarjojen kanssa, kts. s.11. Sade on helppo asentaa jousilukituksen ansiosta. Asennusreikä \varnothing 12 mm.

SADE

SADE 345
Tuotenumero 1545833 • Snro 4131211

Kalusteen kristalliketjujen pituudet
150 / 185 / 215 mm

SADE 567
Tuotenumero 1545835 • Snro 4131213

Kalusteen kristalliketjujen pituudet
215 / 250 / 285 mm

- Tilantarve 20 mm
- Lyijytön kristalli



\varnothing 12 mm






KRUUNUT JA VERHOMAISET TILANJAKAJAT

Kimmeli-valokuitukruunuilla ja Pirta-verhoilla saat toteutettua tilaan näyttävän katseenvangitsijan tai tilanjakajan.

KIMMEL

VALOKUITUKRUUNUT INTEGROIDULLA LED-PROJEKTORILLA

Tuote-numero	Snro	Nimike	Korkeus	Halkaisija	Paino	Kristallit
1527810	4179503	Kimmel 1	180 cm	56 cm	11 kg	150
1527811	4179504	Kimmel 2	250 cm	66 cm	13 kg	200
1527812	4179505	Kimmel 3	350 cm	66 cm	25 kg	200
1527813	4179506	Kimmel 4	350 cm	98 cm	32 kg	250
1527814	4179507	Kimmel 5	450 cm	34 kg	250	

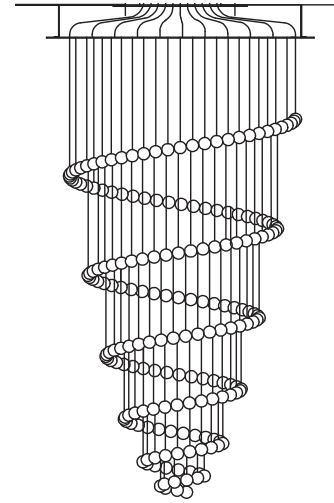

Valokuitukruunu on asennusvalmis kokonaisuus, jossa kuidut on asennettu valaisinrunkoon ja kristallit kuitujen päihin. Valonlähteenä toimivat valaisinrunkoon sijoitetut LED - projektorit. IP44




PIRTA

VALOKUITUVERHOT INTEGROIDULLA LED-PROJEKTORILLA

Tuotenro	Snro	Nimike	Korkeus	Leveys	Paino	Kristallit
1527827	4179515	Flat 0.8	200 cm	80 cm	17 kg	80
1527826	4179389	Flat 1.2	200 cm	120 cm	26 kg	120
1527829	4179390	Flat 1.6	200 cm	160 cm	34 kg	160

Valokuituverho on asennusvalmis kokonaisuus, jossa kuidut on asennettu valaisinrunkoon ja kristallit kuitujen päihin. Valonlähteenä toimivat valaisinrunkoon sijoitetut LED - projektorit. IP44

HUOM! Voidaan kiinnittää kattoon tai seinään, kiinnitystapa määrittävä tilattaessa. Eri pituuksia saatavana tilauksesta.

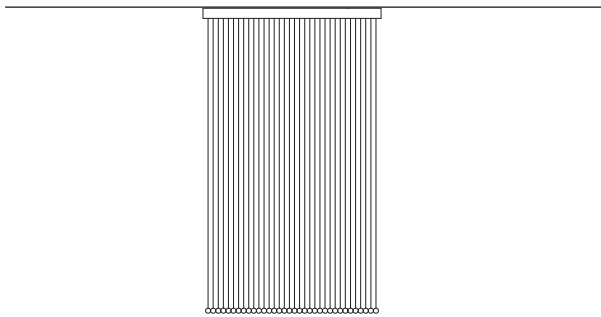

PIRTA FLAT






KYLPYHUONEVALAISTUS

Cariitin kylpyhuonevalaistuksessa perinteisten valaisimien sijaan valonlähteinä toimivat led-valaistut altaat ja pyyheliinakoukut.

LASINEN PESUALLAS Ø 380


Tuotenumero 1545672 • Snro 4179104

- Max. teho 3.1 W, IP67
- Sisältää 5 m kytkentäjohton
- Täydellinen sarja sisältää liitäntälaitteen, IP20.

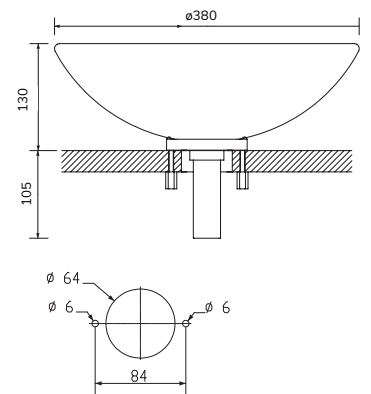

Suosittelava ympäristön lämpötila -30°C - +40°C.

CRB-30

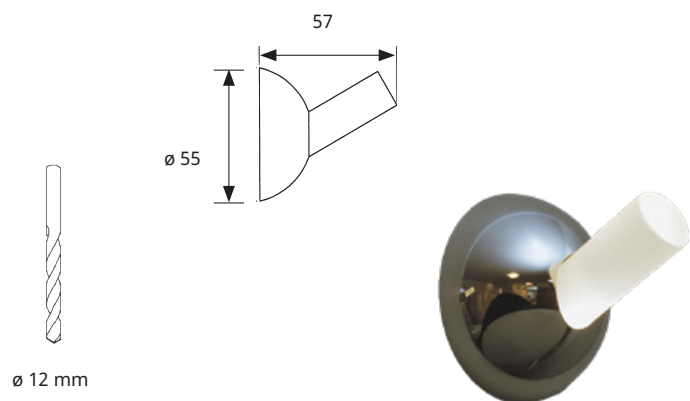

Tuotenumero 1545552 • Snro 4213327

- Voidaan valaista kuidulla tai ledillä. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu Ø 2-4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led (valkoinen tai RGBW).
- AISI 316L
- Satiinilasi

CLARA

CLARA MATTAVALKOINEN
Tuotenumero 1554517 • Snro 4197154

CLARA KROMI
Tuotenumero 1554518 • Snro 4197155

CLARA MUSTA
Tuotenumero 1554519 • Snro 4197156


- Himmennettävä värilämpötila 4000 – 2200 K, 550 lm
- 8 W, 220 – 240 V
- Ra > 90
- Avautumiskulma 40°
- Suunnattava
- Materiaali: alumiini
- Halkaisija \varnothing 95 mm
- Uputussyvyys 47 mm
- Asennusreikä \varnothing 83 mm
- Sisältää liitännälaitteen
- IP44



KUU SATIINI 230

KUU SATIINI 230
Tuotenumero 1554006 • Snro 4131259

- 3000 K, 421 lm
- 8 W, 230 V
- Ra > 80
- Akryylikehys, satiinilasi
- Asennus jakorasiaan
- Verkköjänniteled-valaisin, ei vaadi erillistä liitännälaitetta, himmennettävä triac säätimellä.
- IP44

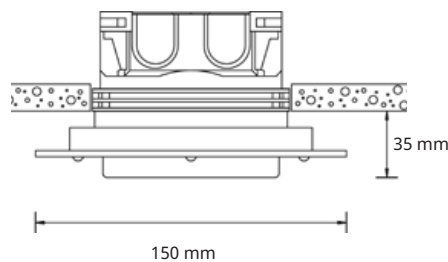




GP-65 KALUSTESARJA 6-OSAINEN

KULTA Tuotenumero 1532619 • Snro 4191169
KROMI Tuotenumero 1532620 • Snro 4191170

Sisältää 6 kpl GP-65-kalusteita.

GP-65 kalusteet saat kahdessa eri värissä, kromi ja kulta. Kaluste soveltuu erinomaisesti lattiapintojen sekä erilaisten syvennysten valaisemiseen sekä kosteissa että kuivissa tiloissa. Soveltuu käytettäväksi led- ja kuitusarjoihin.

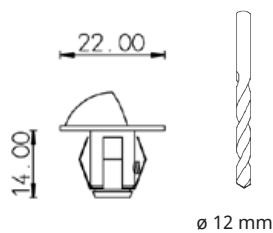


TOIVE

TOIVE

Tuotenumero 1527844 • Snro 4179596

- 2 x 1 W, 4000 K
- 350 mA
- IP44
- RST-runko
- Lyijytön kristalli
- Sisältää virtalähteen
- Sisältää kytkentäjohton 5 m

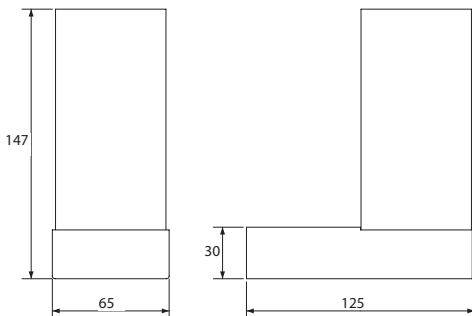

Toive on moderni kristallilamppetti, joka on samalla koriste ja valaisin. Kristallien läpi heijastuva valo muodostaa seinälle kauniita kuvioita. Toive sopii sekä kotiin että julkisiin tiloihin, esimerkiksi makuuhuoneen yöpöytien päälle tai eteisauloihin ja käytävien valaisuun.

Design: Frida Lindström

ARCTIC SKY

ARCTIC SKY

Tuotenumero 1589030 • Snro 4131269

Lasimurskaelementti 500 x 500 x 30 mm. On kuin taulu. Valaistuu 1 x 6 mm kuidulla tai ledillä. Todella kaunis ja terapeuttinen elementti, jonka olemusta on valolla helppo muokata.

Käytettävästä projektorista riippuen voit toteuttaa tulenloimu-, revontuli- tai värienvaihtoeffektejä kuten itse haluat. Täysin kirkkaalla valkoisella valolla mieleen tulee murskattu jää.

Voit asentaa myös useamman elementin päällekkäin tai rinnakkain.

Ei sovellu saunaan.

- 1 x C-Flex 6 M8
- 1 x Cariitti led valkoinen. Kts. sivu 11 ja 22.
- IP44

ARCTIC SKY RGBW

Tuotenumero 1589026 • Snro 4197178

- RGBW 2.5 W/200 mA
- Sarjaankytkentä
- Soveltuvan virtalähteen löydät sivulta 63.
- IP44



LED-PROFIILIVALAISIMET

Kylpyhuoneen, keittiön ja erilaisten työtasojen valaistuksen toteutat helposti Huuhto Easy -tuoteperheen tuotteilla. Valikoimasta löytyy valmiit led-valaisinprofiilit sekä erilaiset kulmakappaleet ja kiinnikkeet. Sarjasta löytyy myös ainoana markkinoilla pistorasia-kotelo integroidulla muuntajalla sekä kytkimellä.

Saatavana mittatilauksena myös IP65 ja RGBW IP67, sekä asiakaskohtaisilla mitoilla. Yhden valaisimen suositeltava pituus max. 2 m.



HUUHTO EASY

HUUHTO EASY on nopea ja helppo asentaa. Profiilit kytkeytyvät toisiinsa suoraan tai valmiiden yhdysliittimien avulla. Profiili kiinnitetään mukana tulevilla jousi- tai piilokiinnikkeillä. Kansi on satiinpintainen, joka poistaa täysin ledin aiheuttaman pistemäisyyden. Kansi myös asettuu syvemmälle profiiliin, jolloin sivulle suuntautuva häikäisy poistuu.

Valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta, todella tyylikkääst esimerkiksi kylpyhuoneessa. Vaihtoehtoisesti niitä voidaan käyttää pöydän reunassa valaisemassa laatikostojen tai kaapistojen etupintaa. Tällaisissa asennuksissa HUUHTO antaa hyvän valon myös suoraan laatikostoihin niitä avattaessa.

Pituus (mm) / väriämpötila	Teho	Jännite	Lumen	Tuotenumero	Snro
330/3000 K 330/4000 K	5 W 5 W	24 V 24 V	278 lm 315 lm	1532450 1532456	4197100 4197124
520/3000 K 520/4000 K	8 W 8 W	24 V 24 V	470 lm 534 lm	1532451 1532457	4197101 4197125
620/3000 K 620/4000 K	10 W 10 W	24 V 24 V	547 lm 621 lm	1532452 1532458	4197102 4197126
1000/3000 K 1000/4000 K	16 W 16 W	24 V 24 V	945 lm 1073 lm	1532453 1532459	4197103 4197127
1480/3000 K 1480/4000 K	24 W 24 W	24 V 24 V	1415 lm 1607 lm	1532454 1532460	4197146 4197148
1960/3000 K 1960/4000 K	32 W 32 W	24 V 24 V	1890 lm 2147 lm	1532455 1532461	4197147 4197149

- Leveä valonjako, soveltuu työtasojen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen, IP44.
- Huomioi asennusta suunniteltaessa, että profiiliin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20 - 40 mm.
- Helppo asentaa mukana tulevilla jousi- tai piilokiinnikkeillä
- Profiilin koko: leveys 18 mm, korkeus 16 mm
- Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5 m.
- Soveltuvat liitäntälaitteet löytyvät sivuilta 60 - 61.



YHDYSJOHTO 100 MM

Tuotenumero 1532363 • Snro 4179641

- Kokonaispituus 100 mm, välijohton pituus 25 mm.



SÄÄTÖJALKAPARI

Tuotenumero 1532361 • Snro 4179599



SYÖTTÖKAAPELI 5 M

Tuotenumero 1532118 • Snro 4179499




SYÖTTÖKAAPELI 5 M, 90 ASTEEN KULMALLA

Tuotenumero 1532133 • Snro 4179598



KULMAPALA

Tuotenumero 1532362 • Snro 4179629
52 x 52 mm



- Vaatii lisäksi yhdysjohton 100 mm (1532363).
- Soveltuu käytettäväksi piilokiinnikkeiden kanssa.





PROJEKTORIT

Projektorimallistostamme löydät helposti omaan valaistusratkaisuun ja asennustapaan sopivan mallin.

Kaikki projektorimme valmistetaan LED-valonlähteellä. Tämä takaa erinomaisen valonlaadun ja pitkän käyttöiän. Mallistosta löytyy myös värienvaihdolla olevat RGBW-projektorit sekä erilaisilla efekteillä varustetut projektorit.



VPL10



VPL 10 IP55
Tuotenumero 1501414 • Snro 4179643

- 230V, 1.7 W, 350 mA, 85 lm, IP55
- Led, 3000 K, 50.000h
- Elektroninen virtalähde
- Ei himmennettävä
- Paino 0.7 kg
- max 75 kuitusäiettä

VPL 10 X IP55
Tuotenumero 1501412

- 230V, 5 W, 700 mA, 162 lm, IP55
- Led, 3000 K, 50.000h
- Elektroninen virtalähde
- Ei himmennettävä
- Paino 0.7 kg
- max 75 kuitusäiettä



IP55



EAC



VPAC



VPAC27 2700 K 16.5 W
Tuotenumero 1801001 • Snro 4197196

VPAC30 3000 K 16.5 W
Tuotenumero 1801002 • Snro 4197197

VPAC40 4000 K 16.5 W
Tuotenumero 1801003 • Snro 4197198

- 230V, 1500 lm, IP65
- P 145 mm x L 150 mm x K 83 mm
- LED, 50.000h
- Himmennys syöttöjännitteestä
- Paino 1.03 kg



IP65



EAC



Korvaa vanhat halogeeniprojektorit VP33, VP15 ja VP3.

VPL30X



VPL30XL 3000 K 34.5 W
Tuotenumero 1501487 • Snro 4179385

VPL30XK 4000 K 34 W
Tuotenumero 1501488 • Snro 4179386

- 230V, 700 mA, 1950 lm, IP65
- P 250 mm x L 150 mm x K 83 mm
- LED, 50.000h
- Maksimi Ta +40 °C
- Elektroninen liitäntälaite
- Himmennys 1-10V
- Paino 2.1 kg



IP65



EAC



VPL30X DALI



VPL30X L DALI 3000 K 33 W
Tuotenumero 1501524 • Snro 4197152

VPL30X K DALI 4000 K 33 W
Tuotenumero 1501525 • Snro 4197153

- 230V, 500 mA, 1380 lm, IP65/IP20
- P 145 mm x L 150 mm x K 83 mm
- LED, 50.000h
- Maksimi Ta +40 C
- Elektroninen virtalähde IP20
- Himmennys DALI / painonappi
- Paino 1.5 kg



IP65/IP20



EAC




VPL10UV



VPL 10 UV
Tuotenumero 1501795 • Snro 4197144

- 230V / 1.7 W / 350mA / IP55
- Led, 425 - 430 nm
- Elektroninen virtalähde
- Ei himmennettävä
- Paino 0.7 kg




VPL30UV



VPL 30 UV
Tuotenumero 1501796 • Snro 4197145

- 230V / 30 W / 230 mA / IP65
- Led, 425 - 430 nm
- P 250 mm x L 150 mm x K 83 mm
- Maksimi Ta + 40°C
- Elektroninen liitäntälaite
- Himmennys 1 - 10 V
- Paino 2.1 kg




SELITE KIRJAINLYHENTEILLE (VPL30 EFEKTILLISET)	KT	T	CT	NL	FL
KALEIDOSKOOPPI, TOTEUTETTU VALKOISILLA, SINISILLÄ JA SYAANIN VÄRISILLÄ LEDEILLÄ	•				
TUIKE, KIRKAS TUIKE-EFEKTI, TOTEUTETTU LEDEILLÄ 4000 K		•			
SINITUIKE, TOTEUTETTU SINISILLÄ JA SYAANIN VÄRISILLÄ LEDEILLÄ			•		
REVONTULI, EFEKTI JOSSA VAIHTUU SINISEN, VIHREÄN JA MAGENTAN SÄVYT, TOTEUTETTU LEDEILLÄ				•	
TULENLOIMU, EFEKTI JOSSA VAIHTUU ORANSSI, KELTAINEN JA AMBER SÄVYT, TOTEUTETTU LEDEILLÄ					•

VPL30 EFEKTILLISET



VPL30
• 90 - 264 V / 13 W
• P 250 mm x L 150 mm x K 83 mm
• LED, 50.000h
• Elektroninen liitäntälaite
• IP65
• Paino 2.1 kg



Nimike	Tuotenumero	Snro	KT	T	CT	NL	FL
VPL30KT	1501456	41 793 82	•				
VPL30T	1501452	41 796 52		•			
VPL30CT	1501453	41 796 53			•		
VPL30NL	1501454	41 796 54				•	
VPL30FL	1501455	41 796 55					•


RGBW VÄRINVAIHTO



Kuvassa RGBW-BLE 1801007.

Nimike	Tuotenumero	Snro
RGBW-BLE	1801007	4197206
RGBW-BLE XPRESS-KYTKIMELLÄ	1801008	4197207
RGBW-DALI	1801009	4197208
RGBW-DMX	1801010	4197209

RGBW VÄRINVAIHTO
• 230V, 10W
• LED, 60.000h
• Elektroninen liitäntälaite
• IP65 tai IP65/IP20
• RGB + W 7600 K



RGBW-väriinvahtoprojektorit on saatavana useilla eri liitäntälaitevaihtoehtoilla. Suosituin on langaton BLE-ohjaus, joka perustuu Casambi-sovellukseen. Ohjainsovelluksen voit ladata iPhone tai iPad laitteille App Storesta ja Android-laitteille GooglePlay:sta. Sovelluksella voit ohjata projektorin värejä ja kirkkautta.



VALOKUIDUT

Valokuidulla valoa on mahdollista viedä mihin vain, kuidussa ei ole sähköä eikä lämpöä, vain valoa. Kuitunippujen projektoripää suljetaan hermeettisesti, mikä estää kuidun likaantumisen ja myöhemmän vaiheen sulamisen. Kuitunippujen projektoripää on suojattu lämpösuojafilteerillä. Kaikki kuituliitokset ja päätteet on tehty ilman liimoja ns. dry polishing -menetelmällä; näin saadaan aikaan markkinoiden paras valonjohtokyvyn hyötysuhde.




YKSISÄIKEINEN MUOVIKUITU ILMAN SUOJAKUORTA

NIMIKE	TUOTENUMERO	AKTIIVI Ø mm	ULKO Ø mm	TAIVUTUSSÄDE mm	PÄÄTE	MAX KUITUMÄÄRÄ/PROJEKTORI
CK 0.75	1530016	0.75	0.75	5	-	650

YKSISÄIKEINEN MUOVIKUITU MUSTALLA SUOJAKUORELLA

NIMIKE	TUOTENUMERO	AKTIIVI Ø mm	ULKO Ø mm	TAIVUTUSSÄDE mm	PÄÄTE	MAX KUITUMÄÄRÄ/PROJEKTORI
CK-FLEX 2	1530010	2	2.9	15	M5	90

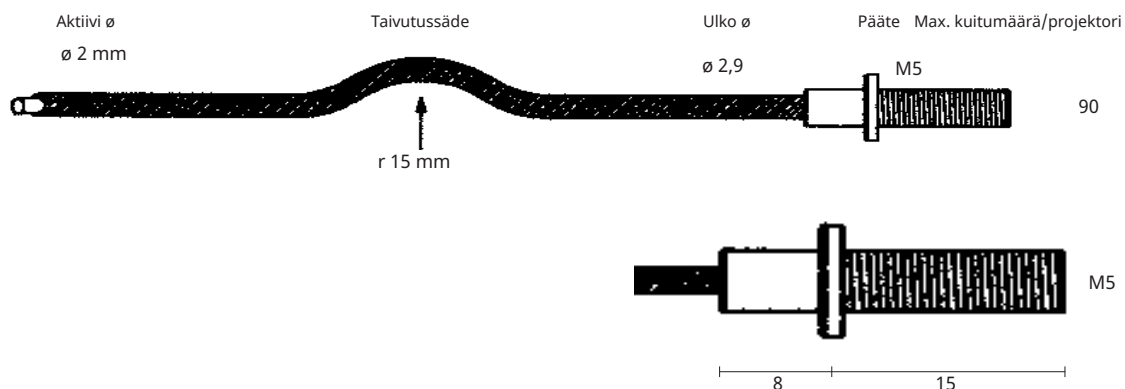

MONISÄIKEISET MUOVIKUIDUT



- C-Flex muovikuidut on valmistettu useista 0,75 mm kuitusäikeistä, Esimerkiksi \varnothing 4 mm kuitu koostuu 25:stä yksittäisestä \varnothing 0,75 mm kuidusta.
- Muovikuitujen valonjohtokyky on erittäin hyvä, alenema on noin 3 % / m.
- Kuitujen suositeltava käyttölämpötila -40 - +80 °C.
- Kuitujen suositeltava maksimi pituus 10 metriä.




	0,75 säikeitä/ kuitu	Ø	Taivutussäde	ULKO Ø	PÄÄTE	MAX.KUITUMÄÄRÄ/PROJEKTORI
C-FLEX 2 Tuotenumero 1530005	7	2,1 mm	r 7,5 mm	5	M5/M8	92
C-FLEX 3 Tuotenumero 1530006	13	3,0 mm	r 10 mm	5,6	M5/M8	50
C-FLEX 4 Tuotenumero 1530007	25	4,3 mm	r 15 mm	7	M8	26
C-FLEX 6 Tuotenumero 1530008	50	6 mm	r 20 mm	10	M8	13
C-FLEX 7 Tuotenumero 1530009	75	7,5 mm	r 28 mm	11,5	M10	8

PÄÄSTÄVALAISEVAT LASIKUIDUT


LASIKUIDUT

- Lasikuidut on valmistettu 0.05 mm vahuisista lasisäikeistä. Kuitu on erittäin taipuisaa ja sitä on helppo käsitellä.
- Cariitti lasikuitusarjojen suositeltava käyttölämpötila on $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Lasikuitu ei vanhene ja sitä voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa
- Lasikuitujen valonjohtokyky on erittäin hyvä, alenema on noin 5 % / m.
- Suositeltu maksimi kuitupituus 10 m.




S-FLEX 1

Tuotenumero 1530300

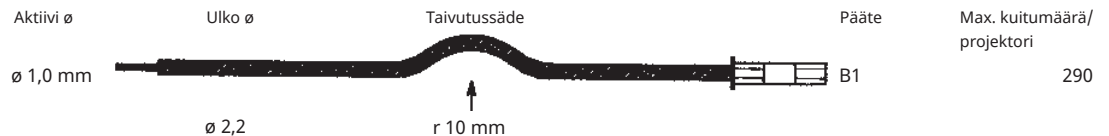


S-FLEX 1,5

Tuotenumero 1530301

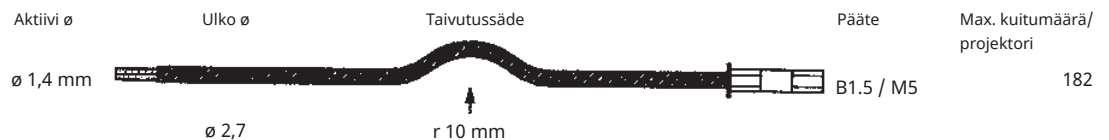


S-FLEX 2

Tuotenumero 1530302

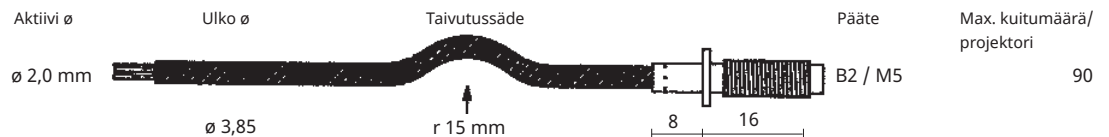


S-FLEX 3

Tuotenumero 1530303




S-FLEX 4

Tuotenumero 1530304

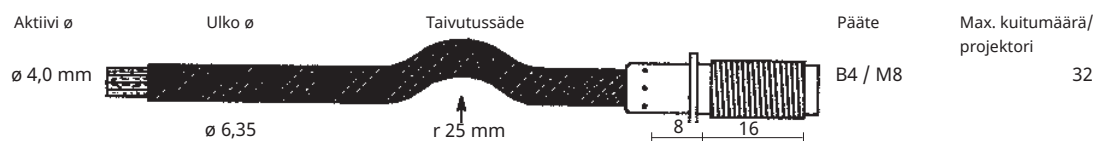


S-FLEX 6

Tuotenumero 1530306

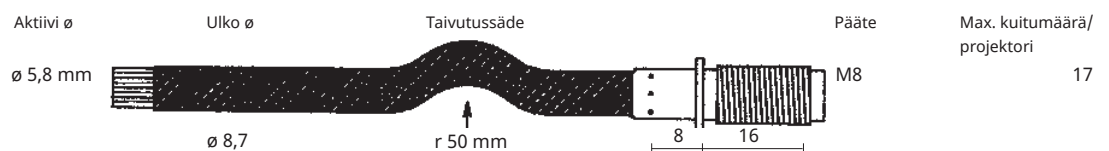

S-FLEX 7

Tuotenumero 1530307

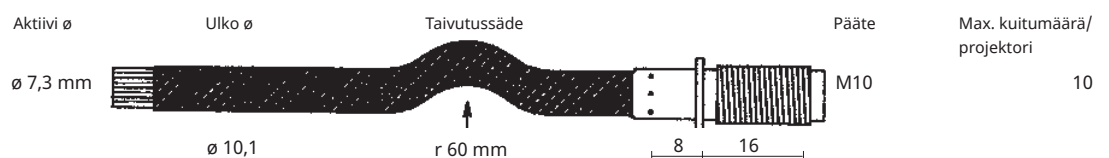

SIVUSTAVALASEVAT LASIKUIDUT

SIDELIGHT – LASIKUITU Ø 4,85 MM

Tuotenumero 1530203

- Sidelight-kuidulla voidaan toteuttaa koriste- ja korostusvalaistusta.
- Sidelight-kuitu voidaan valaista myös väriefekti-projektorilla
- Sidelight kuitujen suositeltava käyttölämpötila on -40 °C - +200 °C
- Suositeltu maksimikuitupituus yhdestä päästä valaistuna 3 m.
- Molemmista päistä valaistuna 5 m
- Suositeltava projektori VPL10 yksittäiselle kuidulle
- Minimi taivutussäde 15 mm
- Voidaan kiinnittää silikonilla




Sivustavalaistavia kuituja käytetään erilaisten muotojen korostamiseen.



Asennuskalusteet on helppo asentaa. Väri vaihtoehdot kulta, kromi ja osassa myös musta. Kiinnitysalustan minimaalinen vahvuus 6 mm. Kuidun päästä valo avautuu n. 40–60°. Linssipääteellä valo kohdistetaan linssistä riippuen 25–35° valo keilaksi.


CR-09 M5

KULTA Tuotenumero 1540082 • Snro 4110392
KROMI Tuotenumero 1540083 • Snro 4213160

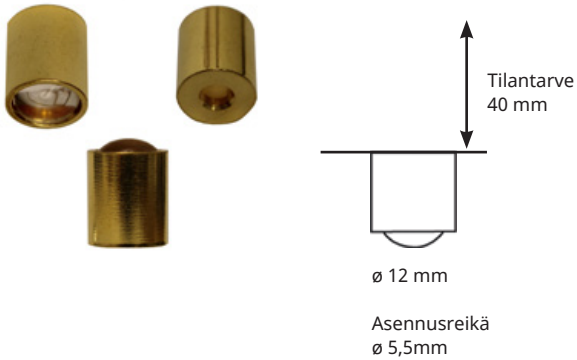

CR-18 M8

KULTA Tuotenumero 1538006 • Snro 4110373
KROMI Tuotenumero 1538009 • Snro 4213172

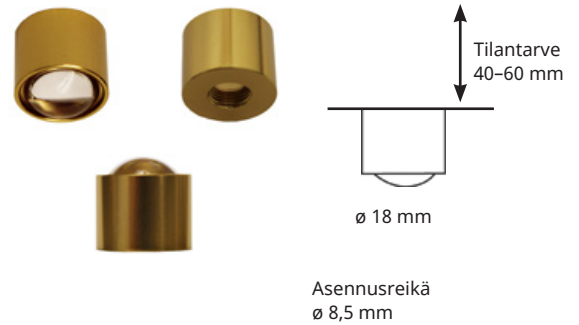

CR-01 M5

KULTA Tuotenumero 1540048 • Snro 4110365
KROMI Tuotenumero 1540049 • Snro 4110366



CR-07

Tuotenumero 1532641 • Snro 4191192 KROMI Kirkas linssi
Tuotenumero 1532642 • Snro 4191193 KROMI Satiinilinssi
Tuotenumero 1532643 • Snro 4191194 KULTA Kirkas linssi
Tuotenumero 1532644 • Snro 4191195 KULTA Satiinilinssi
Tuotenumero 1532645 • Snro 4191196 MUSTA Kirkas linssi
Tuotenumero 1532646 • Snro 4191197 MUSTA Satiinilinssi

- Kaikki pakkaukset sisältävät 6 kalustetta.
- Vaatii lisäksi laajennusholkin (1548435, S. 56), jotta saadaan M5-kuitupää kalusteeseen kiinni.



LAAJENNUSHOLKKI M5/6 MM

Tuotenumero 1548435 • Snro 4197143

- Laajennusadapteri, muuntaa 5 mm kuitupään ledikalusteisiin sopivaksi.



LAAJENNUSHOLKKI M5/M8

Tuotenumero 1548405 • Snro 4110372

- Laajennusadapteri, muuntaa 5 mm kuitupään 8 mm:ksi.



LAAJENNUSHOLKKI 6 MM/M8

Tuotenumero 1538021 • Snro 4197181

- Laajennusadapteri, muuntaa 6 mm ledin pään 8 mm kierrepääksi.



HOLKKI JATKOKUIDULLE (VPL 10)

Tuotenumero 1548434 • Snro 4197180

- Laajennusadapteri, jolla M8-kierrepäätteiset jatkokuidut saadaan kiinni VPL 10 -projektoreihin (1501414 ja 1501412).
- M5-kierrepäätteisiin jatkokuituihin tarvitaan lisäksi laajennusholkki M5/M8 (1548405).



PURISTETTAVA LAAJENNUSHOLKKI M5

Tuotenumero 1538013 • Snro 4209197

- Laajennusadapteri, muuntaa B1,5-puristepään 5 mm kierrepääksi.



KUIDUN ASENNUSHOLKKI

KROMI Tuotenumero 1548436 • Snro 4197174

KULTA Tuotenumero 1548437 • Snro 4197179

- Asennusholkkia voidaan käyttää kuitujen asennukseen esimerkiksi "sandwich"-tyyppisessä saunakabiinin kattorakenteessa.
- Holkille porataan reikä ja holkki kiristetään paikoilleen mukana toimitettavalla mutterilla.
- Pituus 115 mm
- Asennusreikä \varnothing 10 mm
- Sisältää asennuskalusteen CR-01 (kromi tai kulta, s. 55).
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien kuitujen, joissa on M5-kierreholkki, kanssa.



PURISTETTAVA LAAJENNUSHOLKKI M5/M8

Tuotenumero 1538020 • Snro 4131214

- Laajennusadapteri, muuntaa B2-puriste- tai 5 mm kierrekuitupään 8 mm:ksi.



LAAJENNUSHOLKKI B2/6 MM

Tuotenumero 1848000 • Snro 4197203

- Laajennusadapteri, muuntaa B2 messinkiholkin ledikalusteisiin (sisä- \varnothing 6 mm) sopivaksi.



LUKITUSRENGASSETTI M5

KULTA Tuotekoodi 1540110 • Snro 4197194
KROMI Tuotekoodi 1540111 • Snro 4197195

- sisältää 5 rengasta

 \varnothing 9 mm



LIITÄNTÄLAITTEET, OHJAIMET JA SÄÄTIMET

Tasavirta- ja tasajännitelähteet sekä niihin sopivat ohjaimet löytyvät sekä painonappi-, dali- että dmx-ohjauksella.

OTI DALI 10

150 mA Tuotenumero 1532443 • Snro 4197142
350 mA Tuotenumero 1532449 • Snro 4197172

- Nimellistulojännite 220...240 V
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 150 mA 1 - 13 lediä/350 mA 1 - 9 lediä
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+50°C
- Kaapelin poikkipinta, 0,2 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 124 mm x L 31 mm x K 21 mm
- Paino 76 g
- IP20
- Himmennys: DALI



OTI DALI 15

150 mA Tuotenumero 1532296 • Snro 4197130
350 mA Tuotenumero 1532442 • Snro 4197131

- Nimellistulojännite 220...240 V
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 150 mA ja 350 mA 3 - 15 lediä
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+50°C
- Kaapelin poikkipinta, 0,2 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 95 mm x L 53 mm x K 30 mm
- Paino 100 g
- IP20
- Himmennys: DALI tai painonappi



ALCC008-00350-021-67

Tuotenumero 1863000 • Snro 4023204

- Tasavirtalähde 350 mA
- Nimellistulojännite 100 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 1 - 6 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 50 °C
- Kaapelin poikkipinta AWG 18/0.8 mm²
- Ulkomitat P 57 mm x L 41 mm x K 24 mm
- Paino 80 g
- IP67
- Ei himmennettävä



ALCC010-00350-042-DALI

Tuotenumero 1863007 • Snro 4023272

- Tasavirtalähde 120 - 350 mA
- Nimellistulojännite 100 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 4 - 14 W 150 mA (9 - 42 V)/4 - 9 W 350 mA (9 - 28 V)
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 50 °C
- Kaapelin poikkipinta LN AWG 18/0.8 mm², DALI AWG 20/0.5 mm² toisiopuoli AWG 18/0.8 mm²
- Ulkomitat P 75 mm x L 35 mm x K 26.5 mm
- Paino 90 g
- IP20
- Himmennys: DALI 2.0 tai painonappi



ALCC020-00700-045-DALI

Tuotenumero 1863012 • Snro 4023276

- Tasavirtalähde 350 - 700 mA
- Nimellistulojännite 100 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 3.5 - 20 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 50 °C
- Kaapelin poikkipinta LN AWG 18/0.8 mm², DALI AWG 20/0.5 mm² toisiopuoli AWG 18/0.8 mm²
- Ulkomitat P 88 mm x L 43 mm x K 27 mm
- Paino 154 g
- IP20
- Himmennys: DALI 2.0 tai painonappi



ALCC015-00350-040-67-DC

Tuotenumero 1863006 • Snro 4023245

- Tasavirtalähde 350 mA
- Nimellistulojännite 11 - 15 VDC/22 - 30 VDC
- Ulostuloteho osakuorma 10.5 - 14 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20 ... +40°C
- Kaapelin poikkipinta ensiöpuoli AWG 18/0.8 mm², toisiopuoli AWG 20/0.5 mm²
- Ulkomitat P 57 mm x L 41 mm x K 24 mm
- Paino 82 g
- IP67
- Ei himmennettävä



ALCC008-00680-011-67

Tuotenumero 1863001 • Snro 4023206

- Tasavirtalähde 680 mA
- Nimellistulojännite 100 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 1.4 - 6 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max. 50 °C
- Kaapelin poikkipinta AWG 18/0.8 mm²
- Ulkomitat P 57 mm x L 41 mm x K 24 mm
- Paino 80 g
- IP67
- Ei himmennettävä



ALCC020-00600-045-TRIAC

Tuotenumero 1863002 • Snro 4023275

- Tasavirtalähde 250 - 600 mA
- Nimellistulojännite 220 - 240 V
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 2.3 - 20 W (250 mA 2.3 - 11.2 W/350 mA 2.3 - 15.7 W/500 mA 2.3 - 20 W/600 mA 2.3 - 19.8 W)
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 50 °C
- Kaapelin poikkipinta AWG 18/0.8 mm²
- Ulkomitat P 88 mm x L 43 mm x K 26.5 mm
- Paino 126 g
- IP20
- Himmennys: TRIAC



VIRTALÄHDE 1 - 9 VALONLÄHTEELLE

Tuotenumero 1532158 • Snro 4197171

- Tasavirtalähde 150 mA
- Nimellistulojännite 220...240 V
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 1 - 9 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20 ... +50°C
- Kaapelin poikkipinta 0.2 - 1.5 mm²
- Ulkomitat P 400 mm x L 80 mm x K 23 mm
- Sisältää sarjaankytkentämoduulin
- Paino 110 g
- IP20
- Himmennys: DALI



VIRTALÄHDE 1 - 3 VALONLÄHTEELLE

Tuotenumero 1545240 • Snro 4191109

- Tasavirtalähde 350 mA
- Nimellistulojännite 100 - 240 V
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 1 - 3 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+60°C
- Kaapelin poikkipinta, 0.2 - 1.5 mm²
- Ulkomitat P 86 mm x L 86 mm x K 39 mm
- Paino 140 g
- IP55
- Ei himmennettävä



VIRTALÄHDE 3 - 6 VALONLÄHTEELLE

Tuotenumero 1863005 • Snro 4197202

- Tasavirtalähde 350 mA
- Nimellistulojännite 220...240 V
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho osakuorma 3 - 6 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20 ... +50°C
- Kaapelin poikkipinta 0.2 - 1.5 mm²
- Ulkomitat, Rasia 1: P 150 mm x L 86 mm x K 39 mm,
Rasia 2: P 86 mm x L 86 mm x K 39 mm
- Paino 208 g
- IP55
- Himmennettävä laskevasta aallosta leikkaavalla säätimellä (TE)



LL1X30-E-CV24

Tuotenumero 1532287 • Snro 4020494

Itsenäinen tasajännitelähde

- Tasajännite ulostulo 24V
- Ulostuloteho 30 W
- Sopii käytettäväksi LL1xCV-DA-ohjainyksikön kanssa DALI-säädettävissä sovelluksissa.
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -15...+45°C
- Kaapelin poikkipinta, 0,5 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 153 mm x L 41 mm x K 32 mm
- Paino 150 g
- IP20



LL1X75-E-CV24

Tuotenumero 1532288 • Snro 4020495

Itsenäinen tasajännitelähde

- Tasajännite ulostulo 24V
- Ulostuloteho 75 W
- Sopii käytettäväksi LL1xCV-DA-ohjainyksikön kanssa DALI-säädettävissä sovelluksissa.
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -15...+45°C
- Kaapelin poikkipinta, 0,5 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 180 mm x L 52 mm x K 30 mm
- Paino 280 g
- IP20



LL1X120-E-CV24

Tuotenumero 1532299 • Snro 4020572

Itsenäinen tasajännitelähde

- Tasajännite ulostulo 24V
- Ulostuloteho 120 W
- Sopii käytettäväksi LL1xCV-DA-ohjainyksikön kanssa DALI-säädettävissä sovelluksissa.
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+45°C
- Kaapelin poikkipinta, 0,5 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 300 mm x L 40 mm x K 30 mm
- Paino 425 g
- IP20



OL1X30-E-CV24

Tuotenumero 1532293 • Snro 4020469

Itsenäinen tasajännitelähde

- Tasajännite ulostulo 24V
- Ulostuloteho 30 W
- Sopii käytettäväksi LL1-CV-DA-ohjainyksikön kanssa DALI-säädettävissä sovelluksissa.
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -15...+45°C
- Kaapelin poikkipinta, ulostulo 0,75 mm²
- Kaapelin poikkipinta, syöttö 1,0 mm²
- Ulkomitat P 131 mm x L 42 mm x K 34 mm
- Paino 340 g
- IP67



OL1X75-E-CV24

Tuotenumero 1532292 • Snro 4020471

Itsenäinen tasajännitelähde

- Tasajännite ulostulo 24V
- Ulostuloteho 75 W
- Sopii käytettäväksi LL1-CV-DA-ohjainyksikön kanssa DALI-säädettävissä sovelluksissa.
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -15...+45°C
- Kaapelin poikkipinta, ulostulo 0,75 mm²
- Kaapelin poikkipinta, syöttö 1,0 mm²
- Ulkomitat P 155 mm x L 50 mm x K 32 mm
- Paino 454 g
- IP67



ALCV036-024

Tuotenumero 1863008 • Snro 4023251

- Tasajännite ulostulo 24 VDC
- Nimellistulojännite 100 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho 36 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 40 °C
- Liittimet
- Ulkomitat P 101 mm x L 44.5 mm x K 25 mm
- Paino 136 g
- IP20
- Ei himmennettävä



ALCV060-024

Tuotenumero 1863009 • Snro 4023280

- Tasajännite ulostulo 24 VDC
- Nimellistulojännite 100 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho 60 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 50 °C
- Liittimet
- Ulkomitat P 175 mm x L 46 mm x K 30 mm
- Paino 348 g
- IP20
- Ei himmennettävä



ALCV040-024-65-DIM

Tuotenumero 1863003 • Snro 4023265

- Tasajännite ulostulo 24 VDC
- Nimellistulojännite 220 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho 40 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 50 °C
- Kaapelin poikkipinta ensiöpuoli AWG 16/1.3 mm², toisiopuoli AWG 18/0.8 mm²
- Ulkomitat P 107.5 mm x L 43.5 mm x K 32 mm
- Paino 254 g
- IP65
- Himmennys: TRIAC



ALCV075-024-65-DIM

Tuotenumero 1863004 • Snro 4023267

- Tasajännite ulostulo 24 VDC
- Nimellistulojännite 220 - 240 VAC
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Ulostuloteho 75 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta max 50 °C
- Kaapelin poikkipinta ensiöpuoli AWG 16/1.3 mm², toisiopuoli AWG 18/0.8 mm²
- Ulkomitat P 137.5 mm x L 47 mm x K 32 mm
- Paino 390 g
- IP65
- Himmennys: TRIAC



LL1-CV-DA

Tuotenumero 1532289 • Snro 4020464

LL1-CV-DA-ohjainyksikkö on suunniteltu käytettäväksi vakiojännite LED-liitäntälaitteiden kanssa sisustuksellisissa valaistusratkaisuissa.

- DALI ohjaus 0.1 % - 100 % säätöalueella
- 1 kHz pulssimoduloitu (PWM) taajuus
- Valmiustilan tehonkulutus <0.1W
- Kahdet liittimet rinnankytkentään
- Maksimi ulostuloteho 120 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+50°C
- Kaapelin poikkipinta, 0.5 - 1.5 mm²
- Ulkomitat P 184 mm x L 40 mm x K 26 mm
- Paino 70 g
- IP20



LL1-CV-SC

Tuotenumero 1532346 • Snro 4021237

LL1-CV-SC-ohjainyksikkö painonappiohjaukseen.

- Switch-Control-ohjaus 0.1 % - 100 % säätöalueella
- 1 kHz pulssimoduloitu (PWM) taajuus
- Valmiustilan tehonkulutus <0.1W
- Kahdet liittimet rinnankytkentään
- Maksimi ulostuloteho 120 W
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+50°C
- Kaapelin poikkipinta, 0.5 - 1.5 mm²
- Ulkomitat P 184 mm x L 40 mm x K 26 mm
- Paino 70 g
- IP20



LED TASAVIRTALÄHDE DALI 75W 4CH

Tuotenumero 1532347 • Snro 4009009

- 4-kanavainen himmennettävä DALI DT6 -tasavirtalähde
- Nimellisjännite 200 – 240 VAC
- Ulostuloteho 72 W
- Ulostulovirta 4 x (250 – 1500) mA
- Ulostulojännite 8 – 48 VDC
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+45°C
- Sopii käytettäväksi isäntäverkossa DALI-ohjainpaneelin kanssa.
- Kaapelin poikkipinta, 0,5 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 244 mm x L 64 mm x K 32 mm
- Paino 444 g
- IP20



LED TASAVIRTALÄHDE DMX 75W 4CH

Tuotenumero 1532367 • Snro 4009012

- 4-kanavainen himmennettävä DMX-tasavirtalähde
- Nimellisjännite 200 – 240 VAC
- Ulostuloteho 72 W
- Ulostulovirta 4 x (250 – 1500) mA
- Ulostulojännite 8 – 48 VDC
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -25...+45°C
- Yhteensopiva kaikkien DMX512-järjestelmien kanssa.
- Sopii käytettäväksi DMX-ohjainpaneelin kanssa.
- Kaapelin poikkipinta, 0,5 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 244 mm x L 64 mm x K 32 mm
- Paino 442 g
- IP20



LED TASAJÄNNITELÄHDE DALI 100W 4CH

Tuotenumero 1532348 • Snro 4009010

- 4-kanavainen himmennettävä DALI DT6 -tasajännitelähde
- Nimellisjännite 100 – 240 VAC
- Ulostuloteho 100 W
- Tasajännite ulostulo 24 VDC
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+45°C
- DALI-ohjainpaneelin kanssa käytettäessä vaatii DALI-verkon.
- Kaapelin poikkipinta, 0,5 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 244 mm x L 64 mm x K 32 mm
- Paino 510 g
- IP20



LED TASAJÄNNITELÄHDE DMX 100W 4CH

Tuotenumero 1532368 • Snro 4009013

- 4-kanavainen himmennettävä DMX-tasajännitelähde
- Nimellisjännite 100 – 200 VAC, ulostuloteho 80 W
- Nimellisjännite 201 – 277 VAC, ulostuloteho 96 W
- Tasajännite ulostulo 24 VDC
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+45°C
- Yhteensopiva kaikkien DMX512-järjestelmien kanssa.
- Sopii käytettäväksi DMX-ohjainpaneelin kanssa.
- Kaapelin poikkipinta, 0,5 - 1,5 mm²
- Ulkomitat P 244 mm x L 64 mm x K 32 mm
- Paino 514 g
- IP20



OTI BLE 80/220-240/24 1-4 CH

Tuotenumero 1532137 • Snro 4010733

Liitäntälaite, valkoiselle valolle, valkoisen valon värilämpötilan säädölle, dim to warm toiminto sekä RGB- ja RGBW-LED-moduulien virransyöttö ja hallinta. Integroidulla CASAMBI-valaistusohjauksjärjestelmällä.

- Nimellistulojännite 220...240 V
- Verkkotaajuus 50...60 Hz
- Syöttöjännite 198...264 V

- Ulostulojännite 24 V
- Ulostuloteho 80 W
- Galvaaninen eristys SELV
- Maksimi ympäristölämpötila Ta -20...+45°C
- Kaapelin poikkipinta, 0,2 – 1,5 mm²
- Ulkomitat P 346 mm x L 32 mm x K 22 mm
- Paino 191 g
- IP20





VIRTALÄHDE RGBW 200 MA VOLITARE

Tuotenumero 1863014 • Snro 4197220

- 4-kanavainen, himmennettävä, BLE-liitäntälaitteella
- Osakuorma 1 - 5 lediä
- Nimellisjännite 220 – 240 VAC
- Ulostuloteho 0.66 W - 3.3 W/kanava
- Ulostulovirta 4 x 200 mA
- Maksimi ympäristölämpötila Ta + 35 °C
- IP67

OHJAINPANEELI RGBW DALI

Tuotenumero 1532366 • Snro 4009011

Värienvaihdon ohjaukseen DALI-ohjainpaneeli käytettäväksi DALI-liitäntälaitteen kanssa. Vaatii DALI-isäntäverkon.




- 95 - 240 V
- Käytettäväksi tuotteiden 1532348 tai 1532347 (s. 62) kanssa
- 4 aluetta, 10 ohjelmaa
- Helppokäyttöinen kosketusohjaus
- Soveltuu vaihtovirta- tai vakiojännittekäyttöön
- Mitat 86 x 86 mm
- Langaton

OHJAINPANEELI RGBW DMX

Tuotenumero 1532369 • Snro 4009014

Värienvaihdon ohjaukseen DMX-ohjainpaneeli käytettäväksi DMX-liitäntälaitteen kanssa.



- 95 - 240 V
- Käytettäväksi tuotteiden 1532367 tai 1532368 (s. 62) kanssa
- 4 aluetta, 10 ohjelmaa
- Helppokäyttöinen kosketusohjaus
- Soveltuu vaihtovirta- tai vakiojännittekäyttöön
- Toimintataajuus 434MHz/869.5MHz
- Mitat 86 x 86 mm
- Langaton

Casambi on langaton BLE (Bluetooth matalaenergia) -teknologiaan perustuva valaistuksen ohjausjärjestelmä. Järjestelmä pitää sisällään valaisimia, jännitelähteitä, ohjauslaitteita, himmentimiä, antureita, kytkimiä, sovittimia jne.

LANGATON BLE OHJAUSYKSIKÖ

Tuotenumero 1832112 • Snro 4007701

CBU-ASD on langaton ohjausyksikkö LED- ja halogeeniohjaimille 0 - 10 V, 1 - 10 V tai DALI himmennysliitännällä.

- Tulo 220 - 240 VAC, 50 Hz, 0.6 A
- Virtalähtö 220 - 240 VAC, 50 Hz, puolijohderele vaihejohtimessa
- 0 - 10 V lähtö: 0 - 10 VDC, 7 mA
- Ulkomitat P 56.5 mm x L 35.8 mm x K 22.3 mm
- Paino 48 g
- IP20



BLE HIMMENNIN 230 VAC

Tuotenumero 1532804 • Snro 4007713

LD220WCM LED-himmennin Bluetooth tekniikalla

- Käyttöjännite 230 VAC
- Teho 0 - 200 VA
- Ulkomitat P 48.5 mm x L 50 mm x K 15.5 mm
- Paino 28 g
- IP20



BLE KYTKENTÄRELE 240 VAC

Tuotenumero 1832120 • Snro 4007730

LIGA.AIR.REL.240 kytkentärele 240 VAC ON/OFF Relemoduuli kytketään suoraan 230 VAC ja sen yksi relelähtö pystyy ohjaamaan jopa 10 A virtoja. Lähtö on eristetty 230 VAC tulosta. Pienikokoinen kotelo mahdollistaa helpon asennuksen uppoasennusrasioihin tai kaapelikanavaan.

- Ulkomitat P 35 mm x L 35 mm x K 26 mm
- Johtojen pituus 150 mm
- Paino 48 g
- IP64



BLE HIMMENNIN 230 VAC 50-150W

Tuotenumero 1832119 • Snro 4007706

CBU-TED-E on hehkulamppujen sekä himmennettävien LED-lamppujen ja LED-ohjainten säätöön tarkoitettu laskevan reunan leikkaukseen perustuva Bluetooth-himmennin.

- Tulo: 85 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0.65 A
- Lähtö kuormatyyppistä riippuen: 50 - 150 W @ 230 VAC/25 - 70 W @ 110 VAC
- Suurin lähtövirta 0,65 A
- Pienin vaadittu kuorma 1W
- Suurin syöksyvirta 4 A
- Ulkomitat P 40.4 mm x L 36.3 mm x K 14 mm
- Paino 16 g
- IP20
- Himmennys: laskevan reunan leikkaus



NELIKANAVAINEN BLE PWM-HIMMENNIN

Tuotenumero 1832123 • Snro 4007703

Vakiojännitteisiin LED-kuormiin (LED-nauhat, vakiojännitteiset LED-moduulit) kytkettävä nelikanavainen PWM-himmennin CBU-PWM4, joka kytketään 12 - 24 V DC:n jännitelähteen ja vakiojännitteisen LED-kuorman välille. Himmentimessä on neljä säädettävää kanavaa, joten laite sopii erityisesti värin (RGBW) tai värilämpötilan (TW) säätöä vaativiin kohteisiin.


- Tulo: 12-24 VDC
- Lähtöjännite: Sama kuin tulojännite 12 - 24 VDC
- Suurin tulovirta 6 A
- Suurin lähtövirta 6 A (voidaan jakaa vapaasti kanavien kesken)
- Suurin lähtöteho 72 W @ 12 VDC/144 W @ 24 VDC
- Pienin vaadittu kuorma 0 W
- Tehonkulutus valmiustilassa < 0,3 W
- Ulkomitat P 72.6 mm x L 30 mm x K 18 mm
- Paino 22 g
- IP20
- Himmennys: pulssinleveysmodulaatio (PWM)



1-OSAINEN BLE PAINIKE 2 KANAVAA

Antrasiitti Tuotenumero 1832002 • Snro 2801527
Valkoinen Tuotenumero 1832003 • Snro 2801519

- Langaton
- Paristoton
- Ulkomitat P 70 mm x L 70 mm x K 16 mm
- Paino 82 g
- IP21



2-OSAINEN BLE PAINIKE 4 KANAVAA

Antrasiitti Tuotenumero 1832000 • Snro 2801654
Valkoinen Tuotenumero 1832001 • Snro 2801652

- Langaton
- Paristoton
- Ulkomitat P 70 mm x L 70 mm x K 16 mm
- Paino 82 g
- IP21

BLE PAINIKKEEN PEITELEVY

Antrasiitti Tuotenumero 1532135 • Snro 2118136
Valkoinen Tuotenumero 1532195 • Snro 2118142

- Ulkomitat P 80 mm x L 80 mm x K 9 mm
- Paino 15 g
- IP21

LANGATON XPRESS-KYTKIN BLE

Musta Tuotenumero 1532800 • Snro 4007700
Valkoinen Tuotenumero 1532801 • Snro 4007704

- Paristo CR 2430 Litium-ioni
- Pariston kesto käytöstä riippuen 2 - 5 vuotta
- Sisältää tarvikkeet seinäasennukseen
- Toiminta-alue aina 50 m saakka avoimessa tilassa
- Ulkomitat P 90 mm x L 90 mm x K 12 mm
- Paino 88 g
- IP20



LATAA CASAMBI-SOVELLUS



Cariitti

Cariitti Oy
Niittyrinne 2B, FI-02270 Espoo, Finland
Puh. +358 9 221 9040, myynti@cariitti.fi
www.cariitti.fi