






LUMI II 400

YLEISVALAISIN

Lumi II yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot, kylpyhuoneet ja katokset. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuippoon. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi II-valikoimasta löydät perusmallien lisäksi vaihtoehdot mikroaalto- ja PIR-tunnistimella sekä RF-ohjaavalla tutkalla. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuippoon.
- Ketjutettavissa jousiliittimin, 3 x 2,5 mm² ja 4 x 2,5 mm² (RA).
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led: 6 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1700 lm.
- Saatavana mikroaalto-, Pir-, Radar 10 – 100 %-mallit sekä RF-ohjaava Smart Radar versio. Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

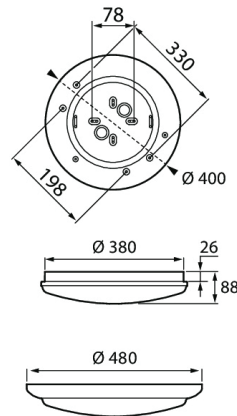

Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



4209627 Koristerengas

LUMI II 400

SNRO	KOODI		W	LM
4297213	A2LUF1	LUMI II 400 IP44 18W/830	18	1700
4297214	A2LUFM	LUMI II 400 IP44 18W/840	18	1700

LUMI II 400 TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4297215	A2LUFN	LUMI II 400 IP44 18W/830 RA MS	18	1700
4297216	A2LUF0	LUMI II 400 IP44 18W/840 RA MS	18	1700
4297219	A2LUF8	LUMI II 400 18W/840 RA 10-100	18	1700

LUMI II 400 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4209627	A2LUCX	LUMI KORISTERENGAS 400 VA



Lumi II asennusvideo.