



HALOSTAR® 24 V G4/GY6.35 HALOSTAR®-uunilamput

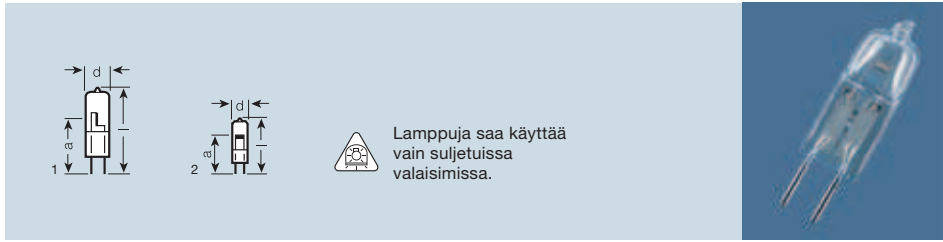

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	V	lm	t [h]			d max. [mm]	l max. [mm]	a [mm]		No.
HALOSTAR® 24 V G4/GY6.35													
64435	47 394 74	4050300 335513	20	24	320	1000	G4		9,5	33	22	40	2
64445	47 396 10	4050300 335544	50	24	900	2000	GY6.35		12	44	30	40	1
64460	47 396 12	4050300 335667	100	24	2200	2000	GY6.35		12	44	30	40	1
64465	47 396 14	4050300 335698	150	24	3200	2000	GY6.35		16	50	32	40	1
HALOSTAR® -uunilamput													
64408	47 394 66	4050300 308029	5	12	60	2000	G4		10	31	21,5	40	2
64418	47 301 20	4050300 308081	10	12	140	2000	G4		10	31	21,5	40	2
64428	47 301 22	4050300 308050	20	12	320	2000	G4		12	31	21,5	40	2

HALOSTAR® 24 V

UV-FILTER -polttimon lasi suodattaa tehokkaasti UV-säteilyä, jolloin haalistumisvaikutus (IEC:n mukaisesti) pienenee jopa 80 % vanhoihin halogeenipolttimiin verrattuna. Samalla tiukimmatkin UV-säteilynormit (IEC 60432) alittuvat.

- korroosiosuojatut kontaktinastat
- aksiaalinen hehkulanka

OSRAM HALOSTAR®-uunilamput

OSRAM HALOSTAR -uunilamppujen edut tavallisiin uunilamppuihin verrattuna:

- kaksin-, jopa kolminkertainen valotehokkuus
- optimaalinen halogeenitäytös korkeisiin lämpötiloihin
- korroosiosuojatut kontaktinastat korkeisiin lämpötiloihin
- soveltuvat pyrolyysisovelluksiin (sallittu ymp. lämpötila 450 °C)