


## LUMILUX® DE LUXE T8 (900-SARJA) COLOR proof T8

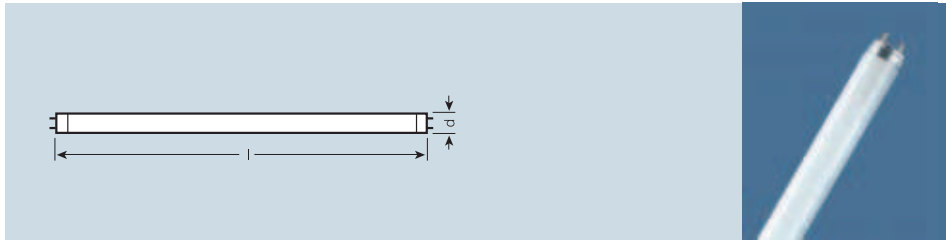

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		R <sub>a</sub>	 PUTKI d [mm]	 l [mm]	
<b>LUMILUX® DE LUXE T8</b>									
L 15 W/930	49 321 28	4050300 <b>014395</b>	15	700	3000 K	> 90	26	438	25
L 15 W/954	49 321 18	4050300 <b>018249</b>	15	750	5400 K	> 90	26	438	25
L 16 W/930	49 321 79	4050300 <b>242361</b>	16	950	3000 K	> 90	26	720	25
L 18 W/930	49 301 81	4050300 <b>011264</b>	18	1100	3000 K	> 90	26	590	25
L 18 W/940	49 301 56	4050300 <b>011257</b>	18	1200	4000 K	> 90	26	590	25
L 18 W/954	49 301 52	4050300 <b>018256</b>	18	1150	5400 K	> 90	26	590	25
L 18 W/965	49 326 32	4008321 <b>111371</b>	18	1150	6500 K	> 90	26	590	25
L 30 W/930	49 322 28	4050300 <b>014432</b>	30	1950	3000 K	> 90	26	895	25
L 36 W/930	49 304 81	4050300 <b>011318</b>	36	2700	3000 K	> 90	26	1200	25
L 36 W/940	49 304 56	4050300 <b>011301</b>	36	2900	4000 K	> 90	26	1200	25
L 36 W/954	49 304 52	4050300 <b>018263</b>	36	2850	5400 K	> 90	26	1200	25
L 36 W/954-1	49 322 51	4050300 <b>024196</b>	36	2600	5400 K	> 90	26	970	25
L 36 W/965	49 304 65	4008321 <b>111395</b>	36	2850	6500 K	> 90	26	1200	25
L 58 W/930	49 307 81	4050300 <b>011363</b>	58	4350	3000 K	> 90	26	1500	25
L 58 W/940	49 307 56	4050300 <b>011356</b>	58	4600	4000 K	> 90	26	1500	25
L 58 W/954	49 307 52	4050300 <b>018270</b>	58	4550	5400 K	> 90	26	1500	25
L 58 W/965	49 307 65	4008321 <b>090034</b>	58	4550	6500 K	> 90	26	1500	25

LUMILUX® DE LUXE -lamppujen värintoistoindeksi on yli 90. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa vaaditaan erittäin hyvää värintoistoa ja suurta valomäärää,

kuten kouluihin, kampaamoihin, myymälöihin, toimistoihin ja juhlasaleihin.

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		R <sub>a</sub>	 PUTKI d [mm]	 l [mm]	
<b>COLOR proof T8</b>									
L 18 W/950	49 328 19	4008321 <b>101891</b>	18	960	5300 K	98	26	590	25
L 36 W/950	49 328 39	4008321 <b>101914</b>	36	2300	5300 K	98	26	1200	25
L 58 W/950	49 328 59	4008321 <b>102133</b>	58	3650	5300 K	98	26	1500	25

COLOR proof -lamput on tarkoitettu kohteisiin, joissa vaaditaan ehdottoman oikeaa värien tunnistamista. Niiden värintoistoindeksi on 98 ja värilämpötila 5 300 K. Käyttökohteita ovat värintarkkailutilat,

hammaslaboratoriot, graafinen teollisuus sekä museot ja galleriat. Suunnittelussa on huomioitava näiden lamppujen tavallista alhaisempi valomäärä. Valaisimäärää voi olla tarpeen lisätä.