


OSRAM DULUX® D/E elektronisille liitäntälaitteille

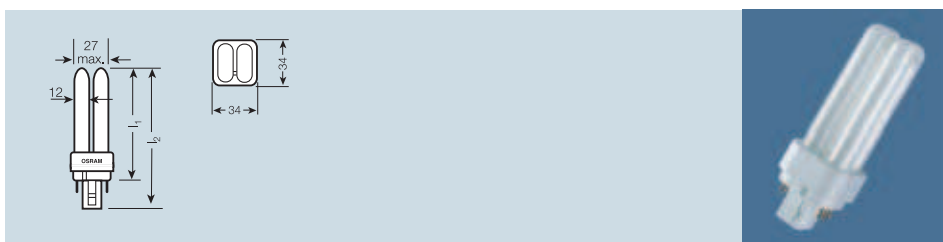

Nimike	Snro	EAN-koodi	W		R _a
DULUX D/E 10 W/827	49 339 21	4050300 012124	10	2700 K	1B
DULUX D/E 10 W/830	49 337 01	4050300 419435	10	3000 K	1B
DULUX D/E 10 W/835	49 339 86	4050300 450933	10	3500 K	1B
DULUX D/E 10 W/840	49 339 20	4050300 017587	10	4000 K	1B
DULUX D/E 13 W/827	49 339 26	4050300 012131	13	2700 K	1B
DULUX D/E 13 W/830	49 337 03	4050300 389059	13	3000 K	1B
DULUX D/E 13 W/835	49 339 88	4050300 450957	13	3500 K	1B
DULUX D/E 13 W/840	49 339 25	4050300 017594	13	4000 K	1B
DULUX D/E 18 W/827	49 339 31	4050300 012148	18	2700 K	1B
DULUX D/E 18 W/830	49 339 32	4050300 327211	18	3000 K	1B
DULUX D/E 18 W/835	49 339 90	4050300 450971	18	3500 K	1B
DULUX D/E 18 W/840	49 339 30	4050300 017617	18	4000 K	1B
DULUX D/E 26 W/827	49 339 36	4050300 012230	26	2700 K	1B
DULUX D/E 26 W/830	49 339 37	4050300 327235	26	3000 K	1B
DULUX D/E 26 W/835	49 339 92	4050300 450995	26	3500 K	1B
DULUX D/E 26 W/840	49 339 35	4050300 020303	26	4000 K	1B

Nimike	lm	¹⁾	$\frac{l_1 \text{ max.}}{l_1 \text{ [mm]}}$	$\frac{l_2 \text{ max.}}{l_2 \text{ [mm]}}$	IEC I ₁ [mm]	
DULUX D/E 10 W/827	600	G24q-1	87	103	95	10
DULUX D/E 10 W/830	600	G24q-1	87	103	95	10
DULUX D/E 10 W/835	600	G24q-1	87	103	95	10
DULUX D/E 10 W/840	600	G24q-1	87	103	95	10
DULUX D/E 13 W/827	900	G24q-1	115	131	130	10
DULUX D/E 13 W/830	900	G24q-1	115	131	130	10
DULUX D/E 13 W/835	900	G24q-1	115	131	130	10
DULUX D/E 13 W/840	900	G24q-1	115	131	130	10
DULUX D/E 18 W/827	1200	G24q-2	130	146	140	10
DULUX D/E 18 W/830	1200	G24q-2	130	146	140	10
DULUX D/E 18 W/835	1200	G24q-2	130	146	140	10
DULUX D/E 18 W/840	1200	G24q-2	130	146	140	10
DULUX D/E 26 W/827	1800	G24q-3	149	165	160	10
DULUX D/E 26 W/830	1800	G24q-3	149	165	160	10
DULUX D/E 26 W/835	1800	G24q-3	149	165	160	10
DULUX D/E 26 W/840	1800	G24q-3	149	165	160	10

Kytentäkaaviot katso sivu 3.37. Elektroniset QUICKTRONIC®- ja ACCUTRONIC® 12 V -liitäntälaitteet, katso luku 11.

OSRAM DULUX® D/E -lamput soveltuvat paitsi verkkojännitteelle, myös sopivin liitäntälaittein esim. akkukäyttöön. Sopivin elektronisin liitäntälaittein niitä voidaan myös himmentää. Muodot ja tehot vastaavat OSRAM DULUX® D -lamppuja.

- keskimääräinen elinikä 10 000 tuntia
- lyhennetty kannan pohjaosa estää kaksinaisten lamppujen sijoittamisen vahingossa uusiin D/E-pitimiin, käy kuitenkin vanhoihin D/E-pitimiin
- sama pituus, mutta kaksinkertainen valovirta OSRAM DULUX® S/E -lamppuihin verrattuna
- nelinastainen G24 q -pistokanta

1) Katso sivu 3.34