




Kotelot ja jakorasiat

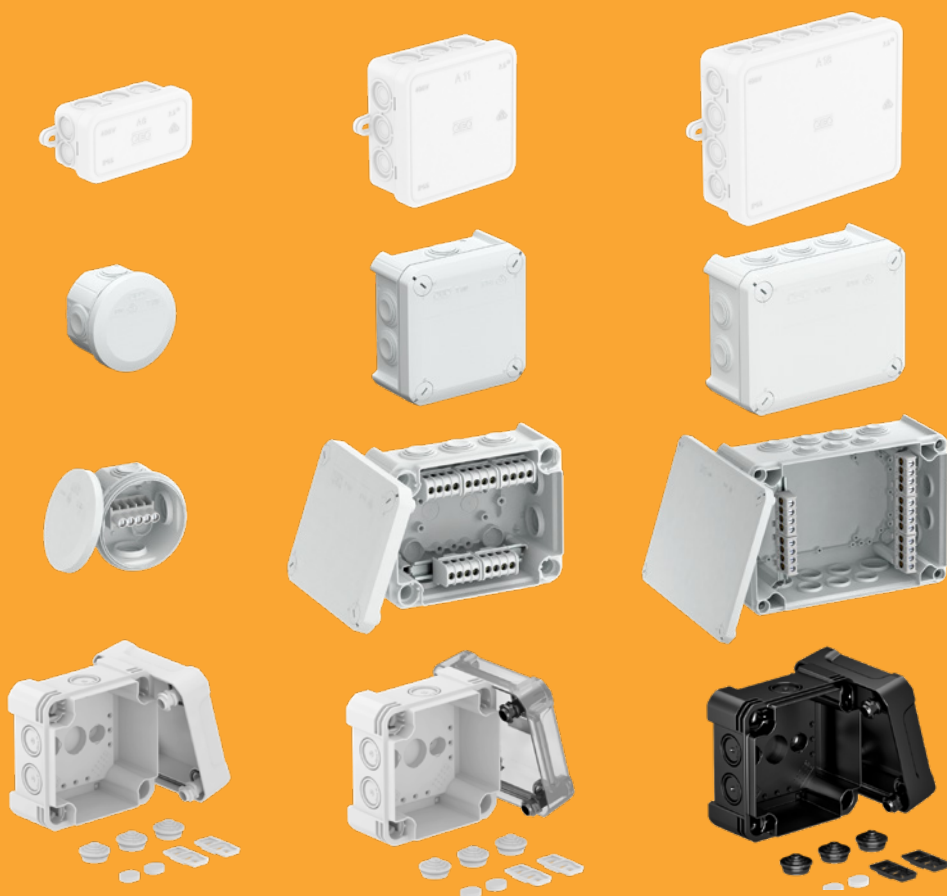

Kotelot ja jakorasiat OBOlta

Suuri tai pieni, klassinen tai moderni, standardi- tai erikoiskäyttöön, runsas ja monipuolinen OBO:n valikoima koteloidia ja jakorasioita. Jokaiselle löytyy sopiva OBO:n valikoimasta.

A-Sarja puhdas valkoinen



Tyyppi	A6 HF RW	A8 HF RW	A 11 HF RW	A 14 HF RW	A 18 HF RW
Läpivientiahiot	6x7-14mm + 4x7-9mm	7x8-14mm	12x8-14 mm	14x7-13mm	18x7-13mm
Lisäosat	ilman kytkentäliittimiä	ilman kytkentäliittimiä	ilman kytkentäliittimiä	ilman kytkentäliittimiä	ilman kytkentäliittimiä
Väri	valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Mitat mm	80x43x34	75x75x36,2	85x85x40	100x100x40	125x100x40
Sisämitat mm	69x32x30	65x65x32	75x75x35	90x90x35	115x90x35
Pakkaus kpl	10	10	10	10	10
Paino kg/100 kpl	2,56	5,14	6,2	5,86	6,96
OBO nro	2000005	2000075	2000180	2000390	2000422
Snro	1627131	1627133	1627134	1627135	1627136

PE Polyeteeni

T-sarja valkoinen kalvotiivisteillä



Tyyppi	T 25 RW	T 40 RW	T 60 RW	T 100 RW
Kalvotiivisteet	4 x M25	7 x M25	7 x M25	10 x M25
Liitinkoko	2,5mm²	4mm²	6mm²	10mm²
Suojausluokka	IP65	IP55	IP66	IP66
Iskunkestävyys	IK07	IK07	IK07	IK07
Väri	valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Mitat mm	Ø80x51	90x90x52	114x114x57	150x116x57
Sisämitat mm	Ø63x45	77x77x46	100x100x48	136x102x57
Pakkaus kpl	5	5	5	1
Paino kg/100 kpl	4,19	6,7	12,3	16,27
OBO nro	2007509	2007517	2007525	2007533
Snro	1627159	1627160	1627161	1627162

PP Polypropeeni

Ei naulainkiinnitys



Tyyppi	T 160 RW	T 250 RW	T 350 RW
Kalvotiivisteet	7xM25+5xM32	9xM25+7xM32	16xM32+8xM40
Liitinkoko	16mm ²	25mm ²	35mm ²
Suojausluokka	IP66	IP66	IP66
Iskunkestävyys	IK05	IK05	IK05
Väri	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Mitat mm	190x150x77	240x190x95	285x201x120
Sisämitat mm	176x135x67	225x173x86	267x182x110
Pakkaus kpl	1	1	1
Paino kg/100 kpl	30	50	63
OBO nro	2007541	2007554	2007568
Snro	1627154	1627156	1627158

PP/GF Polypropeeni, lasikuituvahvistettu

T-Sarja kytkentäliittimellä ja kalvotiivisteillä



Tyyppi	T25 KL	T 40 KL	T 60 KL	T 100 KL
Kalvotiivisteet	4xM25	7xM25	7xM25	10xM25
Liitinkoko	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
Suojausluokka	IP65	IP55	IP66	IP66
Iskunkestävyys	IK07	IK07	IK07	IK07
Väri	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa
Mitat mm	Ø80x51	90x90x52	114x114x57	150x116x67
Sisämitat mm	Ø63x45	77x77x46	100x100x48	136x102x57
Pakkaus kpl	5	5	5	1
Paino kg/100 kpl	6,4	8,9	16,7	40
OBO nro	2007430	2007432	2007434	2007436
Snro		1627180	1627181	1627182
PP Polypropeeni				Ei naulainkiinnitys



Tyyppi

	T 160 KL	T 250 KL	T 350 KL
Kalvotiivisteet	7xM25+5xM32	9xM25+7xM32	16xM32+8xM40
Liitinkoko	16mm ²	25mm ²	35mm ²
Suojausluokka	IP66	IP66	IP66
Iskunkestävyys	IK05	IK05	IK05
Väri	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa
Mitat mm	190x150x77	240x190x95	285x201x120
Sisämitat mm	176x135x67	225x173x86	267x182x110
Pakkaus kpl	1	1	1
Paino kg/100 kpl	64,2	79,5	120
OBO nro	2007440	2007444	2007448
Snro	1627186	1627188	1627189

PP/GF Polypropeeni, lasikuituvahvistettu

X-sarjan jakorasia

X-sarja kattaa kaikki modernien liitántärasoiden vaatimukset. X-sarjan koteloidissa on erityisen suuri iskunkestävyys, luokitus on IK08-IK09. Yksinkertainen ja joustava asennus joko sisä-, ulko- tai kulmakiinnityksellä sekä erityisen korkea johdotustila.

X-sarja



Tyyppi

Läpivientiahiot

Väri

Mitat mm

Sisämitat mm

Pakkaus kpl

Paino kg/100 kpl

OBO nro

Snro

PC Polykarbonaatti

	X04 LGR	X04 LGR-TR	X04 SW
Läpivientiahiot	7xM20/M25	7xM20/M25	7xM20/M25
Väri	vaaleanharmaa	harmaa/läpinäkyvä	musta
Mitat mm	114x114x78	114x114x78	114x114x78
Sisämitat mm	102x102x60	102x102x60	102x102x60
Pakkaus kpl	1	1	1
Paino kg/100 kpl	26,6	26,6	26,6
	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
OBO nro	2005008	2005058	2005118
Snro			



Tyyppi

Läpivientiahiot

Väri

Mitat mm

Sisämitat mm

Pakkaus kpl

Paino kg/100 kpl

OBO nro

Snro

PC Polykarbonaatti

	X10 LGR	X10 LGR-TR	X10 SW
Läpivientiahiot	10xM20/M25/M32	10xM20/M25/M32	10xM20/M25/M32
Väri	vaaleanharmaa	harmaa/läpinäkyvä	musta
Mitat mm	191x151x126	191x151x126	191x151x126
Sisämitat mm	177x137x110	177x137x110	177x137x110
Pakkaus kpl	1	1	1
Paino kg/100 kpl	59,2	59,2	59,2
	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
OBO nro	2005016	2005066	2005126
Snro			

M20

M25

M32

M40

IP
67IK
09T750
V

650

Fluor
COPOLYMERUV
RESISTANT**Tyyppi**

Läpivientiaihiot

Väri

Mitat mm

Sisämitat mm

Pakkaus kpl

Paino kg/100 kpl

OBO nro

Snro**PC** Polykarbonaatti**X16 LGR**

10xM25/M32/M40

vaaleanharmaa

241x191x126

227x177x110

1

79,3

16 mm²

2005020

X16 LGR-TR

10xM25/M32/M40

harmaa/läpinäkyvä

241x191x126

227x177x110

1

79,3

16 mm²

2005070

X16 SW

10xM25/M32/M40

musta

241x191x126

227x177x110

1

79,3

16 mm²

2005130

SDB Keskuskotelot

OBO:n koteloiden sarja huolehtii turvallisesta virranjakamisesta sisätiloissa ja ulkoalueilla. Pinta-asennettavat kotelot täyttävät kaikki standardin SFS-EN 60439-3 (IEC 439-3) vaatimukset ja ne ovat saatavilla 3, 5, 9 ja 12 moduuliasennusleveyden tarjoavan asennustilan kokoisina.

Korkea suojausluokka (IP66) ja vankka rakenne (IK07 -25 °C:ssa) varmistavat luotettavan ja turvallisen käytön myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa.

Saatavana on kolme vaihtoehtoisesti kalustettua mallia: ruuviliittimillä, pistoliittimillä ja ilman liittimiä. Kaikki koot ja mallit ovat saatavina kahdesta eri materiaalista valmistettuna (PS ja PC).

Asennuskiskon etäisyys jakorasian takaseinään helpottaa johdotusta huomattavasti:

- Kaapelit ja johdot voidaan viedä sisään helposti ja nopeasti kalusteiden takaa.
- Kaapelit voidaan viedä jakorasian sisään ylhäältä, alhaalta ja takapuolelta, mikä helpottaa johdotusta ja parantaa rasian ulkonäköä.

Kaikki kotelot toimitetaan esiasennetulla asennuskiskolla 35 mm. Kotelot, joissa on asennettuna mukana kytkentäliitinsarja: PE-/N-liitin (1x25mm² ja 1x16mm² ruuviliitinpaikat tai 2x4mm² ja 12x2,5mm² pistoliittimet), sisältävät lisäksi Mini-asennuskisko, asennusohje ja kiinnityssarja. Itseliimautuvat piktogrammitarrat asennuksen merkintään tekevät yksittäisten moduuliyksiköiden usein vaivalloisen käsimerkinnän tarpeettomaksi.

2 kpl kiinnikettä teräksestä kiinnitykseen ulkopuolelta. 4 kpl ruuvien peitetulppaa estävät tahattoman "jänniteläpilyönnin". Peiteliuskat käyttämättömien moduuliasennusyksiköiden peittämiseen.

Liitynnät; yläsivulla aukkoaihiot:

- SDB 03; 3 kpl; 2x Ø20 ja 1x Ø20/25
- SDB 05; 5 kpl; 4x Ø20 ja 1x Ø20/25
- SDB 09; 9 kpl; 8x Ø20 ja 1x Ø20/25/32
- SDB 12; 11 kpl; 10x Ø20 ja 1x Ø20/25/32



SDB Keskuskotelot, kestävä ja turvallinen, iskunkestävä joka asennossa

Neljä kokoa:
kolmella, viidellä, yhdeksällä tai kahdellatoista modulileveydellä
tarjoavat joustavan asennustilan asennuskiskokalusteille.



Tyyppi

Läpivientiahiot

Lisäosat; N ja PE

Väri

Mitat mm

Pakkaus kpl

Paino kg/100 kpl

SDB 03 PC	SDB03 PS	SDB 05 PC	SDB 05 PS
3	3	5	5
pisto/jousiliitin	ruuvi	pisto/jousiliitin	ruuvi
vaaleanharmaa	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa
155x190x130	155x190x130	190x155x130	190x155x130
1	1	1	1
75,54	81	76,04	81,5
IK 07 T 650° M20 M25	IK 06 T 650° M20 M25	IK 07 T 650° M20 M25	IK 06 T 650° M20 M25
UV RESISTANT D'E		UV RESISTANT D'E	
OBO nro 2008840	2008800	2008844	2008804
Snro			
PC Polykarbonaatti	PS Polystyreeni	PC Polykarbonaatti	PS Polystyreeni



Tyyppi

Läpivientiahiot

Lisäosat; N ja PE

Väri

Mitat mm

Pakkaus kpl

Paino kg/100 kpl


SDB 09 PC	SDB 09 PS	SDB 12 PC	SDB 12 PS
9	9	11	11
pisto/jousiliitin	ruuvi	pisto/jousiliitin	ruuvi
vaaleanharmaa	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa	vaaleanharmaa
245x190x130	245x190x130	290x205x130	290x205x130
1	1	1	1
103,84	110	143,84	141
IK 07 T 650° M20 M25 M32	IK 06 T 650° M20 M25 M32	IK 06 T 650° M20 M25 M32	IK 06 T IK 07 T 650° M20 M25
UV RESISTANT D'E		UV RESISTANT D'E	M32
OBO nro 2008848	2008808	2008852	2008812
Snro			
PC Polykarbonaatti	PS Polystyreeni	PC Polykarbonaatti	PS Polystyreeni

OBOlta on saatavana standardi- tai erikoiskäyttöön runsas ja monipuolinen valikoima kotelointia ja jakorasioita:

T-sarja



Läpinäkyvät kannet myös korotetuilla kansilla.

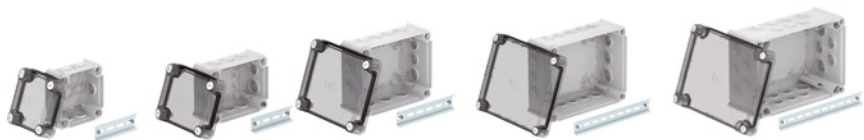

Mx-Sarja



Alumiininen, korkea IK-luokka takaa kestävyuden teollisuus ympäristössä sekä suojan vandalismia ja kiveniskuja vastaan.



Firebox



Palonkestävät jakorasiat, katso lisää BSS-tuotesarjan esitteestä.



X-sarja



OBO Bettermann Oy
Ilvesvuorenkatu 45
01900 NURMIJÄRVI

Puh 0207 417 500
Fax 0207 417 501
Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi

Building Connections

