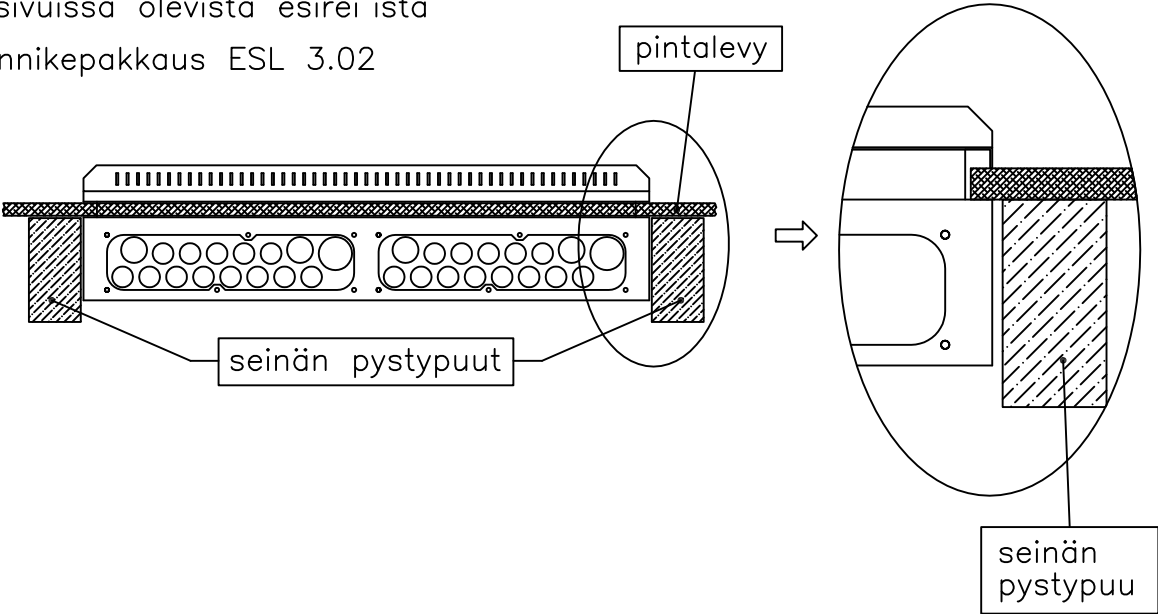
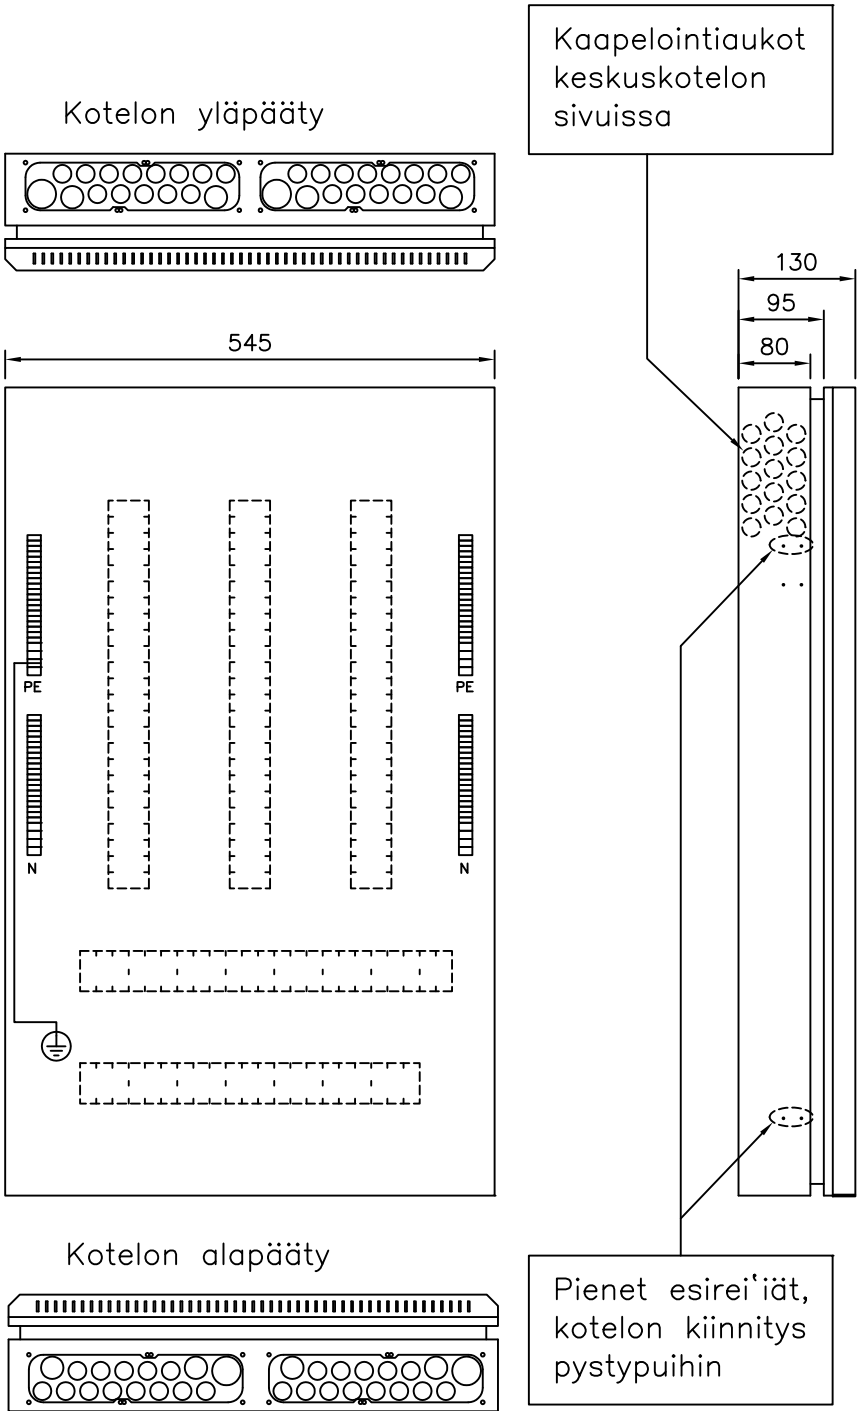
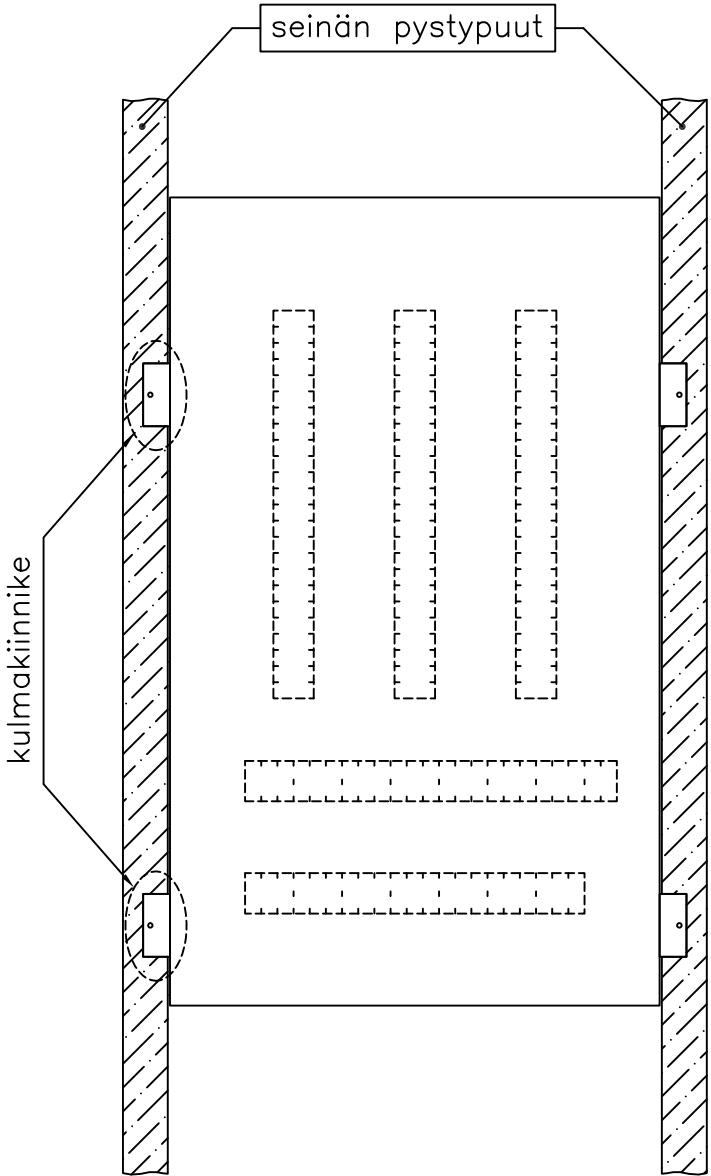

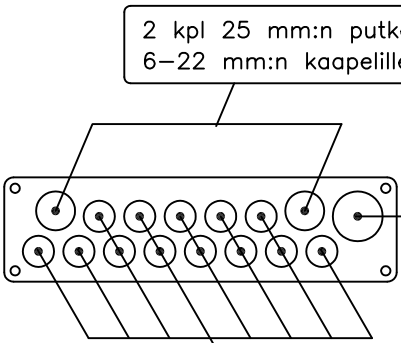


<div>Rakennuskohteen nimi ja osoite</div>	<div>Rakennustoimenpide</div>	<div> <div>Kotelon asennustavat:</div> <div> <div>1. Pinta-asennus, kotelo kiinnitetään seinälle kotelon pohjassa olevista rei'istä</div> <div>2. Uppoasennus, upotussyvyys noin 80 mm <div>– kotelo kiinnitetään pystypuihin kotelon sivuissa olevista esirei'istä</div> <div>– lisätarvikeena saatavana myös kulmakiinnikepakkaus ESL 3.02</div> </div> </div> <div> <div>Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa</div> <div>  </div> </div> </div>	
<div>Piirustuksen sisältö</div> <div>KESKUSKOTELO N- JA PE-LIITTIMILLÄ</div>	<div>Piirustusloji</div> <div>ASENNUSOHJE</div> <div>Pvm. 03.05.2013</div> <div>Muutos</div> <div>Tekijä JMa</div> <div>Koodi</div> <div>ESS345-00_B</div>	<div> <div>Kotelon rakenne:</div> <div> <div> <div>Kotelon yläpääty</div> <div>  </div> <div>Kotelon alapääty</div> </div> <div> <div>Kaapelointiaukot keskuskotelon sivuissa</div> <div>Pienet esirei'ät, kotelon kiinnitys pystypuihin</div> </div> </div> </div>	<div> <div>ESL 3.02 uppoasennuspakkaus</div> <div> <div>– lisätarvikeena saatavana myös kulmakiinnikepakkaus ESL 3.02, jonka avulla kotelo voidaan kiinnittää suoraan edestä pystypuihin</div> <div>  </div> </div> </div>
<div>Mittakaava</div> <div>Lehti</div> <div>Lehdistä</div>	<div>Piirustusnumero</div> <div>2</div> <div>2</div>	<div> <div>Läpivientilaippa putkille ja kaapeleille:</div> <div> <div> <div>kaapelien läpivientilaippa</div> <div>  </div> </div> <div> <div>– laipassa on paikka 13 kpl 20 mm:n putkelle, 2 kpl 25 mm:n putkelle ja 1 kpl 32 mm:n putkelle</div> <div>– laippaan voi liittää kovan muoviputken, alumiini-putken (JAP) ja myös taipuisan muoviputken, taipuisa muoviputki pitää kiinnittää laipan läheltä esim. seinärakenteeseen kiinni pysymisen varmistamiseksi</div> <div>– laipan putkitus- / kaapeliaukoissa on kalvotiiviste, joka esipuhkaistaan esim. ruuvimeisselillä (ei puukolla) ja työnnetään kaapeli / johtimet sen läpi</div> </div> </div> </div>	<div> <div>Laipan putkitus-/kaapeliaukot:</div> <div> <div> <div>2 kpl 25 mm:n putkelle ja 6-22 mm:n kaapelille</div> <div>  </div> <div>1 kpl 32 mm:n putkelle ja 6-28 mm:n kaapelille</div> <div>13 kpl 20 mm:n putkelle ja 6-16 mm:n kaapelille</div> </div> </div> </div>