


Moduulikotelo

AK 56

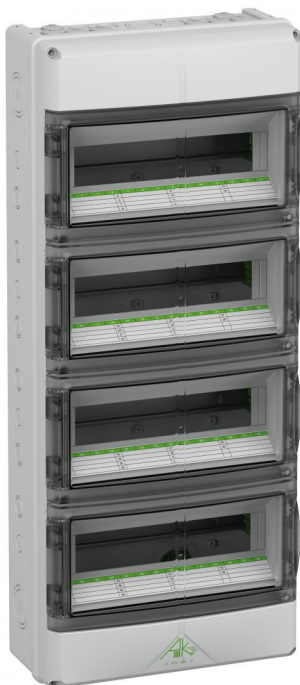

AK 56

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73345601

E-numero: 3428848

Mitat: 315 x 750 x 155 mm

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 4-rivinen, 56 moduulipaikkaa, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, varusteltu lisäksi kaksoiskalvotiivisteillä ja asennustarvikkeilla Sisältää tarvikkeet: Kaksoiskalvotiiviste: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska

PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5-16 mm² ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm-4 mm² jousiliittimin



Turvallinen - Erittäin hyvän kotelointiluokan IP65 ja kestävä, halogeenittoman rakenteen ansiosta käyttö on turvallista ja varmatoimista myös teollisuuden kovissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 400 V |
| Nimellisjännite AC: | 1000 V |
| Nimellisjännite DC: | 1500 V |
| N-puristusliitoksella/kiristimellä: | kyllä |
| PE-puristusliitoksella/kiristimellä: | kyllä |
| Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden: | 14 |
| Rivien lukumäärä: | 4 |

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|----------------------------|-------|
| N-potentiaalien lukumäärä: | 2 |
| Kotelointiluokka: | IP65 |
| tuuletettu: | kyllä |
| Jakoyksikköjen lukumäärä: | 56 |
| Suojausluokka: | II |

Värit

| | |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | harmaa |

Mitat

| | |
|--------------|--------|
| Leveys: | 315 mm |
| Pituus: | 750 mm |
| Korkeus: | 155 mm |
| Sisäpituus: | 730 mm |
| Sisäleveys: | 295 mm |
| Sisäkorkeus: | 106 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| Soveltuu ulkokäyttöön: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Kiinnitystapa: | Pinta-asennettu |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Kansiruvvin vääntömomentti: | 1.2 Nm |
| Laajennettavissa: | kyllä |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 90 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C |

Materiaali

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteen materiaali: | Polyuretaani |

Materiaali

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kansiruvvin materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |
| Kääntöikkunan materiaali: | Polykarbonaatti |

Sertifikaatit

| | |
|--------------------|---|
| Tarkastusmerkintä: | VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)) |
| Tarkastusmerkintä: | Vahvistettu DLG testausdirektiivin mukainen ammoniakkiresistanssi |
| Tarkastusmerkintä: | UL-EU (EN 62208) |
| Tarkastusmerkintä: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Tarkastusmerkintä: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Tarkastusmerkintä: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |

Lisävarusteet

[19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lukkosarja](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-asennuskisko](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-asennuskisko](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Yhdistysholkki](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kaapelisuojaus asiakirjatilalla](#)

[73383201 - AK3 TW - Väliseinä](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Kiinnityskorvakkeet](#)

[73383401 - AK3 STD - Laippapistorasias](#)

[79031801 - AK N-SL - Liitinkisko](#)

[79032101 - KLS N 1/14-SL - Haaroitusliitin](#)

[79032201 - KLS PE 1/14-SL - Haaroitusliitin](#)

[79080501 - KLS PE 35 - Liitinkisko](#)

[79090501 - KLS N 35 - Liitinkisko](#)

[79901201 - AK AS - Peitelevy-DIN](#)

[79901301 - AK AS-v - Peitelevy-DIN](#)