

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GY

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Teollisuusvalaisin, läp johdotettu (L, N, E)

SOVELLUSALUEET

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat



TUOTE-EDUT

- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon
- Helppo pääsy liittimiin päätykappaleiden kierrä ja lukitse -mekanismin ansiosta
- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Korkea valotehokkuus: jopa 120 lm/W
- Suojauksen tyyppi: IP66
- Avauskulma: 120°
- 3x1.5mm² läp johdotus valmiiksi asennettu
- Polykarbonaattirunko



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nimellisteho | 55,00 W |
| Toimintatapa | Integrated LED driver |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Tehokerroin λ | >0,90 |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| IP kytkentävirtapiikki | 13 A |
| Täysin tasainen valontuotto | 20 % |
| Käynnistysvirran aika T_{h50} | 170 μ s |

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Ouput current | 610 mA |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A | 32 |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A | 26 |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A | 42 |

Valonjakotiedot

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Väriämpötila | 4000 K |
| Valovirta | 6700 lm |
| Valotehokkuus | 120 lm/W |
| Värialaatu (SDMC) | ≤ 5 sdc |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Kylmä valkoinen |
| Värinsoitinindeksi Ra | >80 |

Valaistustekniset tiedot

| | |
|--------------|-------|
| Säteilykulma | 120 ° |
|--------------|-------|

Mitat ja paino



| | |
|-----------------------|-----------|
| Pituus | 1590 mm |
| Leveys | 86,0 mm |
| Korkeus | 68,0 mm |
| Tuotteen paino | 1380,00 g |

Väri ja materiaalit

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Rungon materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Rungon väri | Gray |
| Tuotteen väri | Gray |
| Suojausten materiaali | POLYCARBONATE (PC) |

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Ympäristön lämpötila-alue | -35...+50 °C |
|----------------------------------|--------------|

Elinikä

| | |
|--------------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Elinikä L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Elinikä L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |

Tuotteen täydentävät tiedot

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Asennustyyppi | Suspended/Surface |
| Asennuspaikka | Kattoon / Seinään |
| Huomautus vain tuotetasolla | Available from September 2019 |


Kapasiteetit

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Himmennettävä | Ei |
| Liitäntätapa | Screwless terminal, 3-Pole |
| Pallonkestävä | Ei |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Sertifikaatit ja standardit

| | |
|---|------------------------|
| IK-luokka (iskunkestävyys) | IK08 |
| IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti | 850 °C |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778 | RG 0 |
| Suojausluokka | II |
| Suojaustapa | IP66 |
| Rajoitettu pintalämpötila | Kyllä |
| Standardit | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

Valonjako

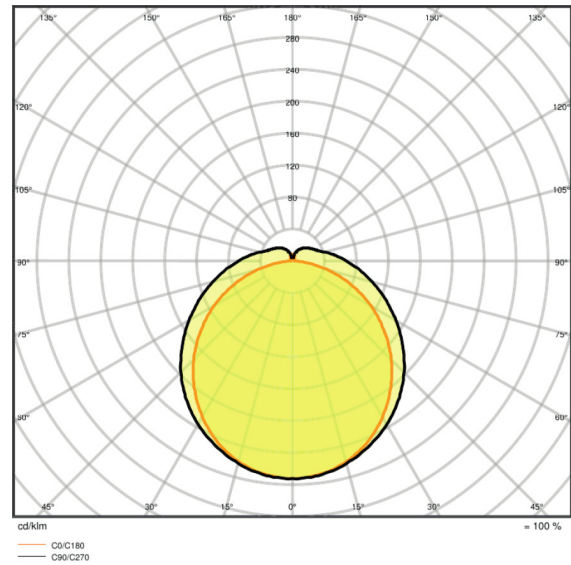

LDC typ cone

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Bruttopaino | Tilavuus |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075098381 | Yksikköpakkaus 1 | 72 mm x 1619 mm x 90 mm | 1570,00 g | 10.49 dm ³ |
| 4058075098398 | Lähetyslaatikko 6 | 1640 mm x 200 mm x 240 mm | 10035,00 g | 78.72 dm ³ |
| 4058075210103 | Yksikköpakkaus 1 | 72 mm x 1619 mm x 90 mm | 1570,00 g | 10.49 dm ³ |
| 4058075210110 | Lähetyslaatikko 6 | 1640 mm x 200 mm x 240 mm | 10035,00 g | 78.72 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.