

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Teollisuusvalaisimet 5-napaisella läpijohdotuksella



### SOVELLUSALUEET

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat

### TUOTE-EDUT

- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- 5 vuoden takuu

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Korkea valotehokkuus: jopa 115 lm/W
- Suojauksen tyyppi: IP65
- Avauskulma: 105°
- Polykarbonaattirunko



## TEKNISET TIEDOT

## Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	39,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin $\lambda$	>0,90
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %

## Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	48
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	40
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	64

## Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valovirta	4400 lm
Valotehokkuus	115 lm/W
Värialaatu (SDMC)	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	>80

## Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	105,00 °
--------------	----------

## Mitat ja paino



Pituus	1200 mm
Leveys	95,0 mm

Korkeus	78,0 mm
Tuotteen paino	1839,30 g

## Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Rungon väri	Gray
Tuotteen väri	Gray
Suojausten materiaali	POLYCARBONATE (PC)

## Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-30...+40 °C
---------------------------	--------------

## Elinikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h

## Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Suspended/Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Huomautus vain tuotetasolla	Available from October 2019



## Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitântätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

## Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK08
IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP65
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Standardit	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## Valonjako

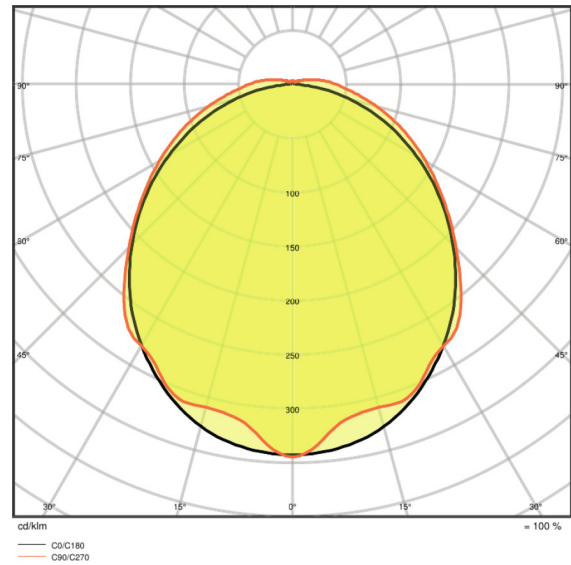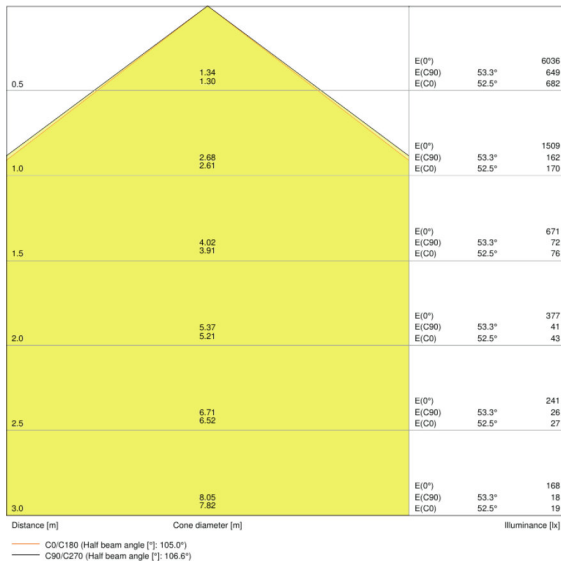

LDC typ cone

LDC typ polar

## TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075319240	Yksikköpakkaus 1	1205 mm x 102 mm x 84 mm	2022,00 g	10.32 dm <sup>3</sup>
4058075319257	Lähetyslaatikko 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	13126,00 g	78.32 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

## VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.