

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Teollisuusvalaisimet 5-napaisella läpijohtotuksella



SOVELLUSALUEET

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat

TUOTE-EDUT

- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Korkea valotehokkuus: jopa 115 lm/W
- Suojauksen tyyppi: IP65
- Avauskulma: 105°
- Polykarbonaattirunko



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	55,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	>0,90
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	25
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	25
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	40


Valonjakotiedot

Värilämpötila	4000 K
Valovirta	6400 lm
Valotehokkuus	115 lm/W
Värilaatu (SDMC)	≤5 sdc
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	>80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	105,00 °
--------------	----------

Mitat ja paino



Pituus	1500 mm
Leveys	95,0 mm

Korkeus	78,0 mm
Tuotteen paino	2539,30 g

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Rungon väri	Gray
Tuotteen väri	Gray
Suojuksen materiaali	POLYCARBONATE (PC)

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-30...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Suspended/Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Huomautus vain tuotetasolla	Available from October 2019



Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitäntätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK08
IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP65
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Standardit	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Valonjako

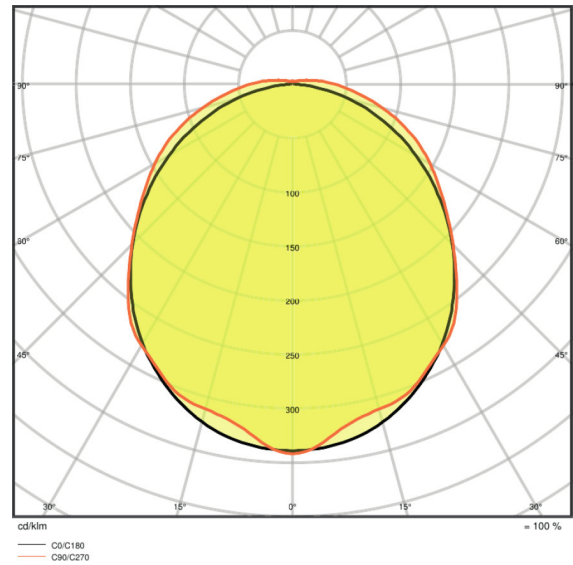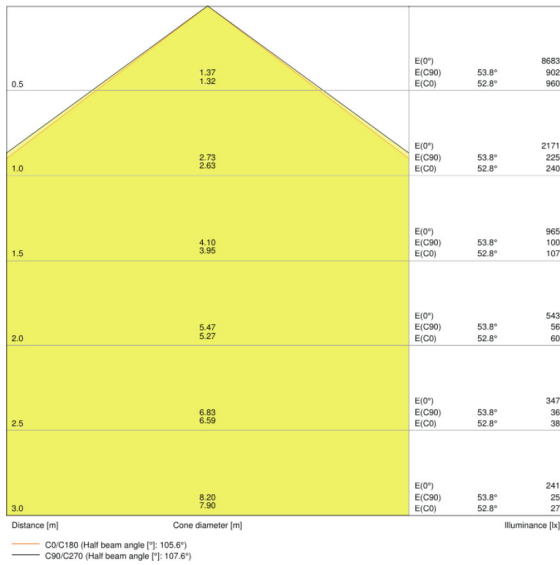

LDC typ cone

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075319325	Yksikköpakkaus 1	1505 mm x 102 mm x 84 mm	2767,00 g	12.89 dm ³
4058075319332	Lähetyslaatikko 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	17789,00 g	97.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.