

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67

**DAMP PROOF SPECIAL GEN 2 | Ammoniakin kestävä pyöreä suljettu teollisuusvalaisin korkealla IP-luokituksella**



### SOVELLUSALUEET

- Soveltuu käytettäväksi eläinten kanssa, lukuun ottamatta siipikarjaa
- Elintarviketeollisuus
- Avoimet parkkipaikat ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat

### TUOTE-EDUT

- Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 55 % (verrattuna loistelamppuihin)
- 5 vuoden takuu

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammoniakin kestävä
- Suljettu PMMA rakenne
- Läpijohdotus asennettu valmiiksi
- Suojaluokat: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)



## TEKNISET TIEDOT

## Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	42,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin $\lambda$	$\geq 0,90$
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	24
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	21
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	34
IP kytkentävirtapiikki	13.0 A
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Käynnistysvirran aika $T_{h50}$	224 $\mu$ s

## Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
ECG - Output ripple current	<20 %

## Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valovirta	5500 lm
Valotehokkuus	130 lm/W
Värialaatu (SDMC)	<5 sdcm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	$\geq 80$

## Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

## Mitat ja paino



Pituus	1344 mm
Halkaisija	74,0 mm
Korkeus	82,0 mm
Tuotteen paino	1130,00 g

## Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Suojausmateriaali	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)

## Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

## Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h

## Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Välkkymätön	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Available from September 2020

## Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitäntätapa	3-napainen jousiliitin

Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
----------------------------	-------------------


Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK06
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP67/69K
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Standardit	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS


Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-40...+70 °C
----------------------	--------------

Valonjako

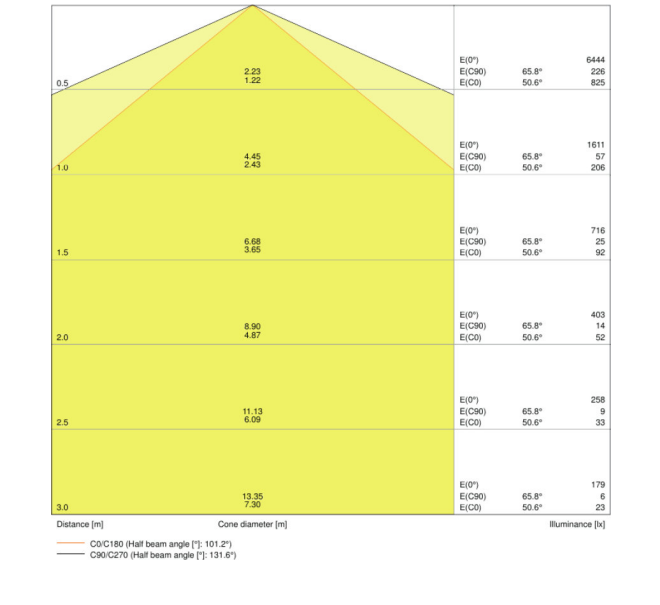

LDC typ cone

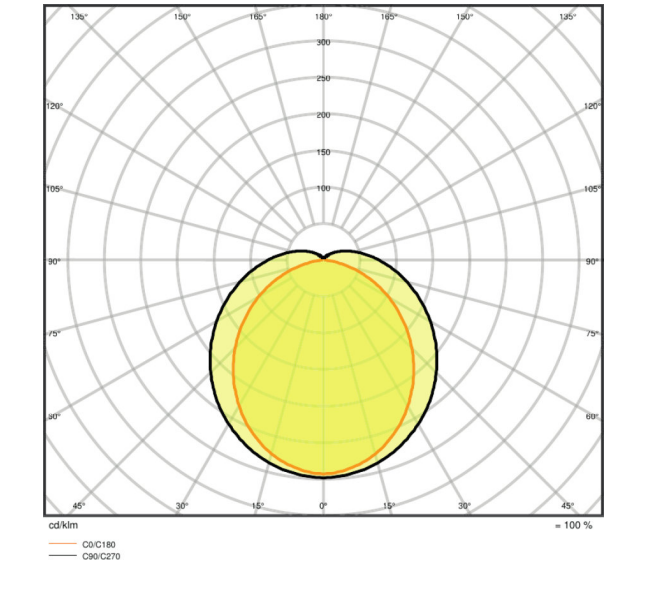

LDC typ polar






Detail

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075452152	Yksikköpakkaus 1	1347 mm x 108 mm x 108 mm	2015,00 g	15.71 dm <sup>3</sup>
4058075452169	Lähetyslaatikko 6	1365 mm x 231 mm x 344 mm	13673,00 g	108.47 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## — ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

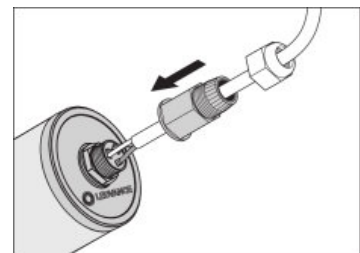

## KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

## VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.