

TUOTESELOSTE

HB COMP V 133W 840 110DEG IP65

HIGH BAY COMPACT | LED-syväsiteilijät



Käyttökohteet

- Korvaa elohopeahöyry- tai monimetallilampuilla varustetut syväsiteilijät
- Varastot
- Logistiikkahallit
- Teollisuus
- Korkea katto (esim. ostoskeskukset, lentokentät, liikerakennukset, aulat)

Tuote-edut

- Moderni eksklusiivinen design
- Energiansäästö jopa 60 % verrattuna perinteisiin syväsiteilijöihin
- 3 vuoden takuu
- Optimoitu koko ja paino kompaktiin muotoiluun

Tuoteominaisuudet

- Operating temperature: -20...45 °C
- Musta alumiininen runko, karkaistu lasi
- Opaalikupu
- Suojauksen tyyppi: IP65
- Kestoikä (L70): jopa 50 000 h
- Korkea valotehokkuus: jopa 120 lm/W

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


| | |
|--|---------------|
| Nimellisteho | 133,00 W |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Verkkotaajuus | 50...60 Hz |
| Nimellisvirta | 580 mA |
| IP kytKentävirtapiikki | 8.70 A |
| Käynnistysvirran aika T _{h50} | 19.72 µs |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A | 22 |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A | 13 |
| Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A | 22 |
| Tehokerroin λ | > 0,90 |
| Täysin tasainen valontuotto | < 20 % |
| Suojausluokka | I |
| Toimintatapa | Mains voltage |

Fotometriset tiedot

| | |
|--|-----------------|
| Valovirta | 16000 lm |
| Valotehokkuus | 120 lm/W |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Kylmä valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra | > 80 |
| Värilaatu | ≤5 sdcm |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778 | RG1 |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471 | RG1 |
| Säteilykulma | 110 ° |




LDC typ cone

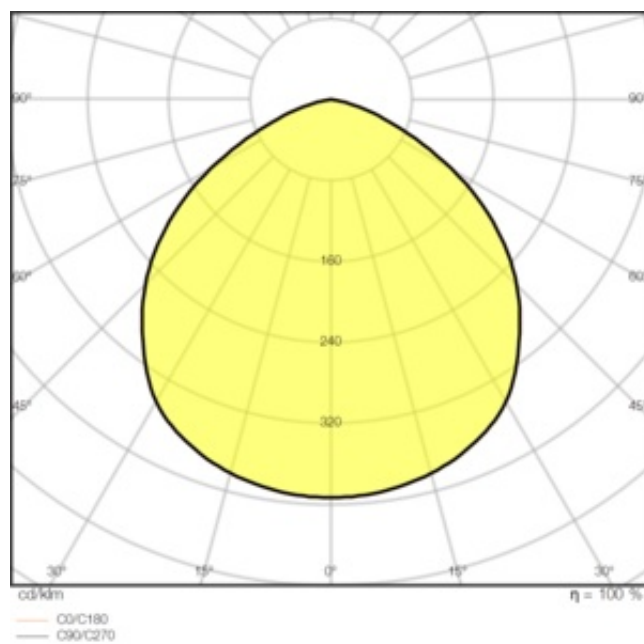

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

| | |
|-----------------|-----------|
| Halkaisija | 220,00 mm |
| Korkeus | 50.00 mm |
| Tuotteen paino | 1100,00 g |
| Kaapelin pituus | 500 mm |

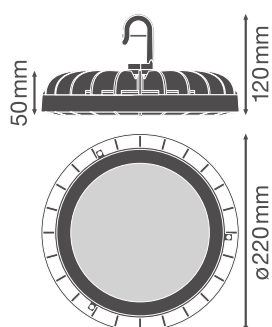

MATERIAALIT & VÄRIT

| | |
|---------------|-------|
| Tuotteen väri | Black |
| Rungon väri | Black |

| | |
|---|----------|
| Rungon materiaali | Aluminum |
| IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti | 850 °C |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue | -20...+45 °C |
| Liitântätapa | Cable, 3-pole |
| Suojaustapa | IP65 |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06 |
| Dimmable | No |
| Asennustyyppi | Surface/Suspended |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Käyttöikä

| | |
|-------------------------|----------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Elinikä L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
| Elinikä L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkenäjaksojen määrä | > 100000 |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Standardit | CE / UKCA / CB / EAC |
| Rajoitettu pintalämpötila | Kyllä |
| Pallonkestävä | Ei |



MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Huomautus vain tuotetasolla | Available from March 2022 |
|-----------------------------|---------------------------|







EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Saatavilla sanki
- Reflector available

LATAUKSET

| LATAUKSET | |
|--|---|
|  | User instruction UI Highbay Compact V |
|  | Addon Technical Information LS Insert HB Compact V |

LATAUKSET

| | |
|---|--|
|  | Declarations of conformity EC Declaration HB COMP V |
|  | IES file (IES) HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 |
|  | LDT file (Eulumdat) HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 |
|  | R3D file (Relux 3D Model) HB COMP V 133W |
|  | M3D file (3D Model) HB COMP V 133W |
|  | UGR file (UGR table) HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075708181 | Lähetyslaatikko 1 | 75 mm x 255 mm x 265 mm | 1362.00 g | 5.07 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.