


Aura Z44 T5

Monipuolinen IP44 valaisin sisätiloihin



Aura Z44 on monipuolinen valaisin yleisvalaistukseen paikkoihin, joissa tarvitaan suojaluokka IP44. Se sopii alueille kuten käytävät, autotallit, keittiöt, teollisuus ja laboratoriot.

Tehokas himmeä prismakupu tarjoaa poikkeuksellisen tasaisen ja samalla turvallisen suojan häikäisyltä. Z44 tuoteperhe on saatavana LED- versiona valonlähteenä Aura UltiLED Long Life ja T5 loisteputki versiona. Moderni ja ohut valaisin minimoi pakkausmateriaalit ja tekee Z44 erittäin tehokkaan kuljettaa, mikä edes auttaa kestävien ratkaisujen tekemistä.

Z44 on saatavana myös sensori versiot integroidulla HF-sensorilla. Kolme versiota sensoreille ovat: On/off, Profili 1 (high-low versio) ja Profili 2 (high-low-off versio).

- Erittäin tehokas valaisin sopii moniin sovelluksiin joissa vaaditaan IP44 -luokitus
- Moderni, ohut muotoilu
- Ei himmennettävä, DSI/DALI ja 1-10V himmennettävät versiot
- Kolme sensori versiota
- 5 vuoden takuu

IP44



T5





KÄYTTÖKOhteet: Käytävät, teollisuus, työpajat, varastotilat, keittiöt ja laboratoriot.

MATERIAALI: Runko valkoseksi maalattua terästä, jossa päädyt ASA muovista. Himmeä tai kirkas prisma suojustus ekstruutoitua akryylimuovia.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Kattoasennus IP44 tai seinä IP20. Ø 20 mm kaapeli sisäänkäynti molemmissa päädyissä ja 2 Ø 19 mm keskellä valaisinta. 5x2,5 mm² riviliitin.

OSAT:

Valonlähde: Aura T5 Eco Saver Long Life 2x13 W (14 W), 1x25 W (28 W), 2x25 W (28 W), 1x32 W (35 W), 2x32 W (35 W), 1x45 W (49 W), 2x45 W (49 W). Katso lisätietoja erilliseltä tuotesivulta. Huom valonlähteet tilataan erikseen.

Ohjaus: Ei-himmennettävä, DSI/DALI tai 1-10V himmennettävä elektroninen liitäntälaite..



Sensori: HF sensorin asetukset tunnustusalue, viive, lux on/lux off-arvo. Kolme erilaista mallia:

1. On/off

2. Profili 1 maximi valontaso 100 % 15 min siitä, kun läsnäolo havaittu ja minimi valontaso 10% kun ei havaita läsnäoloa (High-low versio).

3. Profili 2 maximi valontaso 100% 15 minuuttia siitä, kun läsnäolo havaittu, minimi valontaso 10% 30 minuuttia, jonka jälkeen valaisin sammuu (High-low-off version).

TEKNISET TIEDOT: 220 - 240V, 50-60 Hz, luokka I, IP44 (IP20 seinäasennus). Tehokerroin $\lambda > 0,95$ Ympäristön lämpötila: 0° to +25°C. CE.

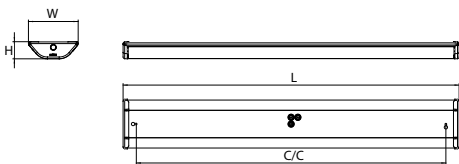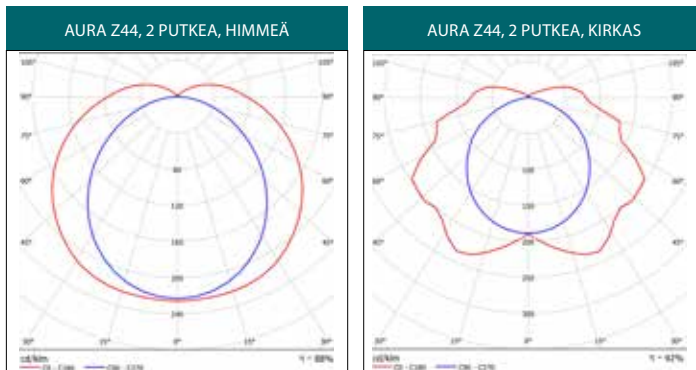

MITAT	TYYPPI	PITUUS (mm)	LEVEYS (mm)	KORKEUS (mm)	C-C (mm)
	Aura Z44, 2x14	592	176	60	500
	Aura Z44, 2x14 sensorilla	760	176	60	670
	Aura Z44, 1x28 W/2x28 W / 1x28 W sensori, 2x28 W sensori	1192	176	60	1110
	Aura Z44, 1x35 W /2x35 W /1x49 W/2x49 W / 1x35 W sensori /2x35 W sensori /1x49 W sensori /2x49 W sensori	1492	176	60	1400

M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. EI HIMMENNETTÄVÄ	TUOTENRO. DSI/DALI	TUOTENRO. DIM 1-10V	
	Aura Z44 T5, himmeä kansi								
	Aura Z44 T5 2x13W (14W)	30	2385	80	1,5	5126.214.00	5126.214.20	5126.214.40	
	Aura Z44 T5 1x25W (28W)	27	2562	95	2,4	5126.128.00	5126.128.20	5126.128.40	
	Aura Z44 T5 2x25W (28W)	54	5124	95	2,5	5126.228.00	5126.228.20	5126.228.40	
	Aura Z44 T5 1x32W (35W)	36	3224	90	2,9	5126.135.00	5126.135.20	5126.135.40	
	Aura Z44 T5 2x32W (35W)	70	6449	92	3,0	5126.235.00	5126.235.20	5126.235.40	
	Aura Z44 T5 1x45W (49W)	49	4329	88	2,9	5126.149.00	5126.149.20	5126.149.40	
	Aura Z44 T5 2x45W (49W)	98	8657	88	3,0	5126.249.00	5126.249.20	5126.249.40	
	Aura Z44 T5, kirkas kansi								
	Aura Z44 T5 2x13W (14W)	30	2494	83	1,5	5125.214.00	5125.214.20	5125.214.40	
	Aura Z44 T5 1x25W (28W)	27	2678	99	2,4	5125.128.00	5125.128.20	5125.128.40	
	Aura Z44 T5 2x25W (28W)	54	5357	99	2,5	5125.228.00	5125.228.20	5125.228.40	
	Aura Z44 T5 1x32W (35W)	36	3371	94	2,9	5125.135.00	5125.135.20	5125.135.40	
	Aura Z44 T5 2x32W (35W)	70	6742	96	3,0	5125.235.00	5125.235.20	5125.235.40	
	Aura Z44 T5 1x45W (49W)	49	4526	92	2,9	5125.149.00	5125.149.20	5125.149.40	
Aura Z44 T5 2x45W (49W)	98	9051	92	3,0	5125.249.00	5125.249.20	5125.249.40		

M A L L I T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. SENSORI PROFIIILI 1	TUOTENRO. SENSORI PROFIIILI 2	
	Aura Z44 T5, himmeä kansi sensorilla								
	Aura Z44 T5 2x13W (14W)	31	2385	77	1,6	5126.214.07	5126.214.27	5126.214.28	
	Aura Z44 T5 1x25W (28W)	28	2562	91	2,5	5126.128.07	5126.128.27	5126.128.28	
	Aura Z44 T5 2x25W (28W)	55	5124	93	2,6	5126.228.07	5126.228.27	5126.228.28	
	Aura Z44 T5 1x32W (35W)	37	3224	87	3,0	5126.135.07	5126.135.27	5126.135.28	
	Aura Z44 T5 2x32W (35W)	71	6449	91	3,1	5126.235.07	5126.235.27	5126.235.28	
	Aura Z44 T5 1x45W (49W)	50	4329	87	3,0	5126.149.07	5126.149.27	5126.149.28	
	Aura Z44 T5 2x45W (49W)	99	8657	87	3,1	5126.249.07	5126.249.27	5126.249.28	
	Aura Z44 T5, kirkas kansi sensorilla								
	Aura Z44 T5 2x13W (14W)	31	2494	80	1,6	5125.214.07	5125.214.27	5125.214.28	
	Aura Z44 T5 1x25W (28W)	28	2678	96	2,5	5125.128.07	5125.128.27	5125.128.28	
	Aura Z44 T5 2x25W (28W)	55	5357	97	2,6	5125.228.07	5125.228.27	5125.228.28	
	Aura Z44 T5 1x32W (35W)	37	3371	91	3,0	5125.135.07	5125.135.27	5125.135.28	
	Aura Z44 T5 2x32W (35W)	71	6742	95	3,1	5125.235.07	5125.235.27	5125.235.28	
	Aura Z44 T5 1x45W (49W)	50	4526	91	3,0	5125.149.07	5125.149.27	5125.149.28	
Aura Z44 T5 2x45W (49W)	99	9051	91	3,1	5125.249.07	5125.249.27	5125.249.28		

Huom Aura T5 Eco Saver Long Life valonlähde tilataan erikseen.

Arvot perustuvat valonlähteeseen Aura T5 Eco Saver Long Life, 4000K. Läpilyhdöt saatavana mahdollinen pyydettyessä.

