
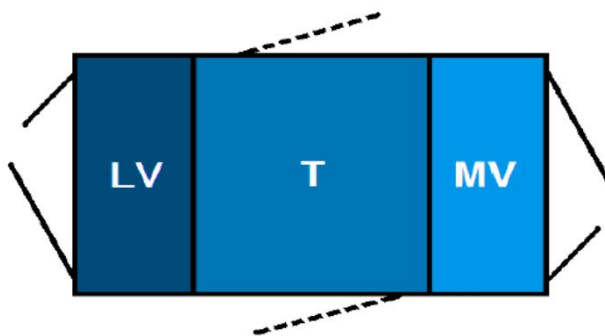


Mitat 3030x2430x2695mm
Muuntajatila 1146x2161x2449mm
Paino n. 2700 kg

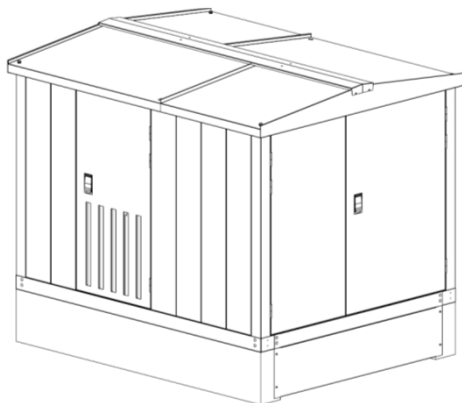


Yleiskuvaus

Rakennus mitoitettu	1250 kVA	muuntajalle
Sähköinen mitoitus	500 kVA	muuntajalle
Rakennus/Katto värit:	RAL7015 / RAL9005	
Katon kaltevuus	6 astetta	

KJ-kojeisto

Kojeistotyyppi	H-NAL erotin 24 kV, 2+1 ECCF
Maadoitustyyppi	Maadoitusveitset johtolähdöillä
	Maadoituspallo muuntajalle



PJ-kojeisto

Kojeistotyyppi	Kiskosto	PJ-kojeisto	Virta, A	PJ-leveys, mod
	Kabeldon	IP20	1000	128 = 1600mm
				96 vapaana

Pääkoje 2xSLD 2 + KNB2 (2x630 A) veitset
Maadoituspallo 25 mm

Lähtöoptiot(ei asennettuna):

Snro	Tyyppi	Modulikoko
5411208	SLD2 400A	12
5411206	SLD1 250A	10
5411204	SLD 00 160A	4
5411202	SLD 000 100A	3

Varusteoitiot

(ei asennettuna)

Snro	Tyyppi
9765920	Omakäyttökäsky (2 kpl 16 A pistorasia, käsivalaisin, AMR-valmius)
9765922	Ylijännitesuojien asennustarvikkeet vasen/oikea kenno
9765923	Ylijännitesuojien asennustarvikkeet keskikenno
5806056	HDA-20MA-NMH YJ-suoja



Kaapelit

KJ: 3x1x50 mm²
PJ: 4x2x150 mm²


Päätteet muuntajatila / kojeisto

Kaapelipääte kengällä / kaapelipääte (valmiiksi kytketty)
kaapelikengät / Pääkytkin (valmiiksi kytketty)

Muuntamon
kuvat

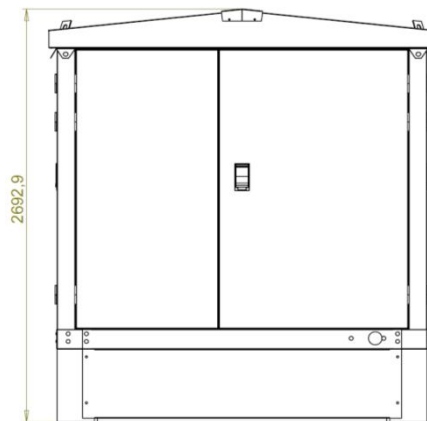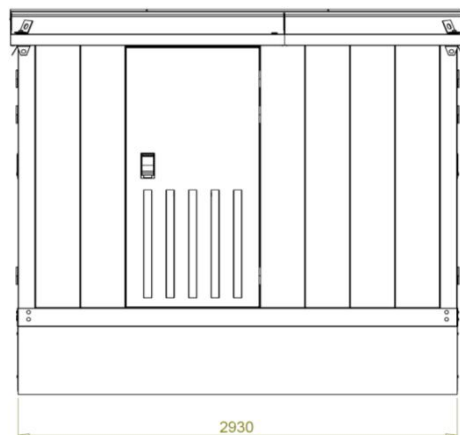

Katon mitat

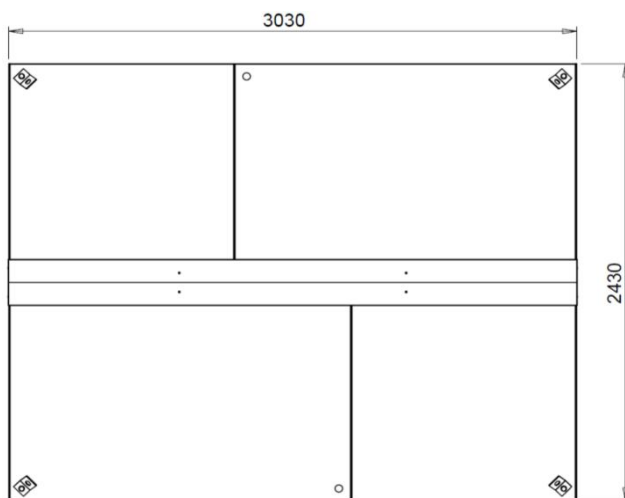

Perustuksen mitat

