
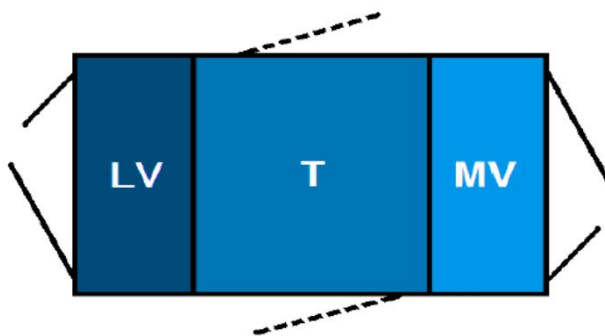


Mitat 3030x2430x2695mm
Muuntajatila 1146x2161x2449mm
Paino n. 2800 kg

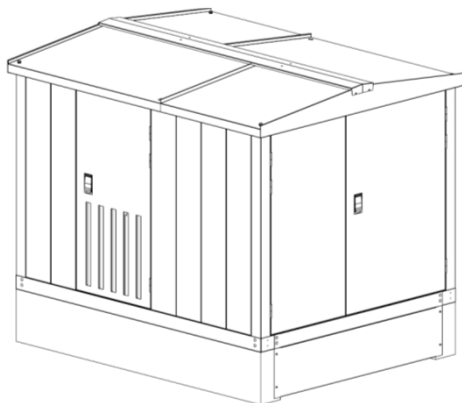


Yleiskuvaus

Rakennus mitoitettu	1250 kVA	muuntajalle
Sähköinen mitoitus	500 kVA	muuntajalle
Rakennus/Katto värit:	RAL7015 / RAL9005	
Katon kaltevuus	6 astetta	

KJ-kojeisto

Kojeistotyyppi H-NAL erotin 24 kV, 3+1 CCCF
Maadoitustyyppi Maadoitusveitset johtolähdöillä
Maadoituspaikat muuntajalle



PJ-kojeisto

Kojeistotyyppi **Kiskosto PJ-kojeisto** Virta, A **PJ-leveys, mod**
Kabeldon IP20 1000 128 =1600mm
96 vapaana

Pääkoje 2xSLD 2 + KNB2 (2x630 A) veitset
Maadoituspaikat 25 mm

Lähtöoptiot(ei asennettuna):

Snro	Tyyppi	Modulikoko
5411208	SLD2 400A	12
5411206	SLD1 250A	10
5411204	SLD 00 160A	4
5411202	SLD 000 100A	3

Varusteoitiot

(ei asennettuna)

9765920	Omakäyttökäsky (2 kpl 16 A pistorasias, käsivalaisins, AMR-valmuis)
9765922	Ylijännitesuojien asennustarvikkeet vasen/oikea kenno
9765923	Ylijännitesuojien asennustarvikkeet keskikenno
5806056	HDA-20MA-NMH YJ-suojas



Kaapelit

KJ: 3x1x50 mm²
PJ: 4x2x150 mm²


Päätteet muuntajatila / kojeisto

Kaapelipääte kengällä / kaapelipääte (valmiiksi kytketty)
kaapelikengät / Pääkytkin (valmiiksi kytketty)

Muuntamon
kuvat

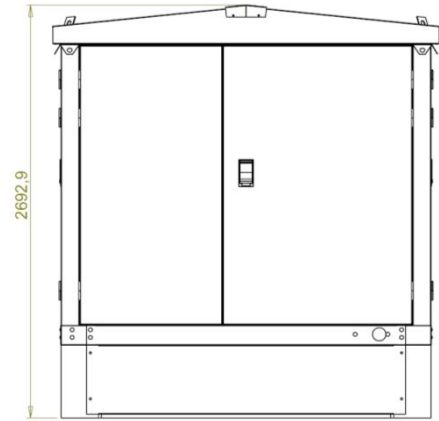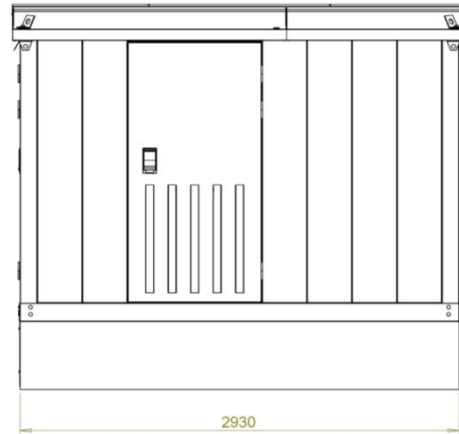

Katon mitat

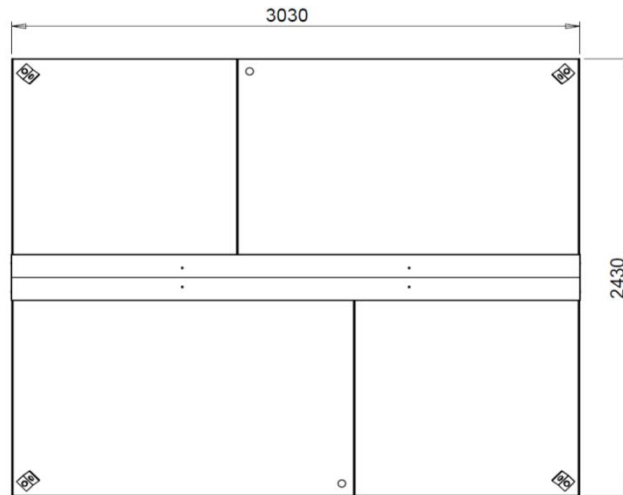

Perustuksen mitat

