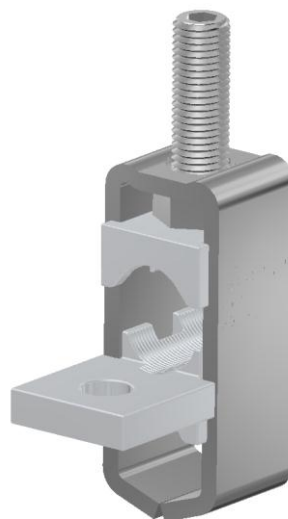


Tuotetiedot

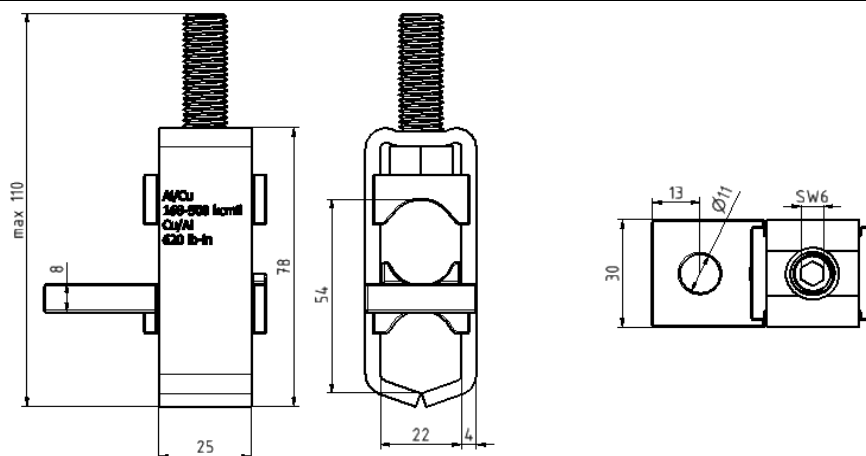
Tuotekoodi	VC01-0014	Sähkönumero	1912020	EAN-koodi	6410019120202
Tuotenimi	OL2x95-240				
Johtimet	2xAl/Cu 95-240 mm²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	-	A
	Al	-	A
Nimellisjännite		-	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	
Max. Johdin koko		240	mm ²
Kiristysmomentti	95-240 mm ²	70	Nm
Max. Käyttölämpötila		80	°C
Paino		345	g
IP-suojaus		-	
Standardit	UL 486E		
Väri/ Materiaali	Ruostumaton teräs/ Tinapinnoitettu kupari		
Kiinnitys/ KytKentä	Kuusiokoloruuvi M12		


Kuvaus

OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/ painin on tinapinnoitettua kuparia.

Mittakuva

Pakkaus

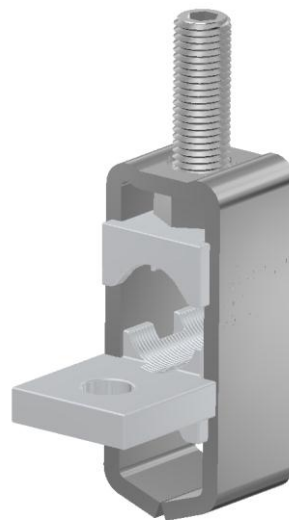
Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	3	Paino [Kg]	1,05
Pituus [mm]	86	Leveys [mm]	68	Korkeus [mm]	82

Product data

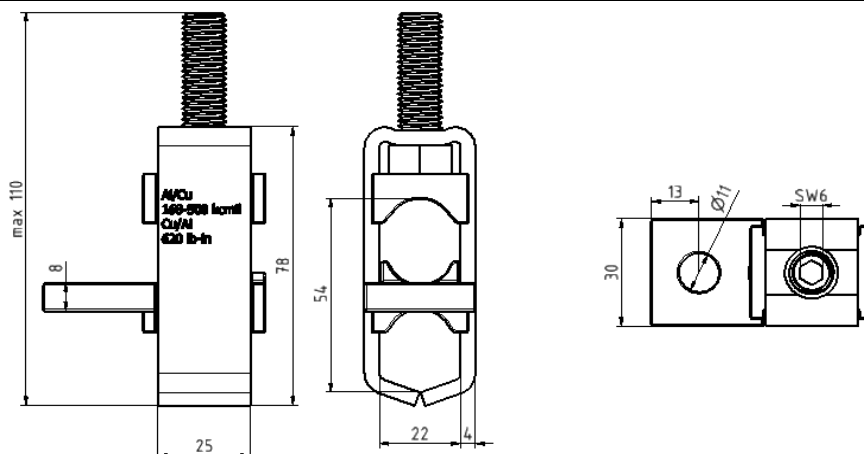
Product code	VC01-0014	STK-code	1912020	EAN-code	6410019120202
Product name	OL2x95-240				
Wires	2xAl/Cu 95-240 mm²				

Technical data

Nominal current	Cu	-	A
	Al	-	A
Nominal voltage	-	-	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)	-	-	V
Number of pole	1		
Max. Cross section	240 mm ²		
Tightening torque	95-240 mm ²	70	Nm
Max. Operating temperature	80 °C		
Weight	345 g		
IP-protection	-		
Standards	UL 486E		
Color/ Material	Stainless steel/ Tin plated copper		
Mounting/ Connection	Screw M12		


Description

OL-connectors are designed to be used connecting aluminium and copper conductors. Frames are made of stainless steel and busbars are tin-plated copper.

Drawing

Package

Package	Box	pcs/ package	3	Weight [Kg]	1,05
Length [mm]	86	Width [mm]	68	Height [mm]	82