


UniLED IsoSafe Airtight Musta 700lm 4000K Ra 98 Vaihehimmennys

Sähkönnumero: **4130789**
EAN: **7021989044239**
SG code: **904423**



Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED (Ei vaihdettava)
Socket: CoB Holder
Teho: 7W
Kokonaisteho: 8.5W
Valovirta: 700lm
Tehokkuus: 82 lm/W
Jännite: 230V
Väriämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi: Ra 98
SDCM: SDCM: 2
Elinikä: L90/B10>50.000
Valonjako: Suora
Kupu: Kirkas lasi
Avauskulma: 42°

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II SELV
Koteloitiluokka: IP65
Ta: 25°C

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka: A++
Hyväksynnät: CE

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Musta (RAL 9004)
Kupu: Lasi

Asennus/Kytkenä




Asennus: Uppoasennus, Indoor / Outdoor
Kytkenä: Liitinrima
Max valaisinmäärä per sulake: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Mitat (mm)

Korkeus (mm) H: 37
Halkaisija (mm) D: 94
Upotusaukko (mm): 76
Upotussyvyys (mm): 35
Etäisyys palavista materiaaleista (mm): 0mm
Paino (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 115 x 100 x 95

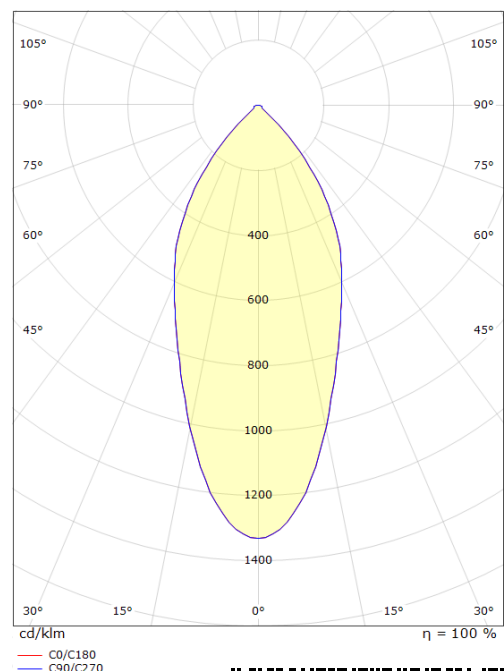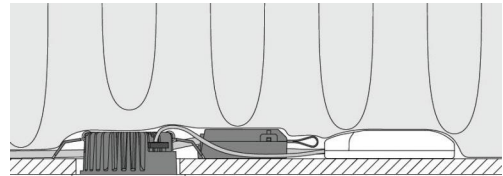

7 0 2 1 9 8 9 0 4 4 2 3 9