


SLF EL LED 3h 30m IR SC/C WM

Tuotenumero

42 290 52

GTIN

4015120061820

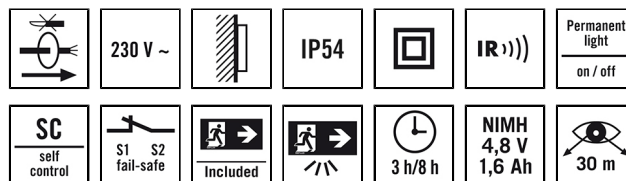

Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen opastevalo 3 h/8 h:n opastevalon kestolla ja 30 m:n tunnistusmatkalla seinäasennukseen itsevalvonnalla (SC) ja Fail-Safe-kontaktilla (aukeaa virheen sattuessa)
- Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä
- Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Seinäasennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 306 mm x Leveys 75 mm x Korkeus/syvyys 184 mm
Paino	946 g

Raaka-aine	ABS
Koteloitiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

TURVAVALAISTUS

Havaintoetäisyys (DIN EN)	30 m
Symbolin korkeus	150 mm
Valaistuksen kesto	3 h
Lataustilan näyttö	LED-valo

SLF EL LED 3h 30m IR SC/C WM


Tuotenumero

42 290 52


GTIN

4015120061820


Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

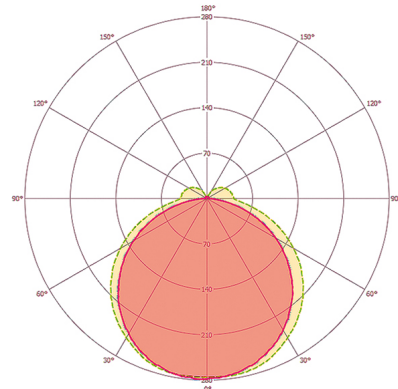

Kytentäkaaviot

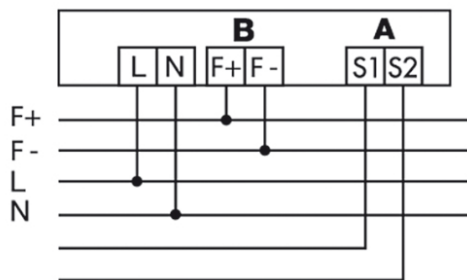

(A) Fail-Safe-kontakti.
Sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.
(B) Kaukosammutus.