


## OL WL 200 OP 1400 830 BK

### Tuotenumero

45 241 75

### GTIN

4015120710810

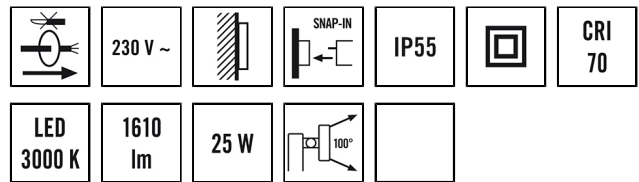

### Tuotekuvaus

- LED-valaisin
- Suunnittelu valaisimen valettua alumiinia ja muovia
- 25 W, valon väri n. 3000 K valkoinen

### Tekniset tiedot

#### GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

#### KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

#### KOTELO

Mitat	Pituus 143 mm x Leveys 184 mm x Korkeus/syvyys 205 mm
Paino	747 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

#### SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
---------------	----

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kytkevätvirta	6,5 A / 98 µs
Vuotovirta	0,01 mA

#### VALO

Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	25 W
Valovirta (valaisimet)	1430 lm
Laskettu	57 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	80000 h
Valaisimen elinikä L70B50	100000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	65000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

OL WL 200 OP 1400 830 BK

Tuotenumero 45 241 75  
GTIN 4015120710810

Mittapiirustus	Lichtverteilungskurve_Bild (web)
