

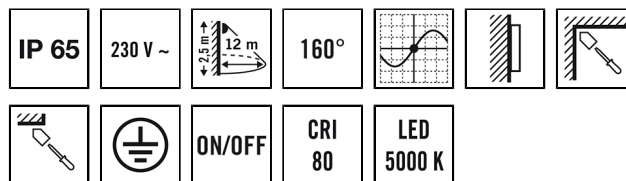
SUN AFL TR 3700 850 MD WH

Tuotenumero

45 241 86

GTIN

4015120810176



Tuotekuvaus

- Led-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo ja integroitu liikeilmaisinsä, jossa on 160°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- 30 W:n LED-valoteho vastaa 155 W:n hehkulamppua, valon väri n. 5000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 130 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80



Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
GENEERINEN	
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 290 mm x Leveys 227 mm x Korkeus/syvyys 86 mm
Paino	1880 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	0,5 W
Kytkeäntävirta	2,6 A / 290 μs
Vuotovirta	0,215 mA
VALO	

Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	28 W
Valovirta (valaisimet)	3650 lm
Laskettu	130 lm/W
Väriämpötila	5000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	45000 h
Valaisimen elinikä L70B50	45000 h
Valaisimen elinikä L80B10	30000 h
Valaisimen elinikä L80B50	30000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiätehokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Tunnistusalue	160°
Tunnistusetäisyys poikittain	12 m
Tunnistusetäisyys suoraan	5 m
Tunnistusalue	201 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10

SUN AFL TR 3700 850 MD WH

Tuotenumero 45 241 86
GTIN 4015120810176

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	12 m
		Edessä (B)	5 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

