

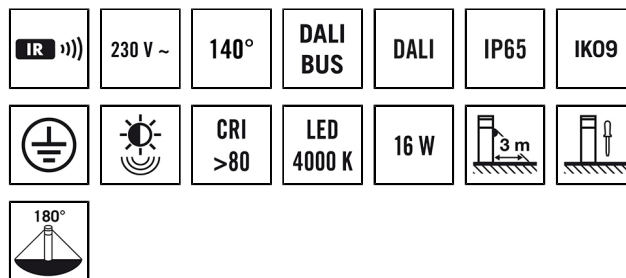
ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN

Tuotenumero

45 242 47

GTIN

4015120820984



Tuotekuvaus

- LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistysten ja lotusefektin ansiosta
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettua, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -vastaavuus
- Värilämpötila 4 000 K

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, DALI-Bus
----------------	------------------------------------

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 940 mm, Ø 170 mm
Paino	8250 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Virranotto	80 mA

VALO



Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	283 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	16 W
Valovirta (valaisimet)	590 lm
Laskettu	36 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiatohkeusluokka	A++ - A

ANTURIT

Tunnistusalue	140°
Tunnistusetäisyys poikittain	6 m
Tunnistusetäisyys suoraan	2 m
Tunnistusalue	44 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN

Tuotenumero 45 242 47
GTIN 4015120820984

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	6 m
		Edessä (B)	2 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

