










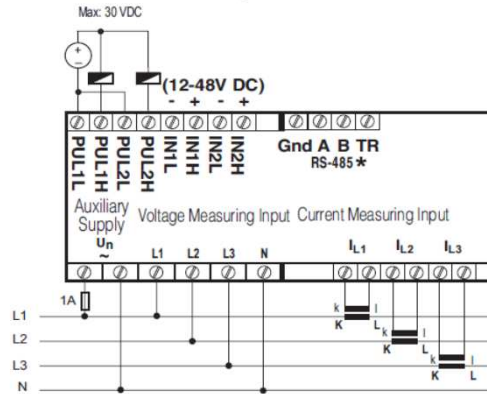













## EPM-07S-DIN PIKAOHJE VIRTAMUUNTAJAN MUUNTOSUHTTEEN OHJELMOINTIIN



### Esimerkki: Ohjelmoidaan virtamuuntajan 200/5 muuntosuhteeksi 40

1. Paina painiketta  kolme sekuntia, näytölle ilmestyy 
2. Paina painiketta  näytölle ilmestyy 
3. Paina painiketta  Ylhäällä kolmannen näytörüudun viimeinen numero vilkkuu
4. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla   Valitse **0**
5. Paina painiketta  Alimmaisen näytörüudun vasemmanpuoleinen numero vilkkuu
6. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla   Valitse **0**
7. Paina painiketta  Alimmaisen näytörüudun keskimäinen numero alkaa vilkkua
8. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla   Valitse **4**
9. Paina painiketta  Alimmaisen näytörüudun oikeanpuoleinen numero alkaa vilkkua
10. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla   Valitse **0**
11. Paina painiketta  Näyttöön ilmestyy 
12. Paina painiketta  Näyttöön ilmestyy 
13. Paina painiketta  kaksi kertaa. Näyttöön ilmestyy "SAU E SET YES".
14. Kuitta painikkeella  Ohjelmointi on nyt valmis ja mittariin on ohjelmoitu virtamuuntajan muuntosuhteeksi **40**

# Mittarin energia tietojen lukeminen

## kWh -lukemat



Kun kWh-led palaa

Mittarin näytössä esiintyvät seuraavat symbolit selattaessa painikkeilla



***I-I*** = mittarin E1 lukema joka on kulutettu pätöenergia

***2-I*** = mittarin E2 lukema joka on kulutettu pätöenergia

***I-E*** = mittarin E1 lukema joka on tuotettu pätöenergia

***2-E*** = mittarin E2 lukema joka on tuotettu pätöenergia

## kWArh - lukemat



Kun kWArh led palaa

Mittarin näytössä esiintyvät seuraavat symbolit selattaessa painikkeilla



***I-L*** = mittarin E1 lukema joka on kulutettu loisenergia

***2-L*** = mittarin E2 lukema joka on kulutettu loisenergia

***I-C*** = mittarin E1 lukema joka on tuotettu loisenergia

***2-C*** = mittarin E2 lukema joka on tuotettu loisenergia

**Huom !**

**Käytä kWh mittauksessa *I-I* asetusta**

***I-I* = mittattu kWh lukema = kulutettu pätöenergia**



kWh lukema kertyy ylimpiin näyttöruutuihin alkaen oikeanpuoleisesta ruudusta

Tässä näytössä *I-I*  
(kun mitataan kulutettua pätöenergiaa)