



MASTER SDW-T WHITE SON

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Avoimeen valaisimeen soveltuva, lämmintä valoa antava purkauslamppu

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	PG12-1 [PG12-1]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	5000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä (nim.)	10000 h
Ansi-koodi HID	-
Järjestelmän kuvaus	Suurjännitteinen [200-250V (HV)]

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	825 [CCT / 2 500 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	5000 lm
Värimerkki	Kullanvalkea
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	85 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	80 %
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	464
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	404
Vastaava värilämpötila (nim.)	2500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	52 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	83

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	97.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2,8 A
Lampun virta (EM) (nim.)	1,31 A
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	205 V
Jännite (suurin)	108 V
Jännite (min.)	88 V
Jännite (nim.)	98 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Lampun materiaali	Kovalasi

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	11,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	107 kWh

MASTER SDW-T WHITE SON


Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	450 °C
Kannan lämpötila (suurin)	120 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150073404415
Tilaustuotteen nimi	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC – tuote	8711500734044
Tilauuskoodi	73404415

Sähkönumero	4825588
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928154109227
Nettopaino (kappale)	0,055 kg
ILCOS Code	STH-100-H/E-PG12

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.



Mittapiirros

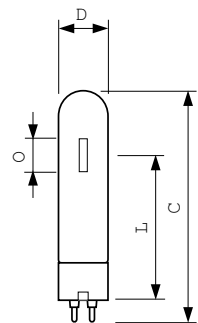

SDW-T 100W/825 PG12-1

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Valonjakotiedot

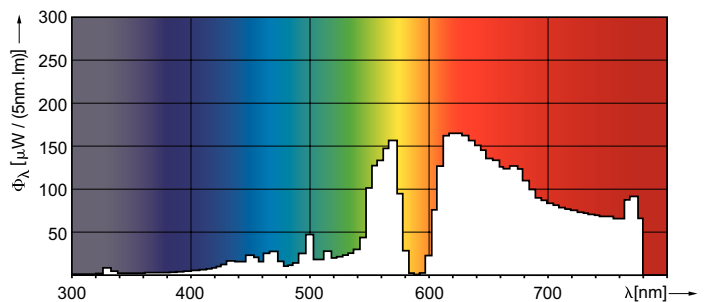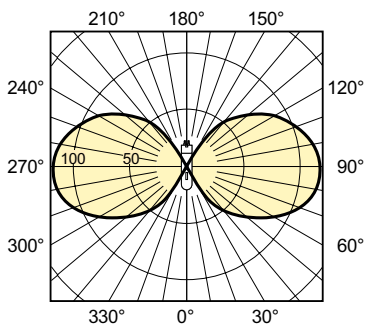

MASTER SDW-T WHITE SON

Käyttöikä

