

# C-liittimien seuraava sukupolvi

## – 8 haaroitusliitintä korvaa 41 olemassa olevaa C-liitintä!




### Ominaisuudet

- Ainutlaatuinen ja patentoitu tuotesarja.
- Yksinkertaistaa asennuksen.
- 8 haaroitusliitintä korvaa 41 olemassa olevaa C-liitintä.
- Samat puristusleuat – mutta harvemmat lajikkeet (BC16, BC11 ja BC4 poistuvat).
- Laajennettu käyttöalue, nyt poikkipinnaltaan 300 mm<sup>2</sup> johtimet voidaan haaroittaa 95, 70, 50 ja 25 mm<sup>2</sup> poikkipintaisiin.
- Oikosulkutestatut IEC 61238-1 mukaisesti.
- Ympäristö- ja laatusertifioitu ISO 14001 ja ISO9001 mukaan.
- Aine: Kupari (Cu), tinattu (Cu/Sn).
- Mahdollista syöttää kaikki haaroitukset edestä.

Aivan kuten aiemmin myös uudet haaroitusliittimet sopivat harvasäikeisten johtimien jatkamiseen ja haaroittamiseen. Cu-johtimet mm. maadoituksissa, ukkosjohtimien asennuksissa sekä muun tyyppisissä potentiaalintasaussovelluksissa.

Toimii erinomaisesti maahan asennettavissa maadoituksissa.

Elpress liittospuristustyökaluja ja puristusleukoja käytetään näiden liittimien puristamiseen. Uusia työkaluja tai leukoja ei tarvita.

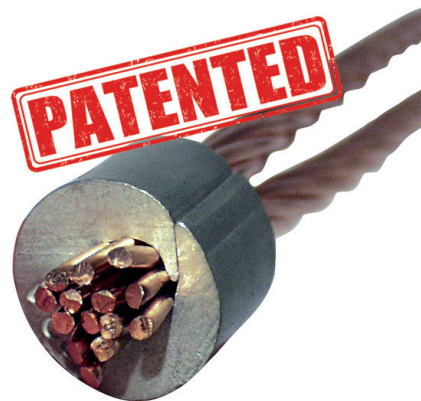

C240-300

C150-185

C95-120

C70-95

C50-70

C25-50

C16-25

C6-10

S-nro

5040524

5040523

5040522

5040521

5040520

5040119  
(sama kuin C89)

5040519


5040518



\_\_\_\_\_



A

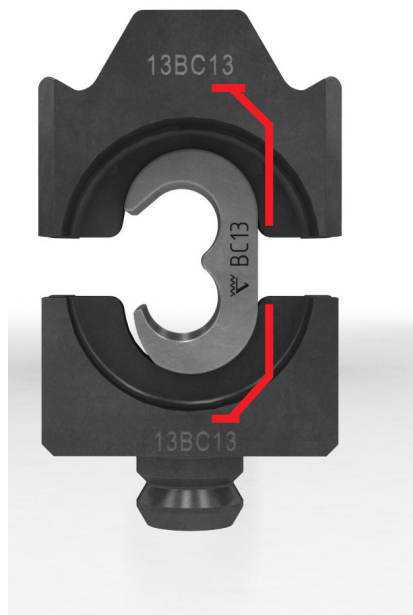


A

**B**

C6-10	C16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
5	6	89	13	13	15	18	21

## Pääköysi

Uusi Elpress c-liitin													
Pääköysi	300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300
	240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185		
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95 C95-120	C95-120	C95-120			
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95	C70-95 C95-120				
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95					
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50 C50-70						
	35			C25-50	C25-50	C25-50							
	25	C16-25	C16-25	C16-25	C16-25 C25-50								
	16	C6-10	C6-10	C16-25									
	10	C6-10	C6-10										
6	C6-10												
 mm <sup>2</sup>		6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
		Haaroitus											


# Referenssilista

- 1. Valitse c-liitin
- 2. Valitse työkalu
- 3. Valitse puristuspakka

Uusi c-liitin	Korvaa vanhan c-liittimen	Mitat (mm)			Paino (kg)	Nimi Poikkipinta-ala mm² Kokonaistäyttö mm²	Työkalu				
		a	b	c			V611	V1300	V1300C2	V250	
							T2600	V1311-A	V1311C2-A		
							PVX611	PVX1300	PVX1300C2		
V600	Puristuspakka										
C240-300	C21 C23-21 C23-18 C23-16	72	50	40,7	0,555	C240-300 150-300 450-540				2 puristusta B25C21	
C150-185	C16 C21-18* C16-13 C18 C18-16 C18-15 C18-13 C18-11 C18/23-8 C21-15 C21-16 C21-13 C21-11 C21-9 C21-8	62,5	40	34,5	0,329	C150-185 25-300 245-425				2 puristusta B25C18	
C95-120	C15 C15-13 C16-9 C18-9 C18-8	45	35	25,6	0,133	C95-120 25-185 175-240	3 puristusta 13BC15			3 puristusta 13CBC15	1 puristusta B25C15
C70-95	C13** C13-13 C13-11 C15-11** C15-9 C15-8	39	30	22,1	0,093	C70-95 25-120 140-190	3 puristusta 13BC13			3 puristusta 13CBC13	1 puristusta BC13 Puristuspakan pidin: V2506, V2508
C50-70	C11 C11-9 C11-8 C13-9 C13-8	37	30	22	0,097	C50-70 25-95 95-145	3 puristusta 13BC13			3 puristusta 13CBC13	1 puristusta BC13 Puristuspakan pidin: V2506, V2508
C25-50	C89	30	18	16	0,040	C25-50 6-50 50-100	2 puristusta TBC89-B13	1 puristusta 13BC8-9	1 puristusta BC8-9 Puristuspakan pidin: V1316, V1318	1 puristusta BC8-9 Puristuspakan pidin: V1330	1 puristusta BC8-9 Puristuspakan pidin: V2506, V2508
C16-25	C6 C6-3	22	16	12	0,018	C16-25 5-25 30-50	1 puristusta TBC5-C6	1 puristusta BC6 Puristuspakan pidin: V1316, V1318		1 puristusta BC6 Puristuspakan pidin: V1330	1 puristusta BC6 Puristuspakan pidin: V2506, V2508
C6-10	C4 C5	17,6	14	10	0,011	C6-10 6-16 12-26	1 puristusta TBC5-C6	1 puristusta BC5 Puristuspakan pidin: V1316, V1318		1 puristusta BC5 Puristuspakan pidin: V1330	

\* Ei tiivistetty pääjohdin ja haaroitus, käytä C240-300

\*\* Syöttö sivusta, C95-120 syöttö edestä

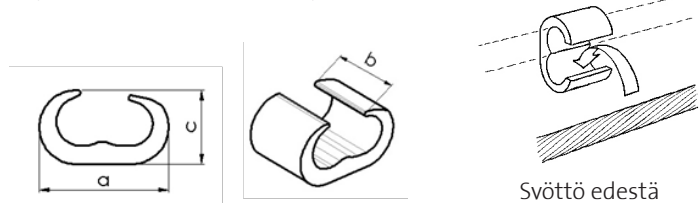

# Yhteystiedot

## Pääkonttori

### Elpress AB

Industrivägen 15  
P.O Box 186  
SE-872 24 Kramfors,  
Ruotsi

Puh +46 612 71 71 00  
sales@elpress.se

### Asiakastuki

Puh +46 612 71 71 70

## Myynnin yhteystiedot

### Suomi

Papinkatu 19  
FI-06100 Porvoo  
Finland

Puh +46 612 71 71 70  
Faksi +46 612 71 71 71  
order@elpress.se

Asiakaspalvelua Suomeksi  
+358 40 538 9644  
tim.markusson@elpress.se