



# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2350 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2350 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 1200 mm

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote Yes  
Energiehokkuusmerkintä (EEL) A+  
Hyväksyntämerkinnät CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate  
Energiankulutus kWh/1000 h 20 kWh

## Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 871869668800700

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
EAN/UPC – tuote	8718696688007
Tilauskoodi	68800700
Sähkönumero	4721547
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001300202
Nettopaino (kappale)	0.360 kg

## Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOM.: Näitä lampuja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.



## Mittapiirros

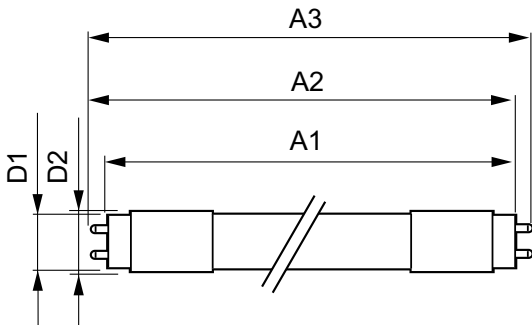

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25.6 mm	28 mm	1198.1 mm	1205.2 mm	1212.3 mm

## Valonjakotiedot

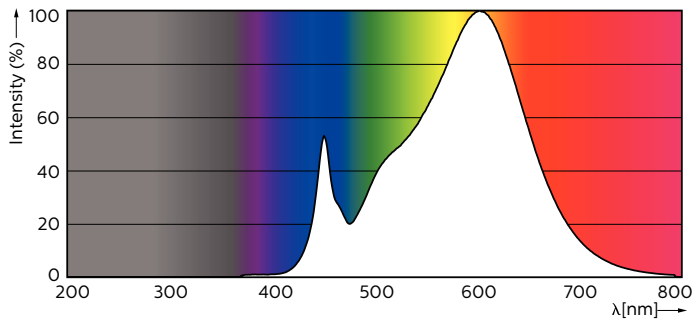

© 2017 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

# MASTER LEDtube InstantFit HF

