



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöönsä aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	1050 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1050 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (suurin)	350 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	40-60 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	600 mm
-----------------	--------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	10 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869674327000
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
EAN/UPC – tuote	8718696743270
Tilaukoodi	74327000
Sähkönumero	4721593
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia olomassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001390902
Nettopaino (kappale)	0.080 kg



Mittapiirros

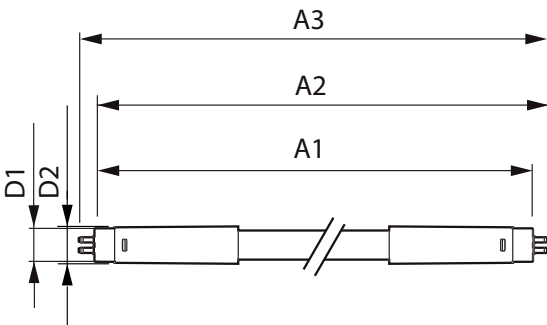

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15.5 mm	18.8 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

Valonjakotiedot

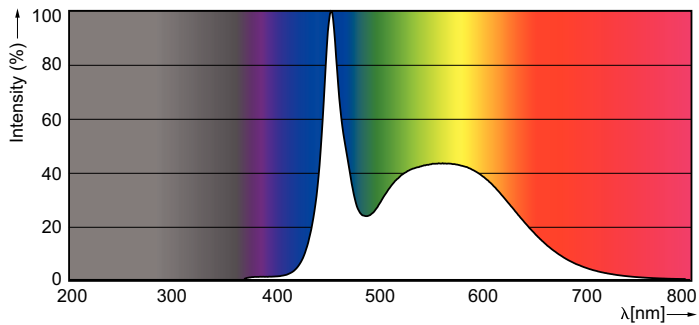

General Lighting Fixture Page 11

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

